

**BE THE FIRST TO KNOW**  
Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Youtube - LinkedIn



mAntra

www.mantrailuminacion.com

TÉCNICO 2017

mAntra  
TÉCNICO

Polígono Industrial los Vientos - Calle Alisio, parcela nº4 - 46119, Náquera, Valencia, SPAIN  
T+34 961609950 - F+34 961609948 - mantra@mantraco.org - www.mantrailuminacion.com

... siente la luz



mAntra  
TÉCNICO



“... Siente la luz”, es la frase que viste y acompaña nuestra imagen desde el nacimiento de MANTRA.

“... Siente la luz, transmite la “filosofía” que pretendemos inspirar con nuestra forma de hacer. Los elementos de las colecciones además de iluminar, aportan sencillez y belleza, sin caer en la ostentación o lo vulgar.

Lámparas y auxiliares presentan una depuración de líneas y cierta personalidad, otorgándoles un toque sutil diferenciador.

Por eso confiamos en el buen hacer... la profesional labor de nuestros diseñadores y en nuestro criterio a la hora de crear y seleccionar objetos de iluminación que aporten personalidad, carácter y que a su vez alumbren de forma eficaz y efectiva sus espacios de una manera especial.

“... Siente la luz... siente MANTRA”.

*“... Feel the light” is a phrase which has decorated and accompanied our image since the founding of MANTRA.*

*“... Feel the light” transmits the “philosophy” which we aim to inspire with our way of working. The elements of the collections not only provide lighting but they also decorate with elegant simplicity and beauty without excess ostentation or vulgar style.*

*Lamps and accessories provide graceful streamlined designs with a special personality, which give them a subtle differentiating touch.*

*Consequently, we trust in the craftsmanship... the professional work standards of our designers and our criteria when creating and selecting lighting products which provide distinctive personality and character as we efficiently and effectively light up your spaces with a special style.*

“... Feel the Light... Feel MANTRA”.

*« ... Sentez la lumière », est le slogan qui accompagne l'image de MANTRA depuis son origine.*

*« ... Sentez la lumière » véhicule la philosophie que nous désirons inspirer par le fruit de notre travail. Les pièces de nos collections sont bien évidemment des sources de lumière, mais elles apportent également de la légèreté et de la beauté, sans jamais être ostentatoires ou vulgaires.*

*Les lampes et les compléments présentent des lignes épurées et une personnalité propre qui leur confèrent leur caractère distinctif.*

*Grâce à notre savoir-faire, au professionnalisme de nos designers et à notre jugement, nous créons et sélectionnons des luminaires qui apportent une touche originale et singulière tout en éclairant différemment et efficacement vos espaces.*

« ... Sentez la lumière... sentez MANTRA ».







MANTRA es una joven empresa que comenzó su actividad en el sector de la iluminación a mediados del año 2000. Con creación y diseño propio, ha intentado aportar una "iluminación accesible, con diseño y calidad al alcance de todos", convirtiéndose este "lema" a partir de aquel momento en nuestro objetivo a desempeñar.

En un primer momento nuestro catálogo pretendió satisfacer el mercado español y los mercados vecinos, apostando con una amplia red de representación. Hoy podemos decir que MANTRA es conocida en gran parte del mundo al comercializar sus productos en Europa, América, Oriente Medio y Sudeste Asiático.

Confiamos en el buen hacer y la profesional labor de nuestros diseñadores y en nuestro criterio a la hora de crear y seleccionar objetos de iluminación que aporten personalidad, carácter y que a su vez iluminen de forma eficaz y efectiva sus espacios de una manera especial.

*MANTRA is a young company which started its activity in the lighting industry in mid-2000. With creation and design in Spain, we tried to make an "affordable lighting, with design and quality available to everyone", becoming this "catchword" in own objective.*

*In first time we intended satisfy our catalogue Spanish market and neighboring markets, betting with a wide network representation. Today we can say that MANTRA is known in much of the world to market their products in Europe, America, Middle East and Southeast Asia.*

*We trust in the professional work standards of our designers and our criteria when creating and selecting lighting products which provide distinctive personality and character as we efficiently and effectively light up your spaces with a special style.*

*MANTRA est une entreprise relativement jeune qui a débuté son activité dans le secteur des luminaires en l'an 2000. Elle crée et conçoit ses propres luminaires, mais a décidé de les faire fabriquer en Chine étant donné la différence évidente de coût et les avantages qu'apportent une fabrication dans ce pays... afin d'offrir des « luminaires abordables, au design et à la qualité à la portée de tous ». Dès lors, cette devise est devenue l'objectif à atteindre.*

*Dans un premier temps, notre catalogue était destiné au marché espagnol et aux marchés limitrophes, grâce à un important réseau de représentants. Néanmoins, nous pouvons aujourd'hui affirmer que MANTRA est mondialement connue puisqu'elle commercialise ses produits en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.*

*c'est pourquoi, nous confions notre savoir-faire, au professionnalisme de nos designers et à notre jugement, nous créons et sélectionnons des luminaires qui apportent une touche originale et singulière tout en éclairant différemment et efficacement vos espaces.*

# DISEÑADORES



# DESIGNERS

Mantra colabora con un equipo de diseñadores externos muy diverso, especializados en diversas ramas dentro del mundo del diseño.

Profesionales con experiencia en el sector de la iluminación que aportan soluciones novedosas en el desarrollo de nuevos conceptos, participando en todos los procesos de desarrollo del producto, desde el boceto inicial hasta la concepción del producto final.

Esta gran variedad de estilos que nos ofrecen incide directamente en nuestro catálogo, el cual está compuesto por soluciones que se adaptan a cualquier tipo de estilo o necesidad dentro del mundo de la iluminación.

Nuestro trato con los diseñadores va más allá de un mero trato profesional, confiamos plenamente en su buen hacer y en sus métodos de trabajo que nos aporta frescura e innovación en cada una de nuestras colecciones.

*Mantra works with a external team designers, specialized in diverse areas of the design world.*

*Professionals with experience in the lighting industry to provide innovative solutions in the development of new concepts, participating in all processes of product development, since the first sketch to the final product.*

*This variety of styles that we provide directly affects our catalogue, which consists of solutions to suit any style or need within the lighting world.*

*Our deal with designers goes beyond a simple professional treatment, we are confident of their good work and working methods that gives us freshness and innovation in our collections.*

Mantra collabore avec une équipe de dessinateurs externes très diverse, spécialisés dans différentes branches dans le monde du design.

Des professionnels avec une grande expérience dans le secteur de l'illumination, qui apportent des solutions innovatrices au développement de nouveaux concepts, et participent dans tous les processus de fabrication du produit, depuis le brouillon jusqu'à la conception du produit final.

cette grande variété de styles influence directement notre catalogue, qui est composé de solutions qui s'adaptent à tous les styles ou besoins dans le monde de l'illumination.

notre relation avec l'équipe de designers va plus loin que le contact professionnel, nous avons confiance sur leur savoir-faire, et leur méthodes de travail qui nous apporte fraîcheur et innovation, pour chacune de nos collections.

# ÍNDICE / INDEX

	ARUBA	34		FORMENTERA	126
	BAHIA	96		HABANA	82
	BÁSICO COB	134		IBIZA	102
	BÁSICO GU10	144		KAILUA	26
	BORA BORA	50		KOS	30
	BORACAY	16		METACRILATO	120
	BOMBILLAS	148		MINI	10
	CABARETE	22		SAONA	110
	CABRERA	140		SISLEY	76
	CIES	118		SOL	62
	COLUMBRETES	122		TAHITI	70
	COMFORT GU10	136		TOJA	66
	CUMBUCO	40		ZERO E27	46

# REFERENCIAS / REFERENCES

---

REF.	COLLECTION	PAG.	REF.	COLLECTION	PAG.	REF.	COLLECTION	PAG.
C0001	BÁSICO GU10	147	C0163	COMFORT GU10	139	5310	HABANA	89
C0002	BÁSICO GU10	147	C0180	SAONA	112	5311	HABANA	89
C0003	BÁSICO GU10	147	C0181	SAONA	112	5312	PANTALLA	94
C0004	BÁSICO GU10	147	C0182	SAONA	112	5313	PANTALLA	94
C0005	BÁSICO GU10	147	C0183	SAONA	112	5314	PANTALLA	94
C0006	BÁSICO GU10	147	C0190	SAONA	116	5315	PANTALLA	94
C0041	CABRERA	142	C0191	SAONA	116	5316	HABANA	85
C0042	CABRERA	142	C0192	SAONA	116	5317	HABANA	85
C0043	CABRERA	142	C0193	SAONA	116	5318	HABANA	85
C0044	CABRERA	142	5085	SISLEY	81	5319	HABANA	85
C0045	BÁSICO COB	135	5086	SISLEY	79	5320	HABANA	87
C0046	BÁSICO COB	135	5087	SISLEY	77	5321	HABANA	87
C0047	CABRERA	142	5088	SISLEY	79	5322	PANTALLA	95
C0048	CABRERA	142	5089	SISLEY	77	5323	PANTALLA	95
C0071	FORMENTERA	128	5120	TOJA	69	5324	PANTALLA	95
C0072	FORMENTERA	128	5121	TOJA	69	5325	PANTALLA	95
C0073	FORMENTERA	128	5122	TOJA	69	5410	ZERO E27	49
C0074	FORMENTERA	128	5123	SOL	65	5411	ZERO E27	49
C0075	FORMENTERA	130	5124	SOL	65	5480	MINI	15
C0076	FORMENTERA	130	5125	SOL	65	5481	MINI	15
C0077	FORMENTERA	130	5170	KIT PLACA	101	5482	MINI	15
C0078	FORMENTERA	130	5171	KIT PLACA	101	5483	MINI	15
C0079	FORMENTERA	133	5230	BAHIA	97	5500	CUMBUCO	44
C0080	FORMENTERA	133	5231	BAHIA	97	5501	CUMBUCO	45
C0081	CIES	119	5232	BAHIA	97	5502	CUMBUCO	45
C0082	CIES	119	5233	PANTALLA	100	5503	CUMBUCO	45
C0083	METACRILATO	121	5234	PANTALLA	100	5508	CUMBUCO	44
C0084	METACRILATO	121	5235	PANTALLA	100	5513	CUMBUCO	44
C0085	COLUMBRETES	124	5236	PANTALLA	100	5515	KIT COLGANTE	44
C0086	COLUMBRETES	124	5237	PANTALLA	95/101	5516	KIT COLGANTE	44
C0087	COLUMBRETES	124	5238	PANTALLA	95/101	5517	KIT COLGANTE	45
C0088	COLUMBRETES	124	5239	PANTALLA	95/101	5620	KOS	33
C0089	TAHITI	71	5240	PANTALLA	95/101	5621	KOS	33
C0101	BORA BORA	61	5250	IBIZA	109	5622	ARUBA	37
C0102	BORA BORA	61	5251	IBIZA	109	5623	ARUBA	39
C0103	BORA BORA	57	5252	IBIZA	109	5624	ARUBA	37
C0104	BORA BORA	57	5253	IBIZA	109	5625	ARUBA	39
C0105	BORA BORA	53	5254	IBIZA	105	5626	ARUBA	37
C0106	BORA BORA	53	5255	IBIZA	105	5627	ARUBA	39
C0111	BORA BORA	61	5256	IBIZA	105	5628	ARUBA	37
C0112	BORA BORA	61	5257	IBIZA	105	5629	ARUBA	39
C0113	BORA BORA	57	5300	HABANA	91	5630	KAILUA	29
C0114	BORA BORA	57	5301	HABANA	91	5631	KAILUA	29
C0115	BORA BORA	53	5302	PANTALLA	94	5632	KAILUA	29
C0116	BORA BORA	53	5303	PANTALLA	94	5633	KAILUA	29
C0141	TAHITI	75	5304	PANTALLA	94	5715	CABARETE	25
C0142	TAHITI	75	5305	PANTALLA	94	5716	CABARETE	25
C0143	TAHITI	75	5306	HABANA	93	5717	BORACAY	20
C0160	COMFORT GU10	139	5307	HABANA	93	5718	BORACAY	20
C0161	COMFORT GU10	139	5308	PANTALLA	95	5719	BORACAY	20
C0162	COMFORT GU10	139	5309	PANTALLA	95	5720	BORACAY	20

# MINI


Hugo Tejada  
2016






Ref.5482-5481

IP44

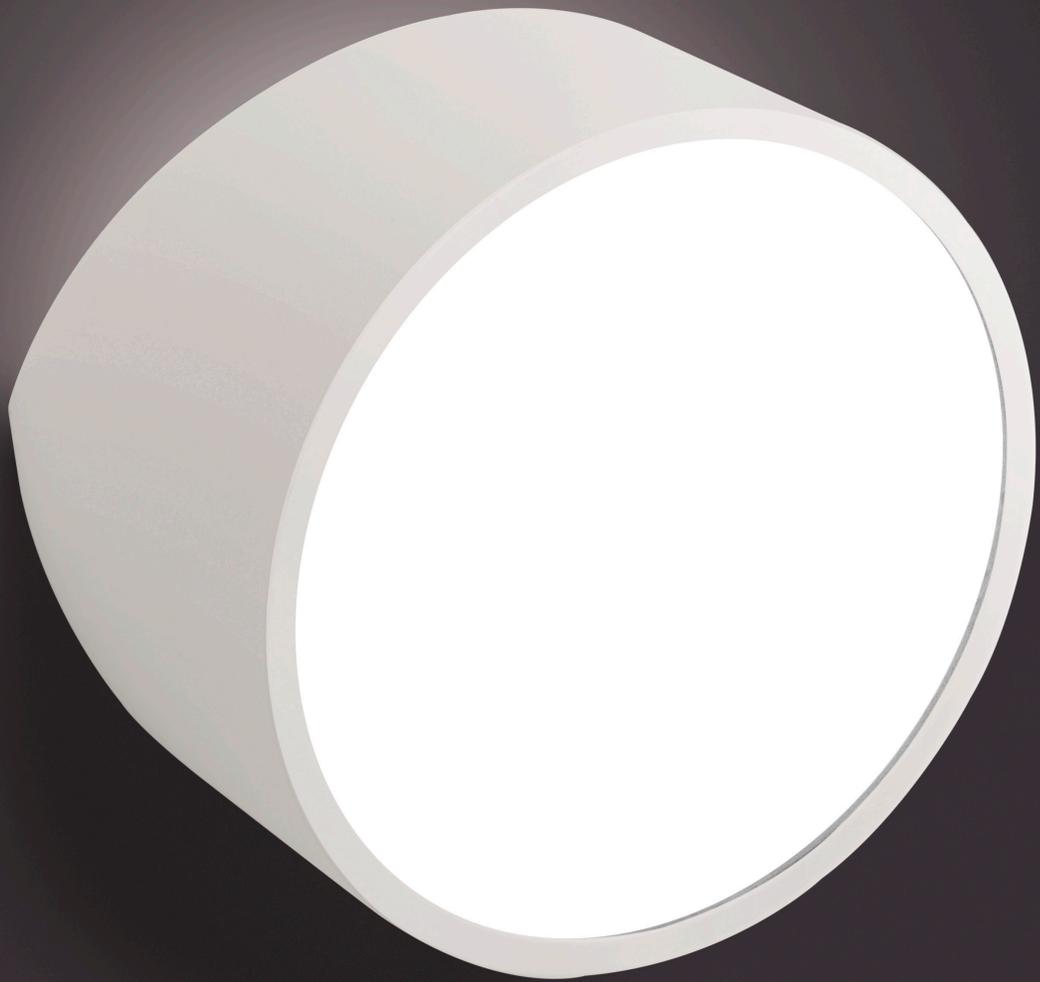

Ref.5480

IP44

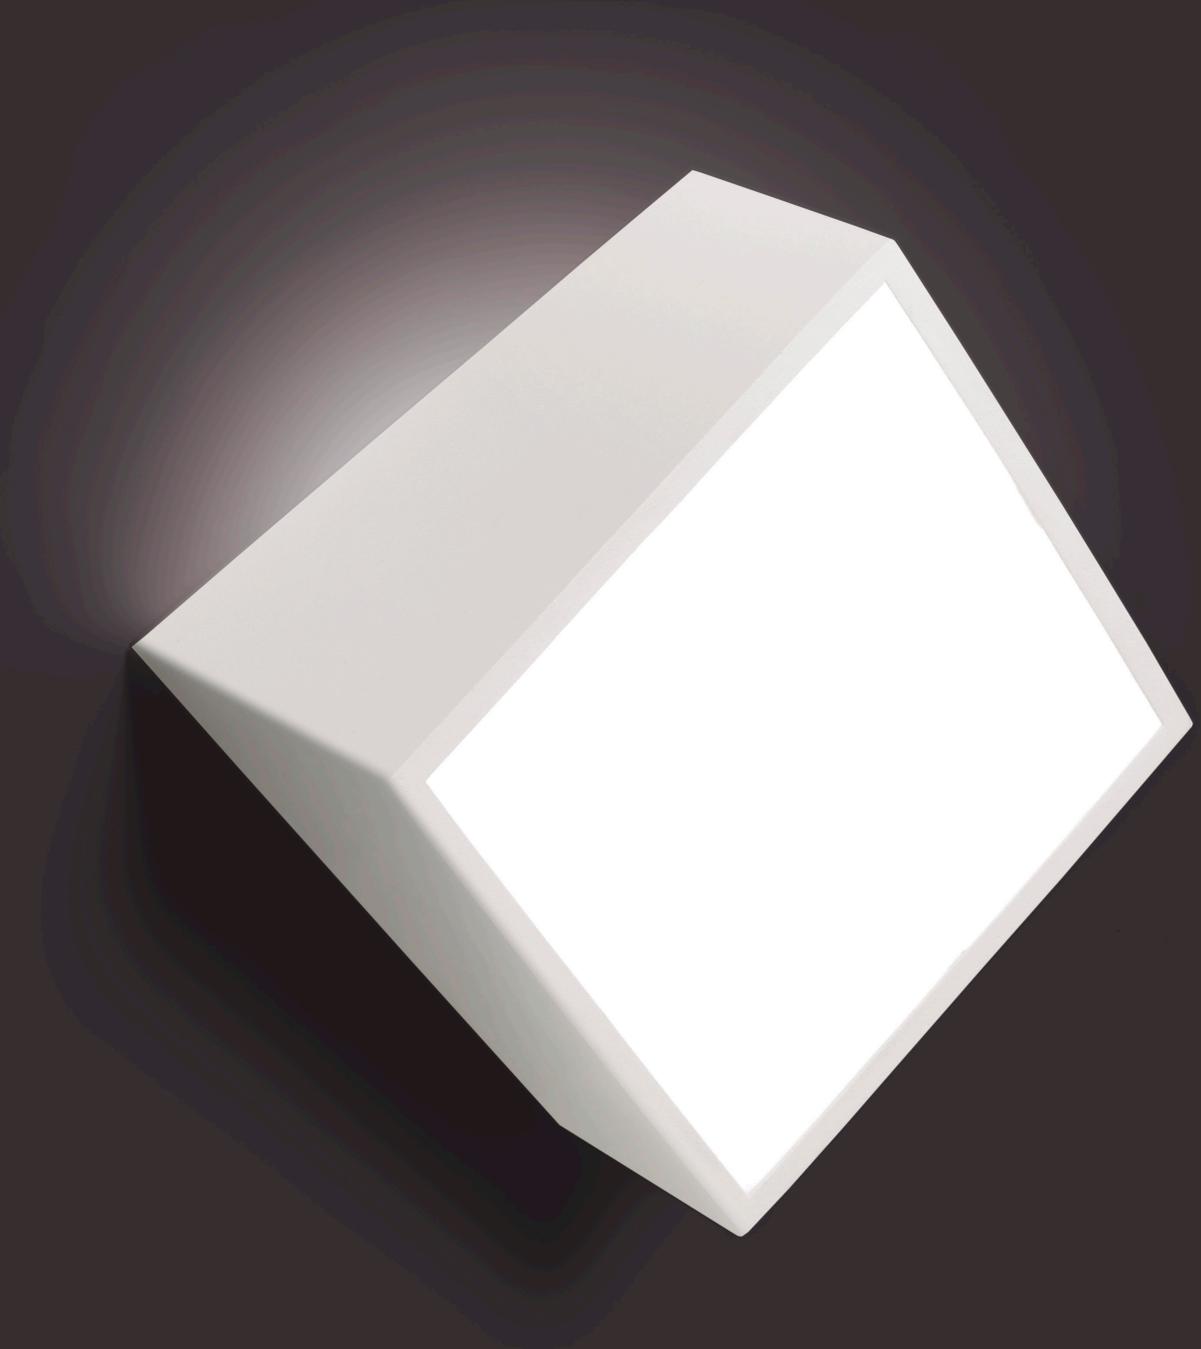


Ref.5481

IP44



Ref.5482

IP44

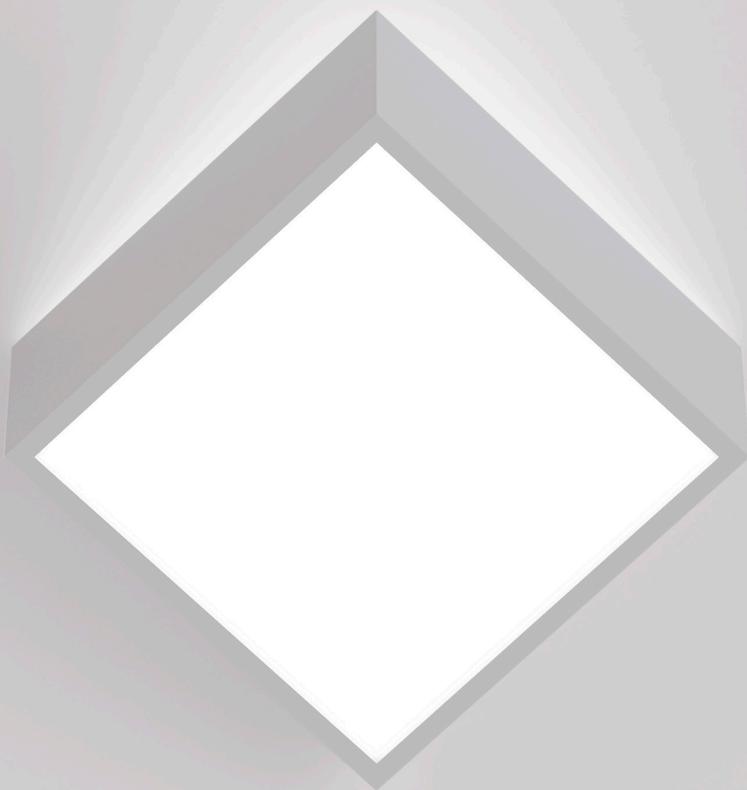


Ref.5483




## Ref.5480 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	2xMax.5W (no incl.)	A++...A
Portálámparas/Lampholder	G9 LED	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	IP44
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS compliant
IP	IP44	




## Ref.5481 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	2xMax.5W (no incl.)	A++...A
Portálámparas/Lampholder	G9 LED	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	IP44
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS compliant
IP	IP44	




## Ref.5482 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	2xMax.5W (no incl.)	A++...A
Portálámparas/Lampholder	G9 LED	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	IP44
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Plata / Silver	RoHS compliant
IP	IP44	



## Ref.5483 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	2xMax.5W (no incl.)	A++...A
Portálámparas/Lampholder	G9 LED	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	IP44
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Plata / Silver	RoHS compliant
IP	IP44	



# BORACAY

Mantra Team  
2016



Ref.5719-5720



Ref.5717-5718




Ref.5719-5720



Ref.5717-5718


## Ref.5717 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 7W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	550lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco / White
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35

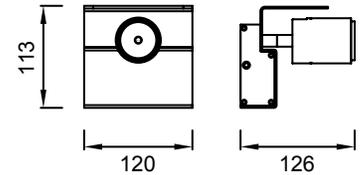


## Ref.5718 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 7W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	610lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco / White
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35

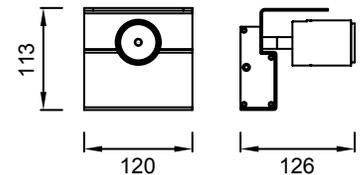


## Ref.5719 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 2x7W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1100lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco / White
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35


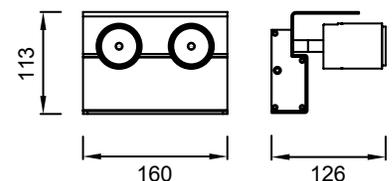


## Ref.5720 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight



Potencia nominal/Wattage (W)	LED 2x7W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1220lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco / White
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35

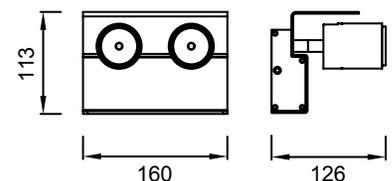



## Ref.5717 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight





## Ref.5718 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight



## Ref.5719 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight



## Ref.5720 Aplique - Foco Superficie / Wall Lamp - Spotlight



# CABARETE

Mantra Team  
2016



Ref.5715




Ref.5716



Ref.5716


## Ref.5715 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 3+3W	A++...A
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	470lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco / White	RoHS
IP	IP20	

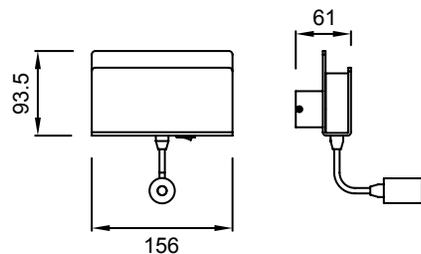

## Ref.5716 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 3+3W	A++...A
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	470lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Gris Ceniza / Ash Grey	RoHS
IP	IP20	

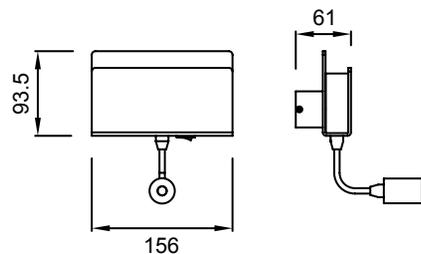

# KAILUA

Mantra Team  
2016



Ref.5632




Ref.5631






## Ref.5633 Foco Superficie - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)	    
Portalámparas/Lampholder	GU10	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP20	




## Ref.5631 Foco Superficie - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)	    
Portalámparas/Lampholder	GU10	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Plata / Silver	
IP	IP20	




## Ref.5632 Foco Superficie - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	2xMax.40W (no incl.)	    
Portalámparas/Lampholder	GU10	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP20	



## Ref.5630 Foco Superficie - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	2xMax.40W (no incl.)	    
Portalámparas/Lampholder	GU10	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Plata / Silver	
IP	IP20	



# KOS

Mantra Team  
2016





Ref.5620




Ref.5620-5621




## Ref.5620 Colgante - Pendant

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)	<b>A++ E</b>
Portalámparas/Lampholder	E27	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	IP20
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP20	



## Ref.5621 Colgante - Pendant

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)	<b>A++ E</b>
Portalámparas/Lampholder	E27	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	IP20
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP20	



# ARUBA


Mantra Team  
2016



Ref.5628



Ref.5624-5625

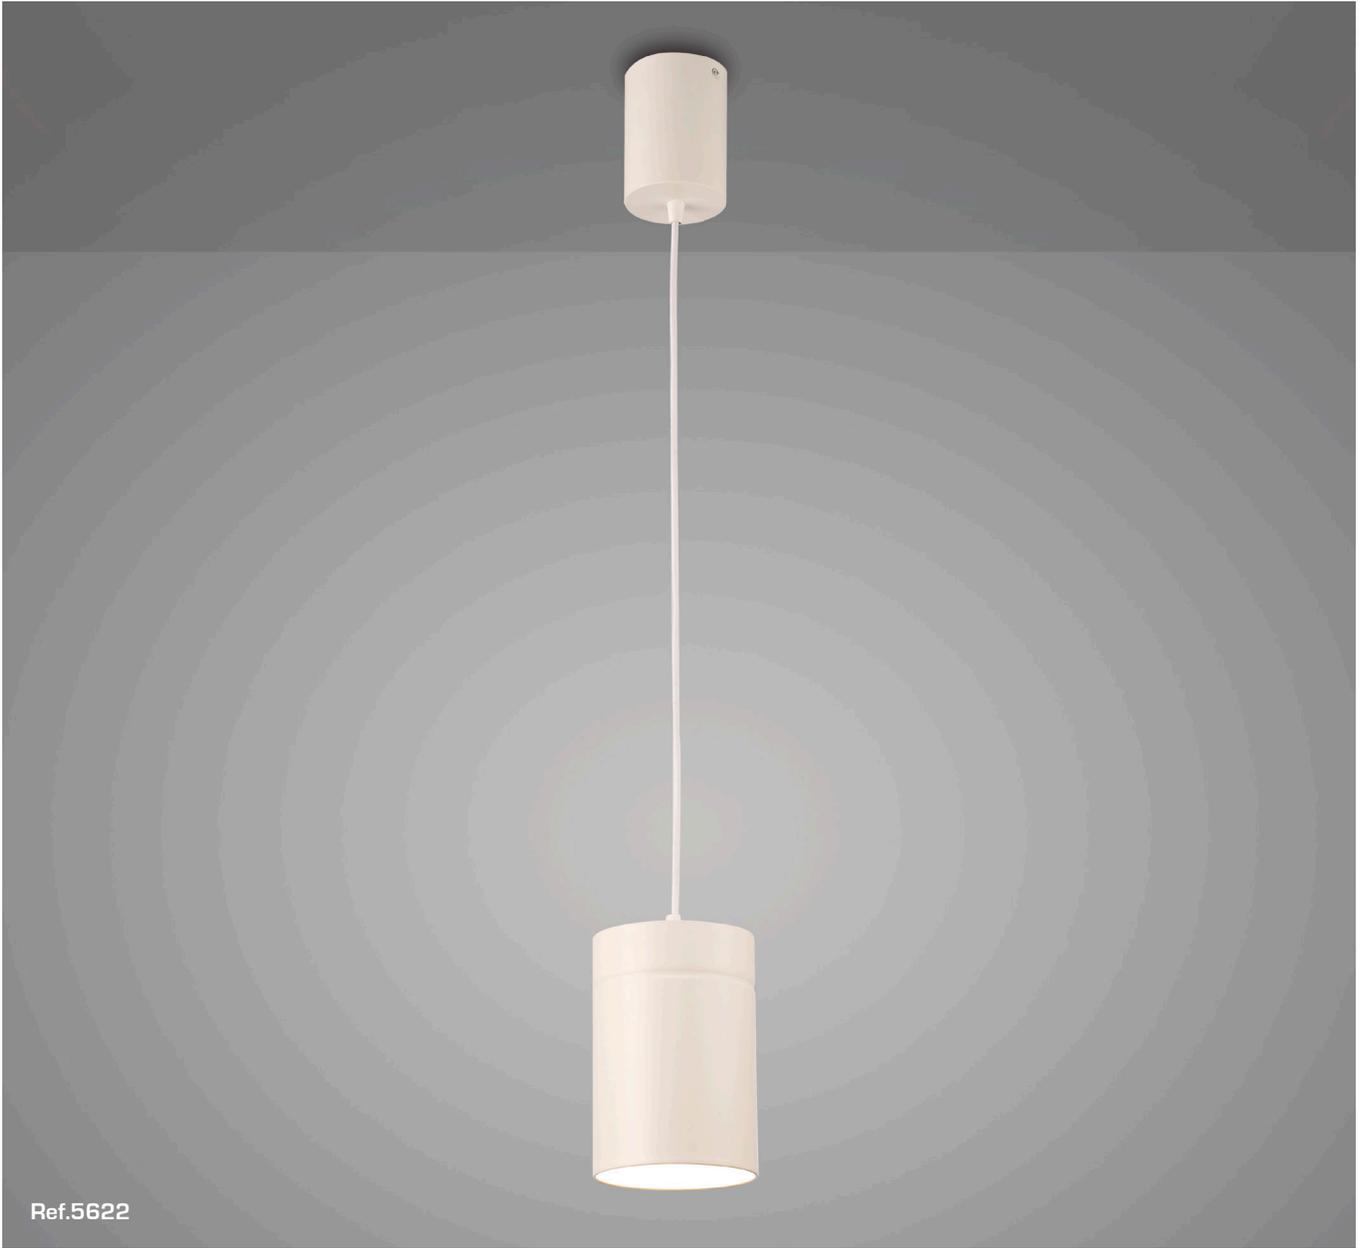

Ref.5622



Ref.5628-5626

## Ref.5622-5624 Colgante - Pendant Lamp


### Ref.5622

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20



### Ref.5624


Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Plata mate / Matt Silver
IP	IP20



## Ref.5626-5628 Superficie - Spotlight


### Ref.5626

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20




### Ref.5628


Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Plata mate / Matt Silver
IP	IP20




Standard Bulb: Ø60\*108



R90 Bulb: Ø90\*117



G95 Bulb: Ø95\*131

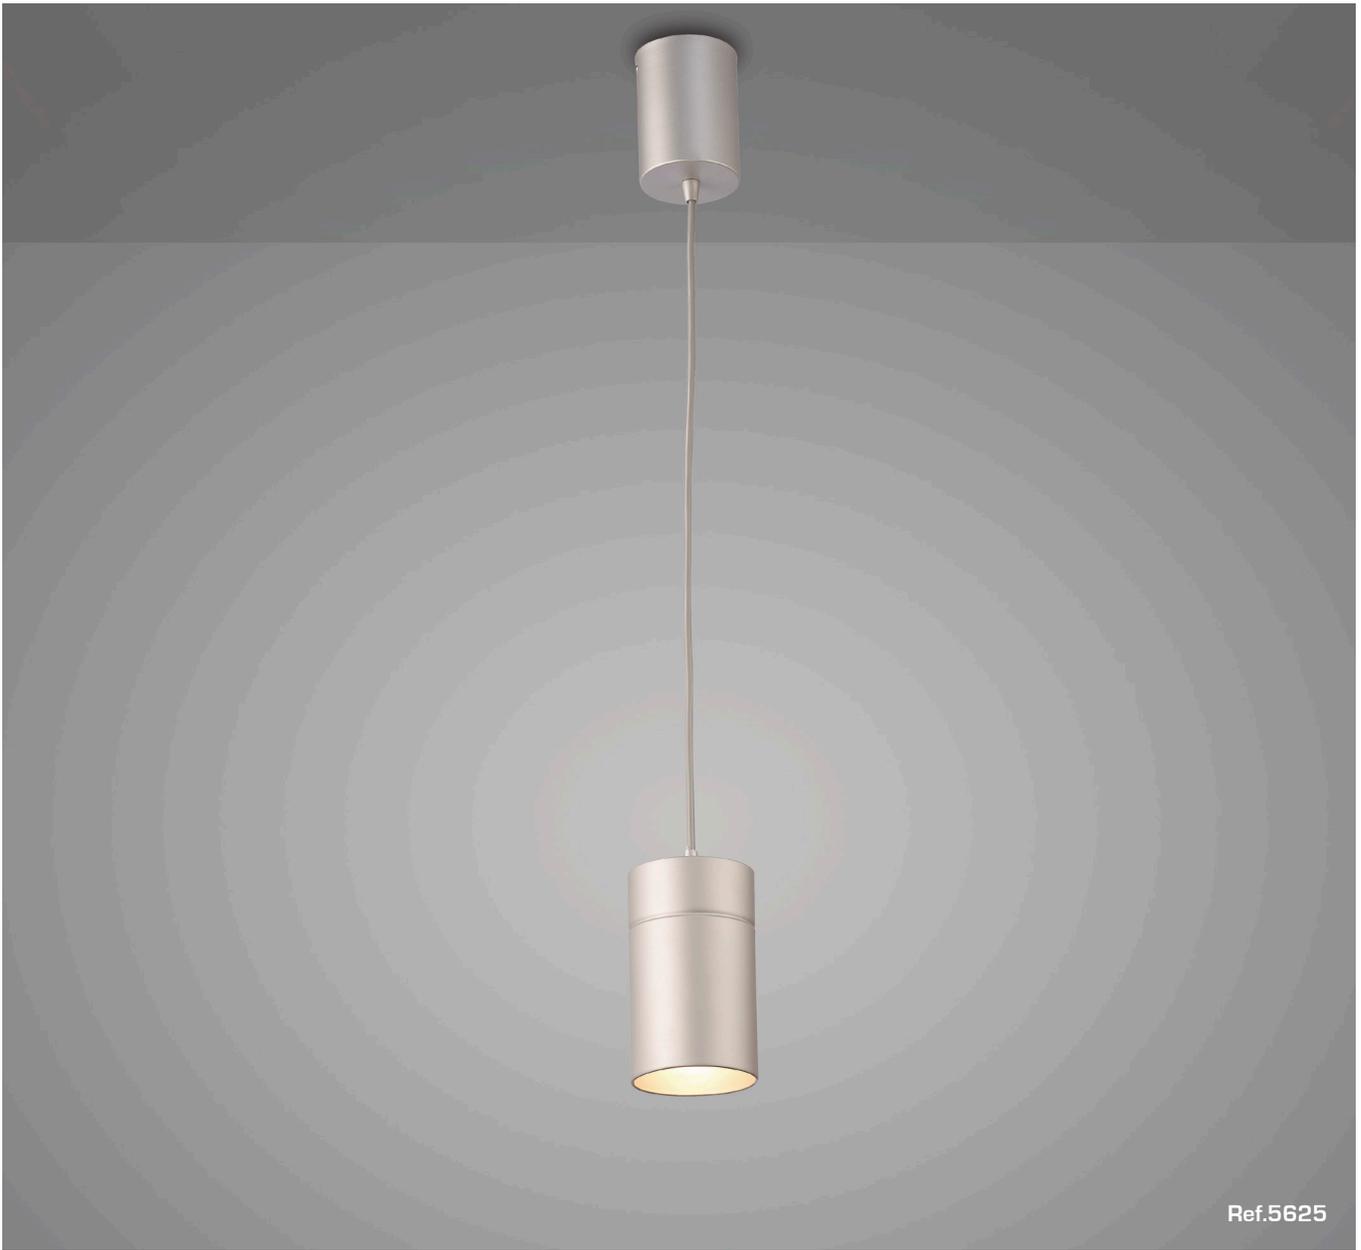

Ref.5625




Ref.5629-5627

## Ref.5623-5625 Colgante - Pendant Lamp


### Ref.5623

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20



### Ref.5625


Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Plata mate / Matt Silver
IP	IP20



## Ref.5627-5629 Superficie - Spotlight



### Ref.5627

Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20




### Ref.5629


Potencia nominal/Wattage (W)	1xMax.40W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Plata mate / Matt Silver
IP	IP20




Spheric Bulb: Ø45\*78




MiniStandard Bulb: Ø55\*103



Standard Bulb: Ø60\*108



R63 Bulb: Ø63\*105



R80 Bulb: Ø80\*116


# CUMBUKO

Mantra Team  
2016





Ref.5513

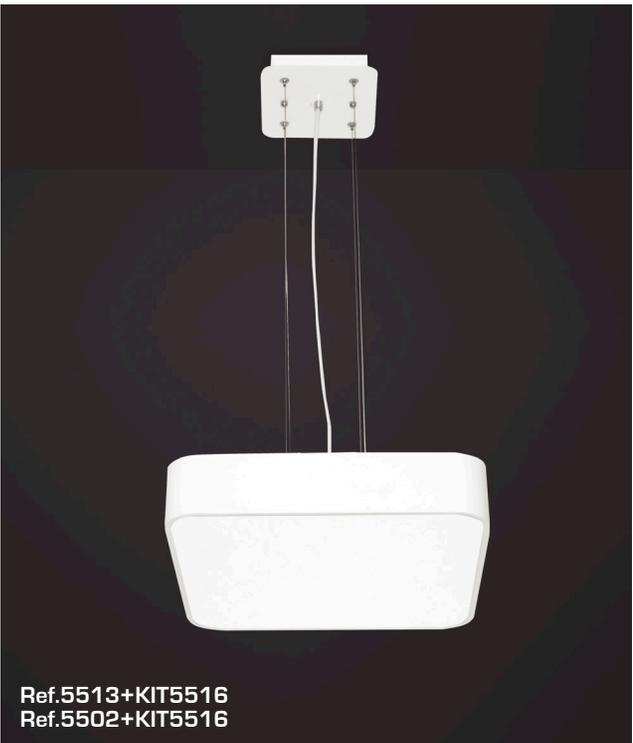







## Ref.5508 Plafón - Ceiling Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 90W	     
Temperatura de color/CCT (K)	4200K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	6750lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	
CRI	≥80	
Material	Metal / Metal	
Color	Blanco / White	
IP	IP20	




## Ref.5500 Plafón - Ceiling Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 50W	     
Temperatura de color/CCT (K)	4200K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	3750lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	
CRI	≥80	
Material	Metal / Metal	
Color	Blanco / White	
IP	IP20	




## Ref.5513 Plafón - Ceiling Lamp


Potencia nominal/Wattage (W)	LED 80W	     
Temperatura de color/CCT (K)	4200K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	6000lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	
CRI	≥80	
Material	Metal / Metal	
Color	Blanco / White	
IP	IP20	




5508+KIT5515

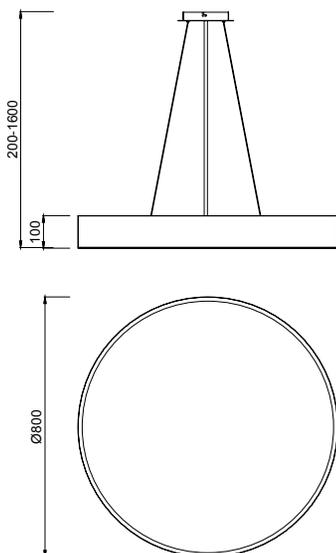

5500+KIT5515

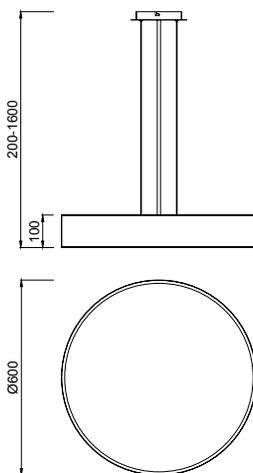


5513+KIT5516

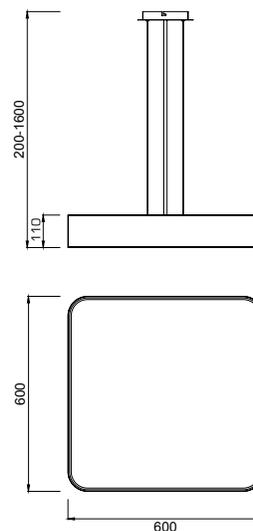


## Ref.5502 Plafón - Ceiling Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 35W	A++...A
Temperatura de color/CCT (K)	4200K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	2625lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Blanco / White	RoHS
IP	IP20	




## Ref.5503 Plafón - Ceiling Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	LED 85W	A++...A
Temperatura de color/CCT (K)	4200K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	6375lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Blanco / White	RoHS
IP	IP20	

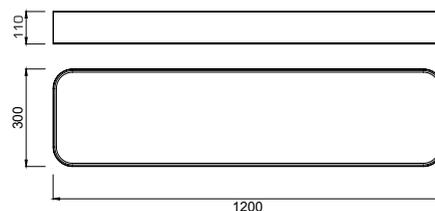


## Ref.5501 Plafón - Ceiling Lamp


Potencia nominal/Wattage (W)	LED 50W	A++...A
Temperatura de color/CCT (K)	4200K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	3750lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Blanco / White	RoHS
IP	IP20	




5502+KIT5516

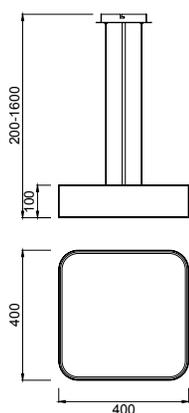

5503+KIT5517

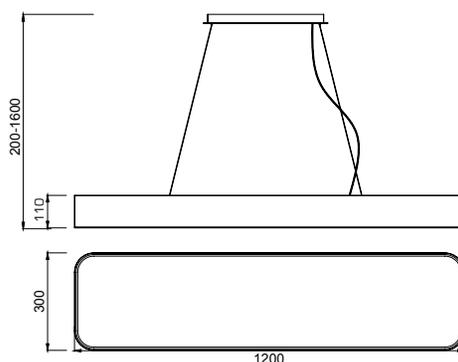

5501+KIT5517

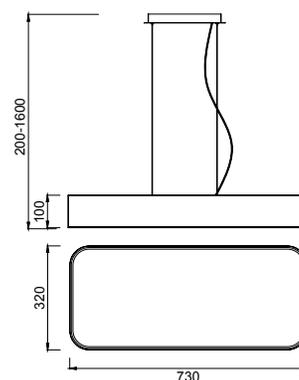

KIT 5515



KIT 5516



KIT 5517



# ZERO E27

Mantra Team  
2014






Ref.5411-5410



Ref.5410


## Ref.5410 Plafón - Ceiling Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	5xMax.20W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Acrílico / Acrylic
Color	Blanco / White
IP	IP20

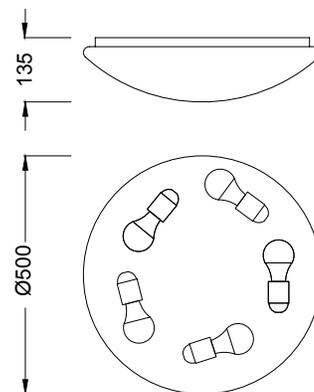

## Ref.5411 Plafón - Ceiling Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	3xMax.20W (no incl.)
Portalámparas/Lampholder	E27
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 220-240V
Material	Acrílico / Acrylic
Color	Blanco / White
IP	IP20



Ref.5411

# BORA BORA

Mantra Team  
2015






Ref.C0106



Ref.C0116

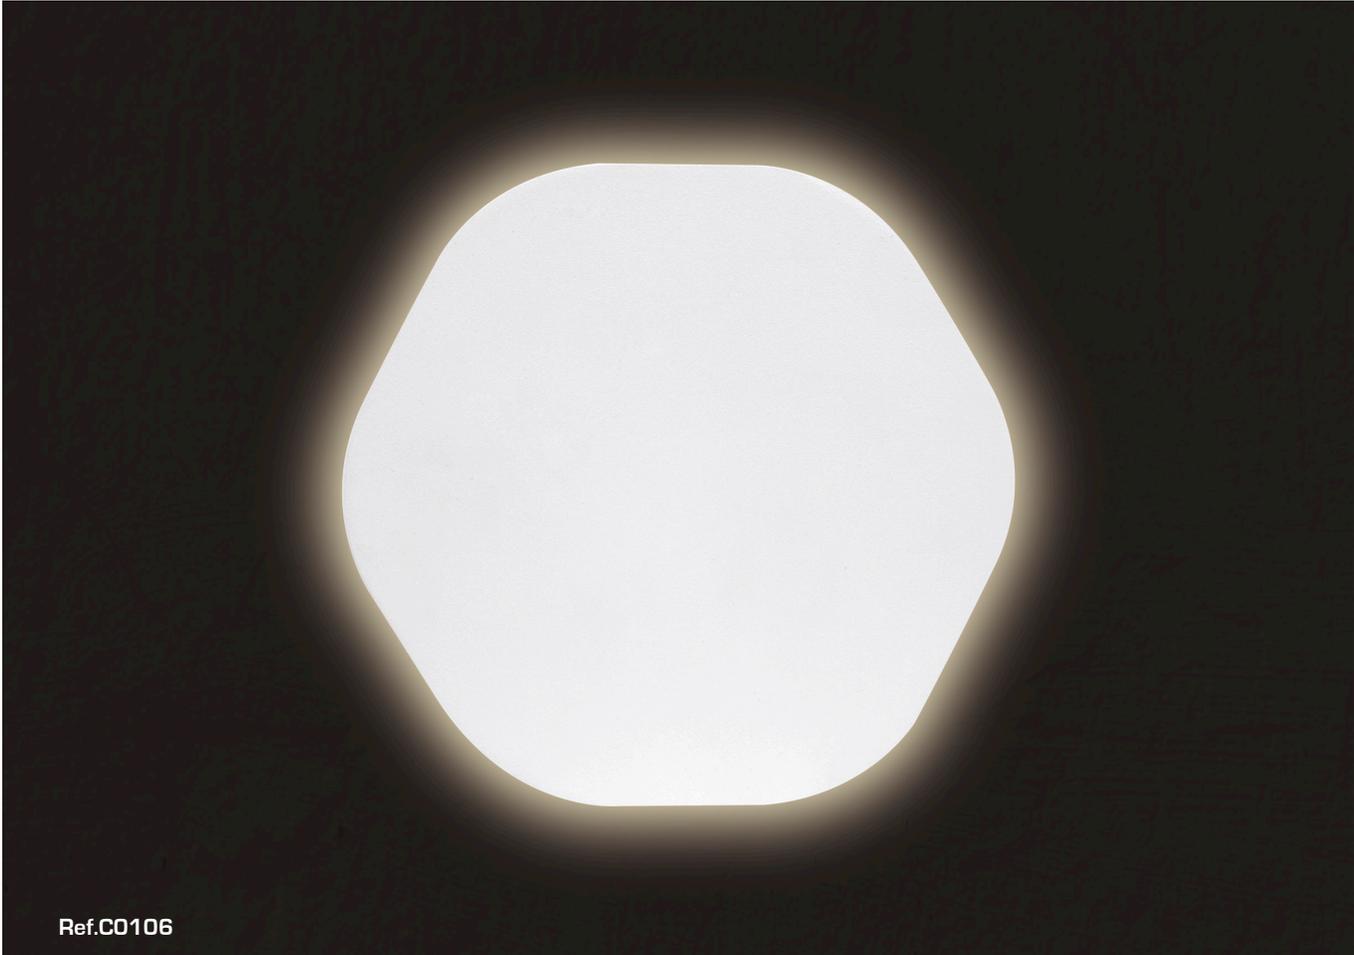


Ref.C0106



Led by  
**EPISTAR**


## Ref.C0105 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP20	




## Ref.C0106 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP20	




## Ref.C0115 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Pintura plateada / Silver painting	
IP	IP20	




## Ref.C0116 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Pintura plateada / Silver painting	
IP	IP20	






Ref.C0114

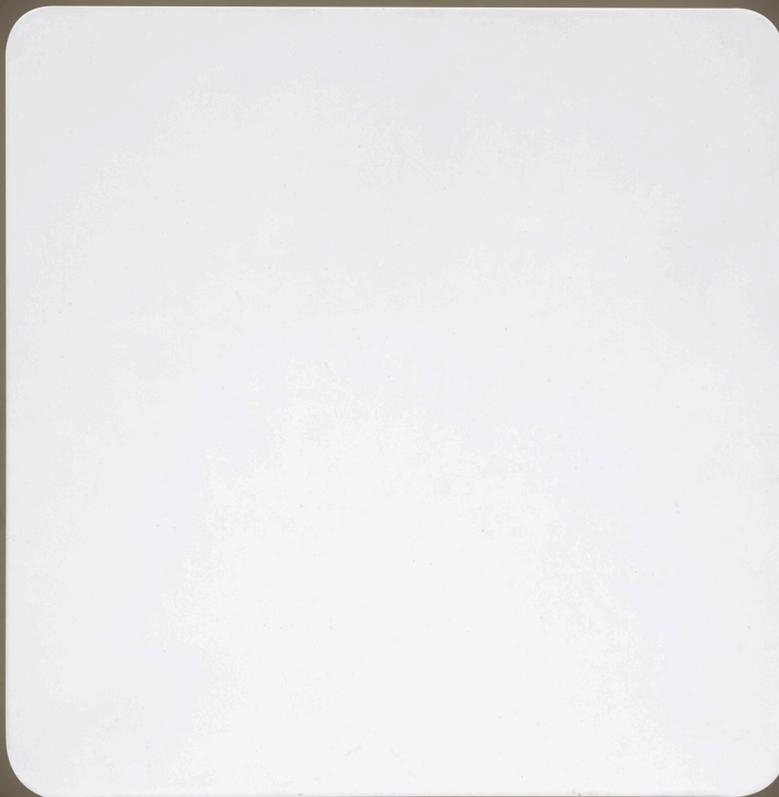

Ref.C0104

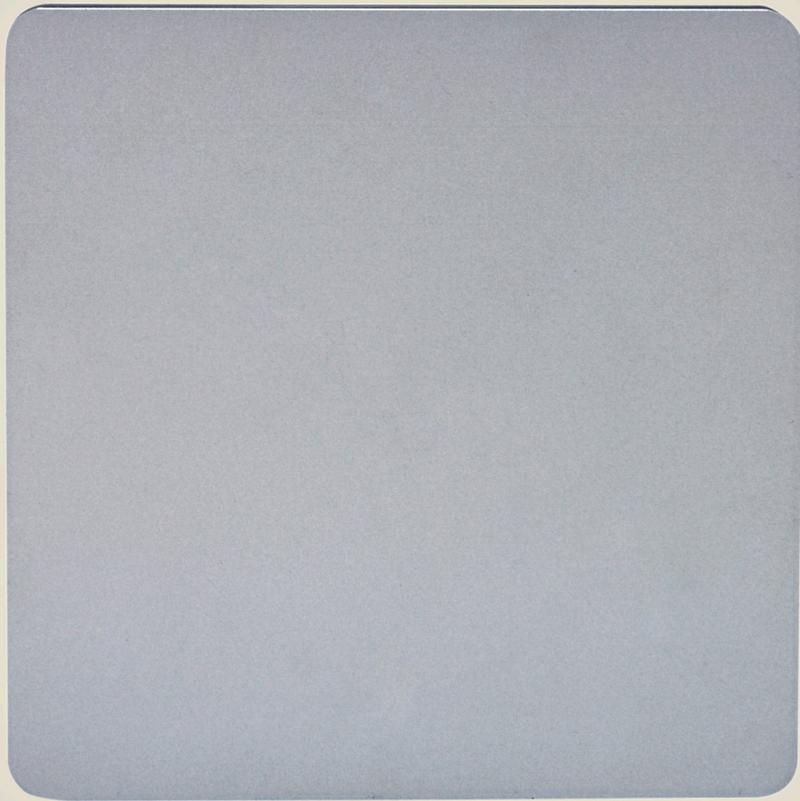


Ref.C0114



Led by  
**EPISTAR**


## Ref.C0103 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP20	




## Ref.C0104 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP20	




## Ref.C0113 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Pintura plateada / Silver painting	RoHS
IP	IP20	




## Ref.C0114 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Pintura plateada / Silver painting	RoHS
IP	IP20	





Ref.C0112-C0111

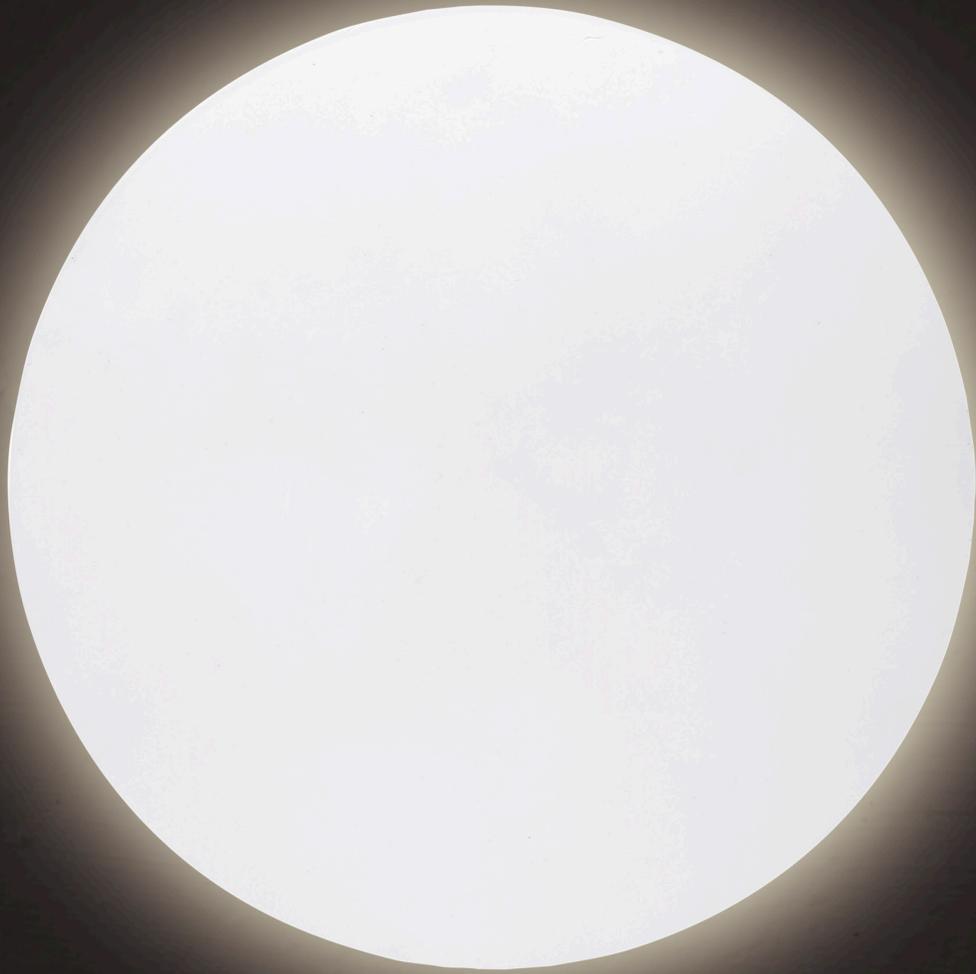

Ref.C0102




Ref.C0112



Led by  
**EPISTAR**


## Ref.C0101 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP20	




## Ref.C0102 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP20	




## Ref.C0111 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Pintura plateada / Silver painting	RoHS
IP	IP20	



## Ref.C0112 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Pintura plateada / Silver painting	RoHS
IP	IP20	



# SOL

Mantra Team  
2015



Ref.5125



**Ref.5123**



Ref.5124




Ref.5125




## Ref.5123 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	4W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	360lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220-240V	RoHS
CRI	≥80	CE
Material	Aluminio+acrílico / Aluminium+acrylic	RoHS
Color	Niquel satinado / Satin nickel	CE
IP	IP20	RoHS




## Ref.5124 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	4W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	360lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220-240V	RoHS
CRI	≥80	CE
Material	Aluminio+acrílico / Aluminium+acrylic	RoHS
Color	Niquel satinado / Satin nickel	CE
IP	IP20	RoHS



## Ref.5125 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220-240V	RoHS
CRI	≥80	CE
Material	Aluminio+acrílico / Aluminium+acrylic	RoHS
Color	Niquel satinado / Satin nickel	CE
IP	IP20	RoHS




# TOJA

Mantra Team  
2015



Ref.5121

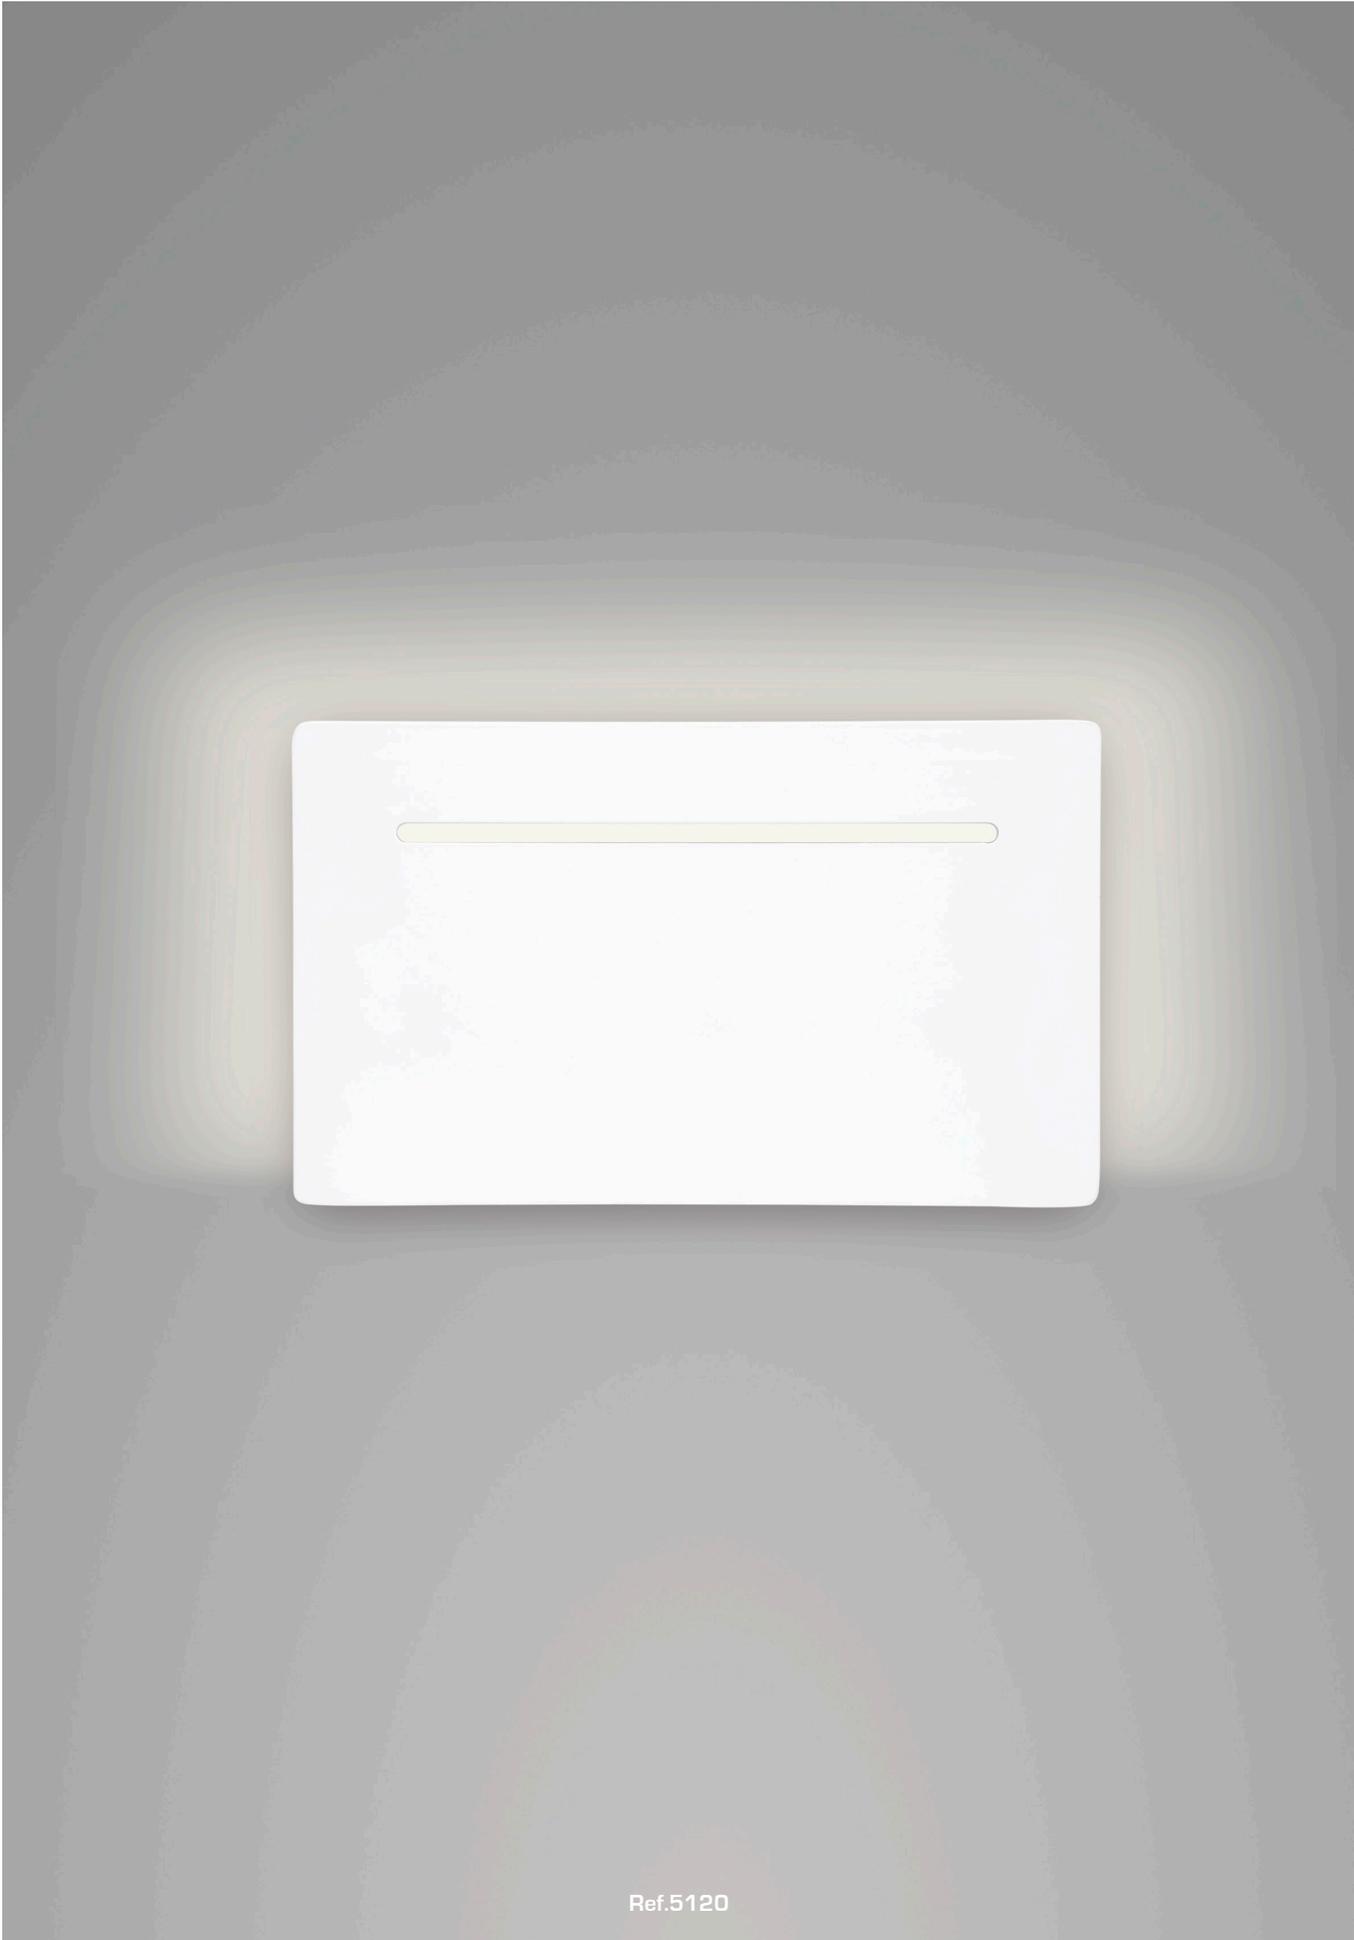

Ref.5120



Ref.5121



Ref.5122




Led by  
**EPISTAR**




## Ref.5120 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	4W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	360lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP20	




## Ref.5121 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	8W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	720lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP20	

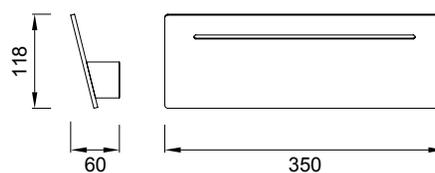

## Ref.5122 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220-240V	□
CRI	≥80	⌘
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP20	

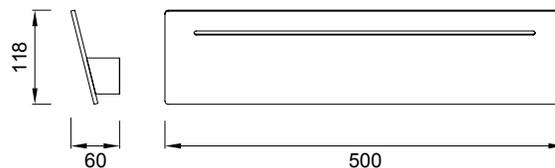

# TAHITI

Mantra Team  
2015



Ref.C0089

DRIVER  
TUV



## Ref.C0089 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20




Ref.C0089

# TAHITI


Mantra Team  
2015



Ref.C0143

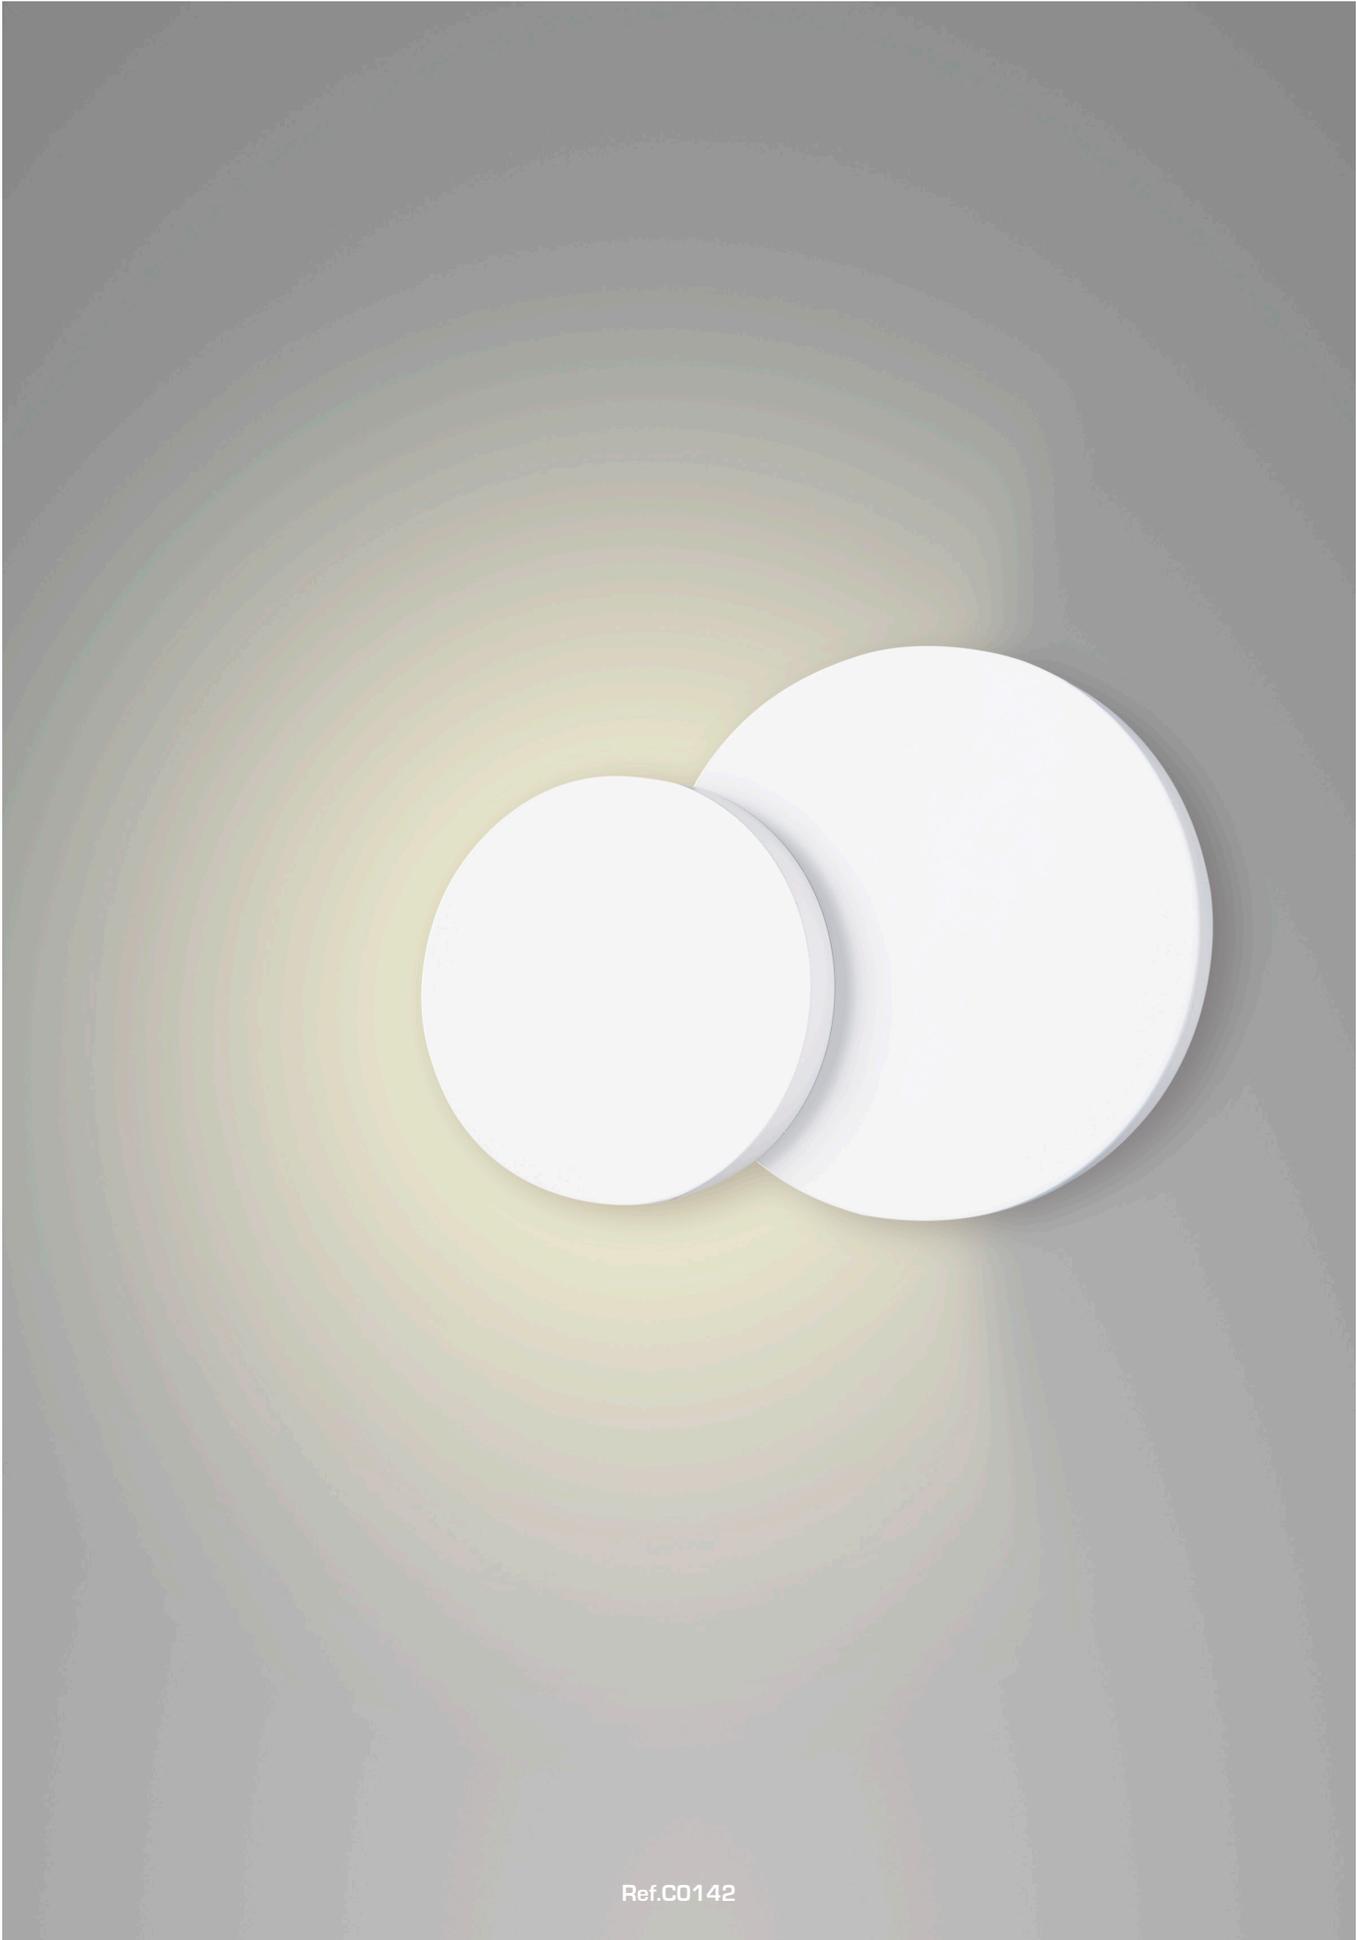

Ref.C0142

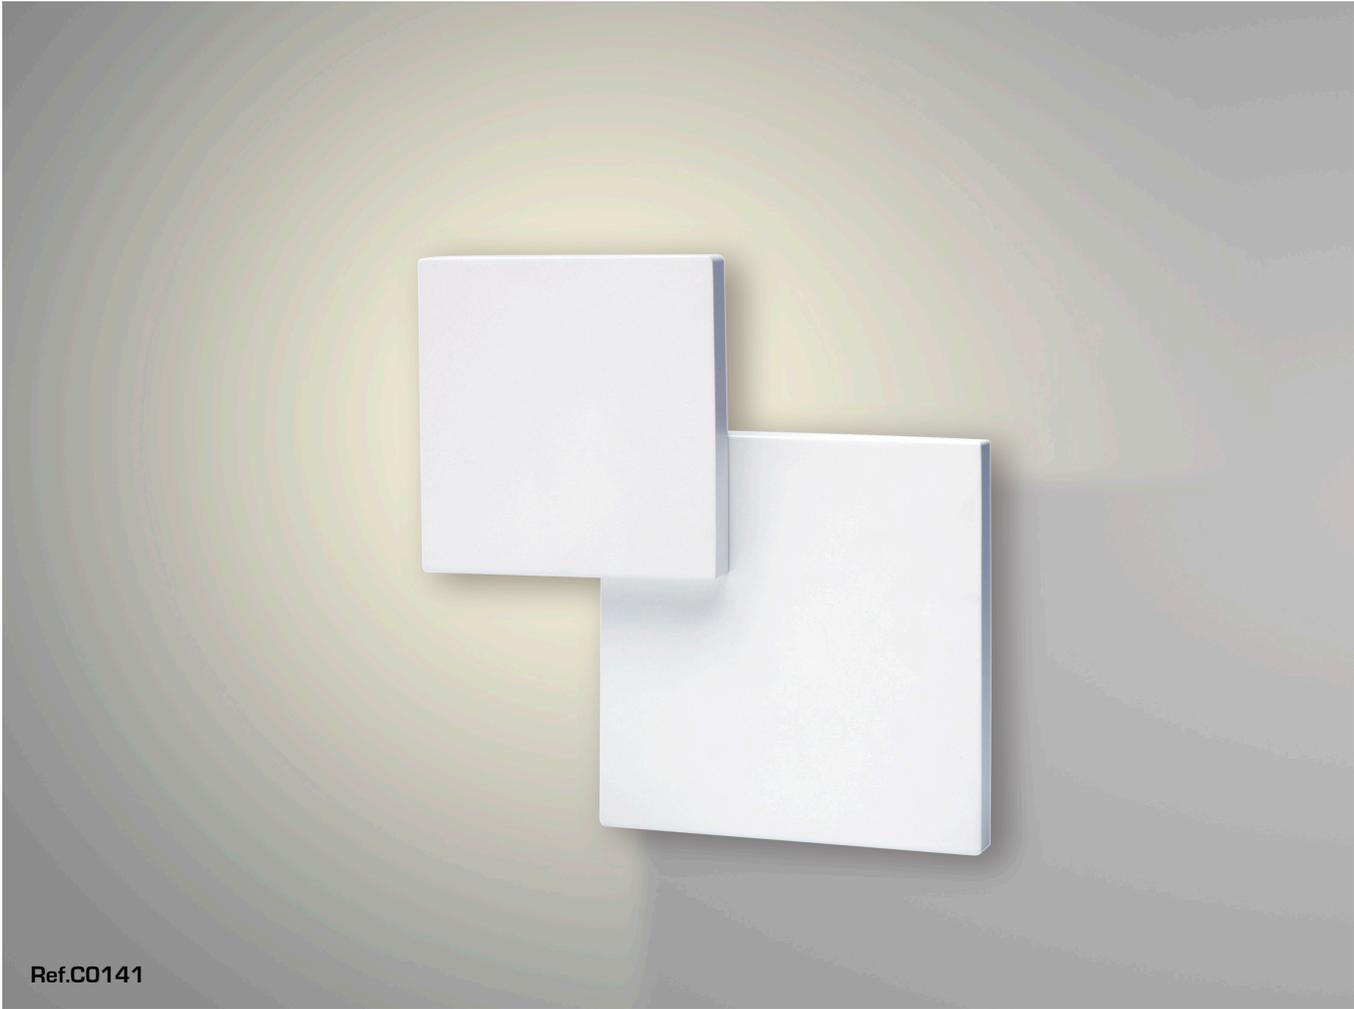

Ref.C0141




Ref.C0143




## Ref.C0142 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	5W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	450lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20




## Ref.C0141 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	5W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	450lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20



## Ref.C0143 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	5W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	450lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20



# SISLEY

Santiago Sevillano  
2015

IP44



Ref.5087

[ 76 ]



Ref.5087




Ref.5089




## Ref.5087 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	840lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Cromo-Plata / Chrome-Silver
IP	IP44



## Ref.5089 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	950lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP44

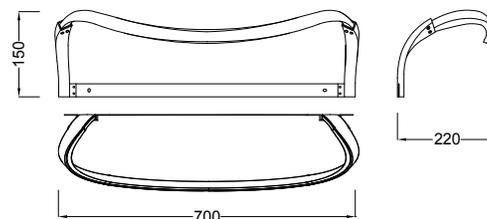

IP44



Ref.5086




Ref.5086

Ref.5088




## Ref.5086 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	420lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Cromo-Plata / Chrome-Silver
IP	IP44



## Ref.5088 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	10W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	850lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Cromo-Plata / Chrome-Silver
IP	IP44

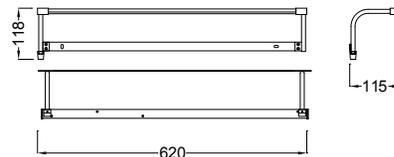

IP44



Ref.5085

[ 80 ]




Ref.5085



## Ref.5085 Aplique - Wall Lamp

Potencia nominal/Wattage (W)	6W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	420lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Cromo-Plata / Chrome-Silver
IP	IP44



# HABANA

Santolaria&Llusca  
2015



Ref.5319+5238





Ref.5318 + Shade.5239



Ref.5319 + Shade.5238




## Ref.5316/5317 Aplique - Wall Lamp

\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference

### Ref.5316

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27 + 1x3W LED 4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	200lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V	⚡
CRI	≥80	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Blanco + Cromo / White + Chrome	RoHS compliant
IP	IP20	

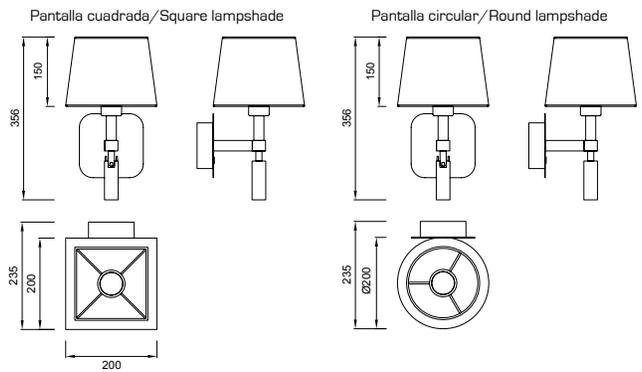

### Ref.5317

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27 + 1x3W LED 4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	200lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V	⚡
CRI	≥80	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Negro + Cromo / Black + Chrome	RoHS compliant
IP	IP20	




## Ref.5318/5319 Aplique - Wall Lamp

\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference


### Ref.5318

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V	⚡
CRI	-	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Blanco + Cromo / White + Chrome	RoHS compliant
IP	IP20	

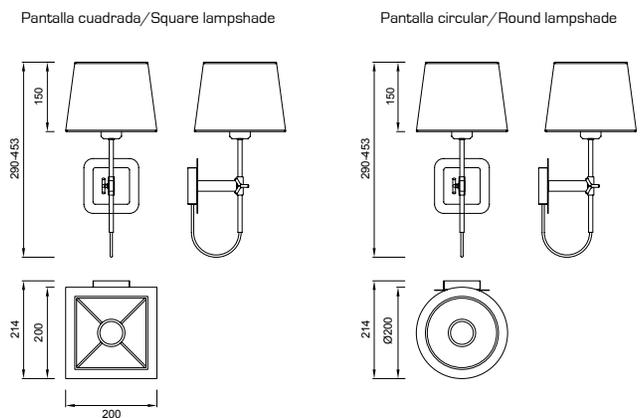

### Ref.5319

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V	⚡
CRI	-	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Negro + Cromo / Black + Chrome	RoHS compliant
IP	IP20	

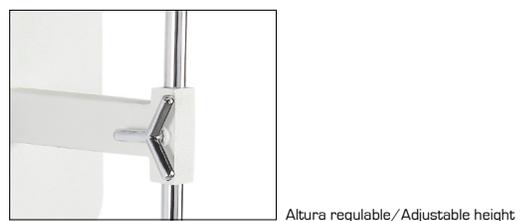



Ref.5321+5323




## Ref.5320/5321 Sobremesa - Table Lamp

\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference


### Ref.5320

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V	
CRI	-	
Material	Metal / Metal	CE
Color	Blanco + Cromo / White + Chrome	RoHS
IP	IP20	

Pantalla cuadrada/Square lampshade

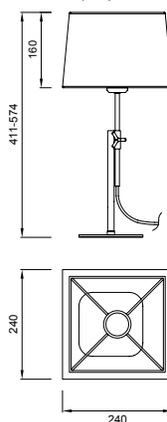

Pantalla circular/Round lampshade

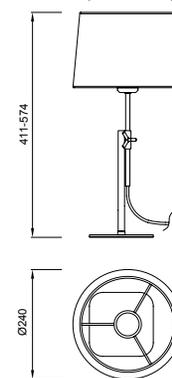

### Ref.5321

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V	
CRI	-	
Material	Metal / Metal	CE
Color	Negro + Cromo / Black + Chrome	RoHS
IP	IP20	



Altura regulable/Adjustable height





Ref.5310+5312 - 5320+5322



## Ref.5310/5311 Pie de Salón - Floor Lamp


\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference

### Ref.5310


Potencia nominal/Wattage (W)	Max 23W (no incl)
Portalámparas/Lampholder	E27
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	-
Material	Metal / Metal
Color	Blanco + Cromo / White + Chrome
IP	IP20



Pantalla cuadrada/Square lampshade



Pantalla circular/Round lampshade



### Ref.5311

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 23W (no incl)
Portalámparas/Lampholder	E27
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	-
Material	Metal / Metal
Color	Negro + Cromo / Black + Chrome
IP	IP20



Altura regulable/Adjustable height





Ref.5301+5305



## Ref.5300/5301 Colgante - Pendant Lamp


\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference

### Ref.5300


Potencia nominal/Wattage (W)	Max 23W (no incl)
Portalámparas/Lampholder	E27
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	-
Material	Metal / Metal
Color	Blanco + Cromo / White + Chrome
IP	IP20



Pantalla cuadrada/Square lampshade

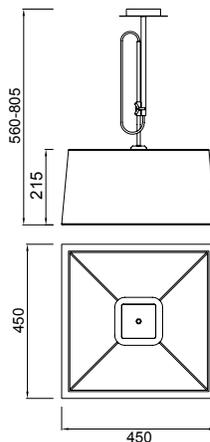

Pantalla circular/Round lampshade

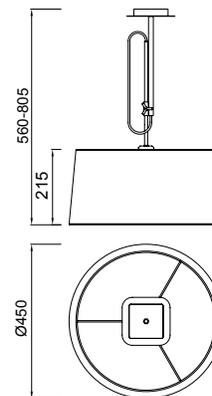

### Ref.5301

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 23W (no incl)
Portalámparas/Lampholder	E27
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	-
Material	Metal / Metal
Color	Negro + Cromo / Black + Chrome
IP	IP20



Altura regulable/Adjustable height



Ref.5300 + Shade.5304



Ref.5301 + Shade.5303



Ref.5306+5308




## Ref.5306/5307 Colgante - Pendant Lamp

\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference

### Ref.5306

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 2x23W (no incl)
Portálamparas/Lampholder	E27
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 230V
CRI	-
Material	220 - 240V
Color	Blanco + Cromo / White + Chrome
IP	IP20

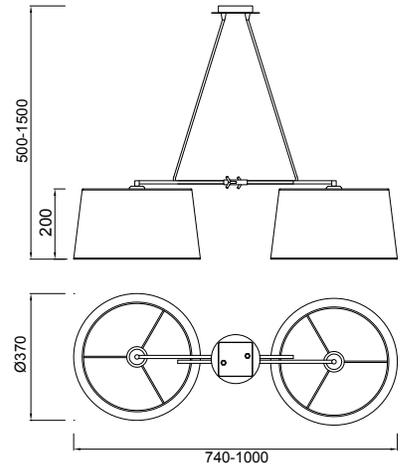

### Ref.5307

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 2x23W (no incl)
Portálamparas/Lampholder	E27
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	-
Material	Metal / Metal
Color	Negro + Cromo / Black + Chrome
IP	IP20




Longitud y altura regulable  
Adjustable length and height




OPCIONES PANTALLAS/LAMPSHADES OPTIONS

PANTALLAS PARA LÁMPARA 1L / SHADES FOR PENDANT 1L Ref.5300-5301				
Ref. Pantallas / Ref. Shade	5302	5303	5304	5305
Aplicación/Product	Telescópica 1L/Telescopic 1L	Telescópica 1L/Telescopic 1L	Telescópica 1L/Telescopic 1L	Telescópica 1L/Telescopic 1L
Color	Blanco/White	Negro/Black	Blanco/White	Negro/Black
Material	Tela de fibra/Fiber cloth			
Dimensiones/Dimensions (mm)	Ø450*H215	Ø450*H215	L450*H215*W450	L450*H215*W450

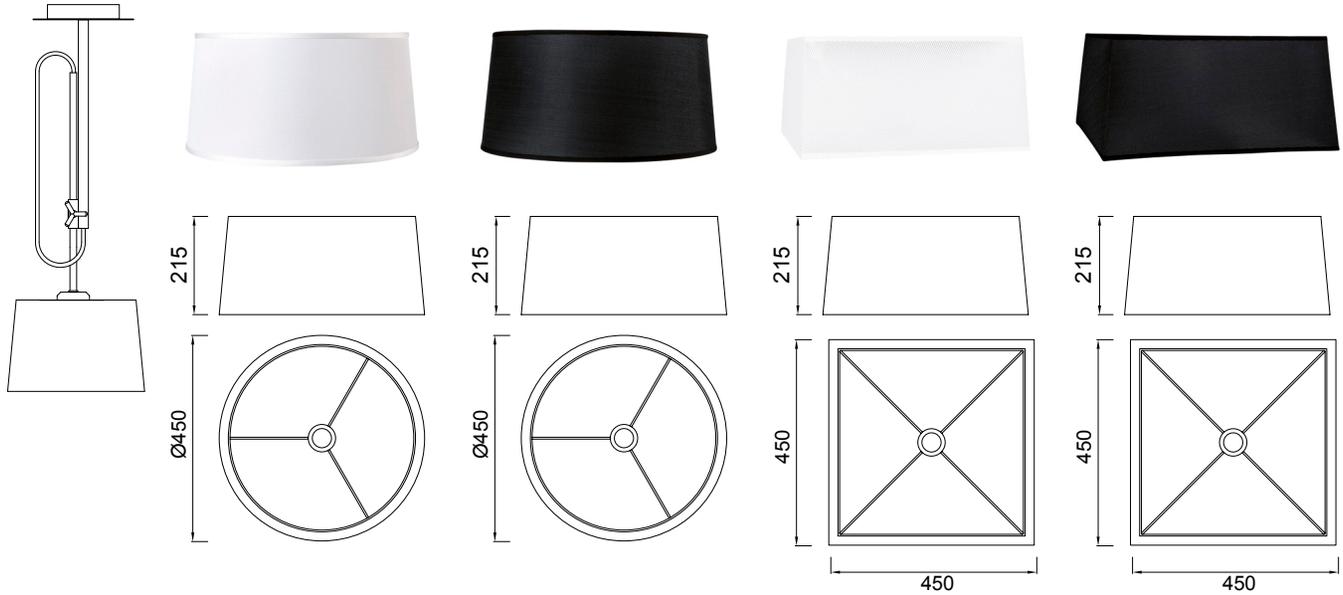


PANTALLAS PARA PIE DE SALÓN / SHADES FOR FLOOR LAMP Ref.5310-5311				
Ref. Pantallas / Ref. Shade	5312	5313	5314	5315
Aplicación/Product	Pie de salón/Floor lamp			
Color	Blanco/White	Negro/Black	Blanco/White	Negro/Black
Material	Tela de fibra/Fiber cloth			
Dimensiones/Dimensions (mm)	Ø350*H250	Ø350*H250	L355*H250*W355	L355*H250*W355

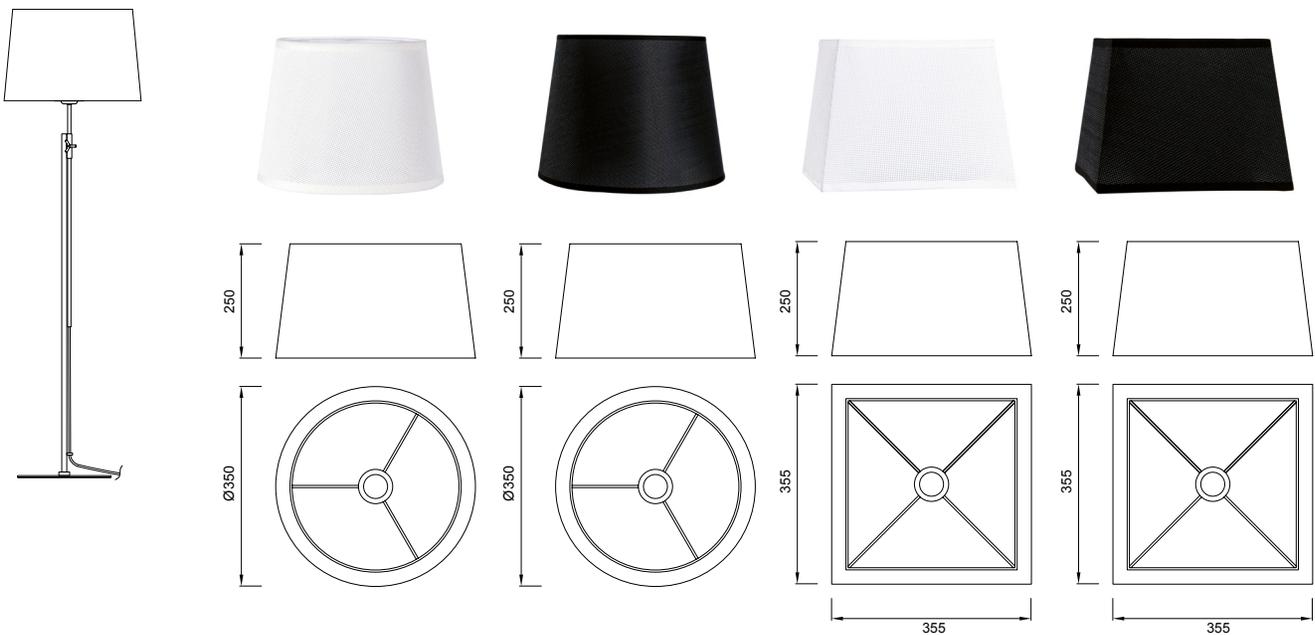



## OPCIONES PANTALLAS/LAMPSHADES OPTIONS

PANTALLAS PARA LÁMPARA 2L / SHADES FOR CHANDELIER 2L Ref.5306-5307		
Ref. Pantallas / Ref. Shade	5308	5309
Aplicación/Product	Telescópica 2L/Telescopic 2L	Telescópica 2L/Telescopic 2L
Color	Blanco/White	Negro/Black
Material	Tela de fibra/Fiber cloth	Tela de fibra/Fiber cloth
Dimensiones/Dimensions (mm)	Ø370*H205	Ø370*H205



Ref.5308-5309

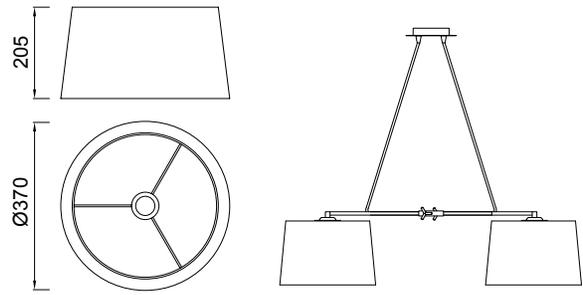

PANTALLAS PARA SOBREMESA / SHADES FOR TABLE LAMP Ref.5320-5321				
Ref. Pantallas / Ref. Shade	5322	5323	5324	5325
Aplicación/Product	Sobremesa/Table lamp	Sobremesa/Table lamp	Sobremesa/Table lamp	Sobremesa/Table lamp
Color	Blanco/White	Negro/Black	Blanco/White	Negro/Black
Material	Tela de fibra/Fiber cloth			
Dimensiones/Dimensions (mm)	Ø240*H165	Ø240*H165	L240*H165*W240	L240*H165*W240

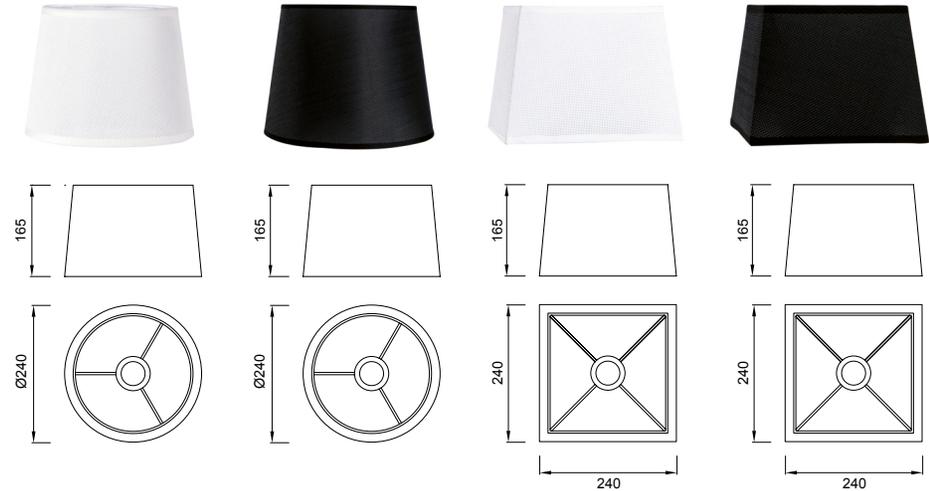


PANTALLAS PARA APLIQUE / SHADES FOR WALL LAMP Ref.5316-5317-5318-5319				
Ref. Pantallas / Ref. Shade	5237	5238	5239	5240
Aplicación/Product	Aplique/Wall lamp	Aplique/Wall lamp	Aplique/Wall lamp	Aplique/Wall lamp
Color	Blanco/White	Negro/Black	Blanco/White	Negro/Black
Material	Tela de fibra/Fiber cloth			
Dimensiones/Dimensions (mm)	Ø200*H152	Ø200*H152	L200*H152*W200	L200*H152*W200

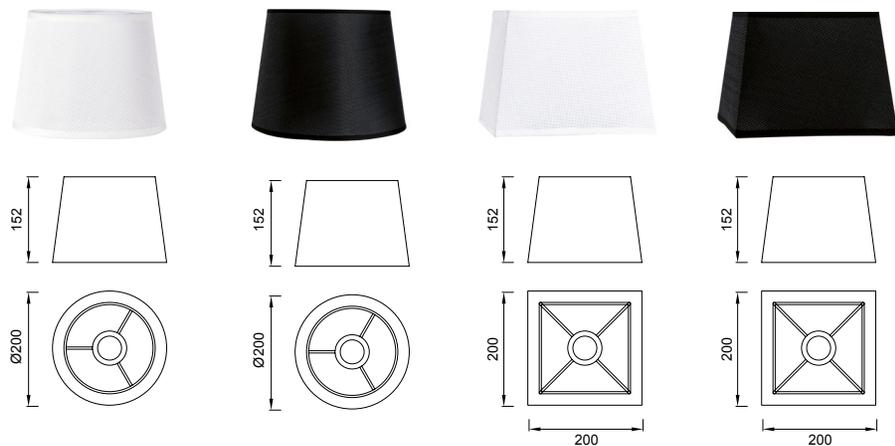

# BAHIA

Santolaria&Llusca  
2015

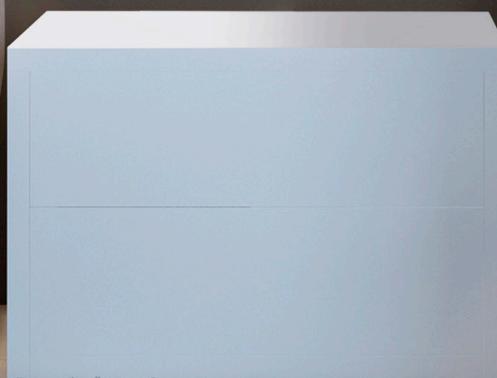

Ref.5232


DRIVER  
TÜV



## Ref.5230/5231/5232 Aplique - Wall Lamp

### Ref.5230

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)
Portalámparas/Lampholder	E27 Max 13W + 1x3W LED 4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	200lm
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	≥80
Material	Metal / Metal
Color	Bronce / Bronze
IP	IP20
Pantalla/Shade	Blanca / White



### Ref.5231

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)
Portalámparas/Lampholder	E27 Max 13W + 1x3W LED 4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	200lm
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	≥80
Material	Metal / Metal
Color	Niquel Satinado / Satin Nickel
IP	IP20
Pantalla/Shade	Negra / Black



### Ref.5232

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)
Portalámparas/Lampholder	E27 Max 13W + 1x3W LED 4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	200lm
Tensión nominal/Voltage (V)	220 - 240V
CRI	≥80
Material	Metal / Metal
Color	Niquel Satinado / Satin Nickel
IP	IP20
Pantalla/Shade	Blanca / White



Doble interruptor/Double switch



Ref.5230



Ref.5231



Ref.5232



Ref.5233 + Shade.5240



Ref.5234 + Shade.5237



Ref.5235 + Shade.5238



Ref.5236 + Shade.5239

Ref.5236-5239-5170




## Ref.5233/5234 Aplique - Wall Lamp

\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference

### Ref.5233

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27 + 1x3W LED 4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	200lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Bronce / Bronze	RoHS
IP	IP20	

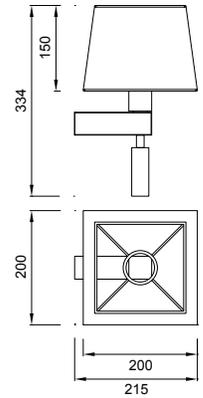

### Ref.5234

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27 + 1x3W LED 4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	200lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Niquel Satinado / Satin Nickel	RoHS
IP	IP20	




Doble interruptor/Double switch

## Ref.5235/5236 Aplique - Wall Lamp

\*Seleccionar referencia producto + referencia pantalla / Select product reference + shade reference

### Ref.5235

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 230V	⊕
CRI	-	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Bronce / Bronze	RoHS
IP	IP20	

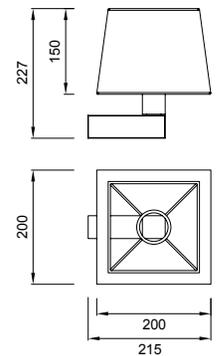


### Ref.5236



Potencia nominal/Wattage (W)	Max 13W (no incl)	A++ E
Portalámparas/Lampholder	E27	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	-	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 230V	⊕
CRI	-	⌚
Material	Metal / Metal	CE
Color	Niquel Satinado / Satin Nickel	RoHS
IP	IP20	

**PANTALLAS PARA APLIQUE / SHADES FOR WALL LAMP**

Ref. Pantallas / Ref. Shade	5237	5238	5239	5240
Aplicación/Product	Aplicue/Wall lamp	Aplicue/Wall lamp	Aplicue/Wall lamp	Aplicue/Wall lamp
Color	Blanco/White	Negro/Black	Blanco/White	Negro/Black
Material	Tela de fibra/Fiber cloth			
Dimensiones/Dimensions (mm)	Ø200*H152	Ø200*H152	L200*H152*W200	L200*H152*W200

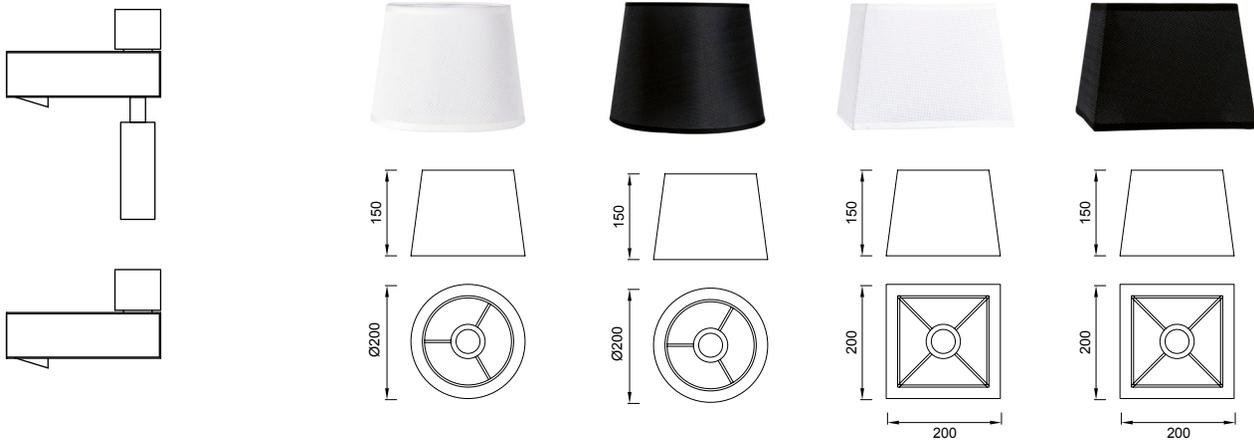

Ref. Kit placa / Ref. Plata kit	5170	5171
Aplicación/Product	5236 - 5234	5235 - 5233
Color	Níquel satinado / Santin nickel	Bronce / Bronze
Material	Metálico/Metal	Metálico/Metal
Dimensiones/Dimensions (mm)	L100*H100	L100*H100

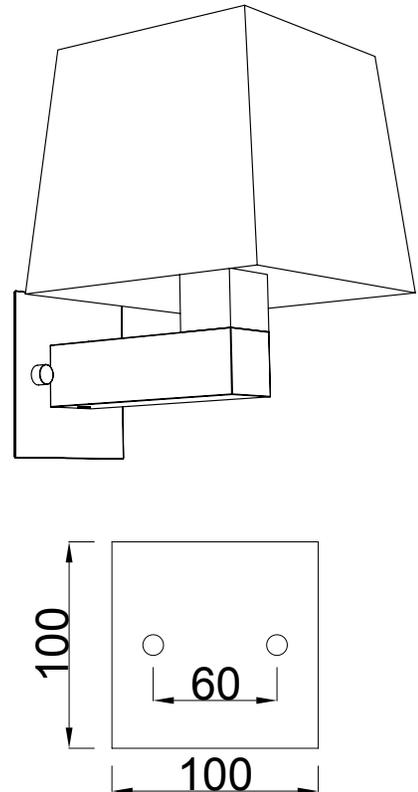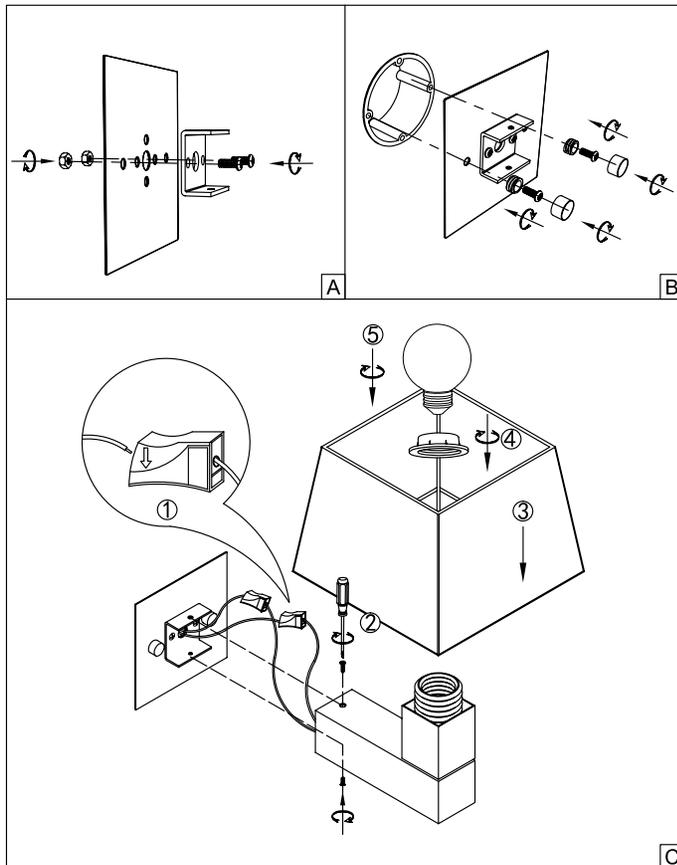

# IBIZA

Santolaria&Llusca  
2015




Ref.5257



Ref.5256



Ref.5257

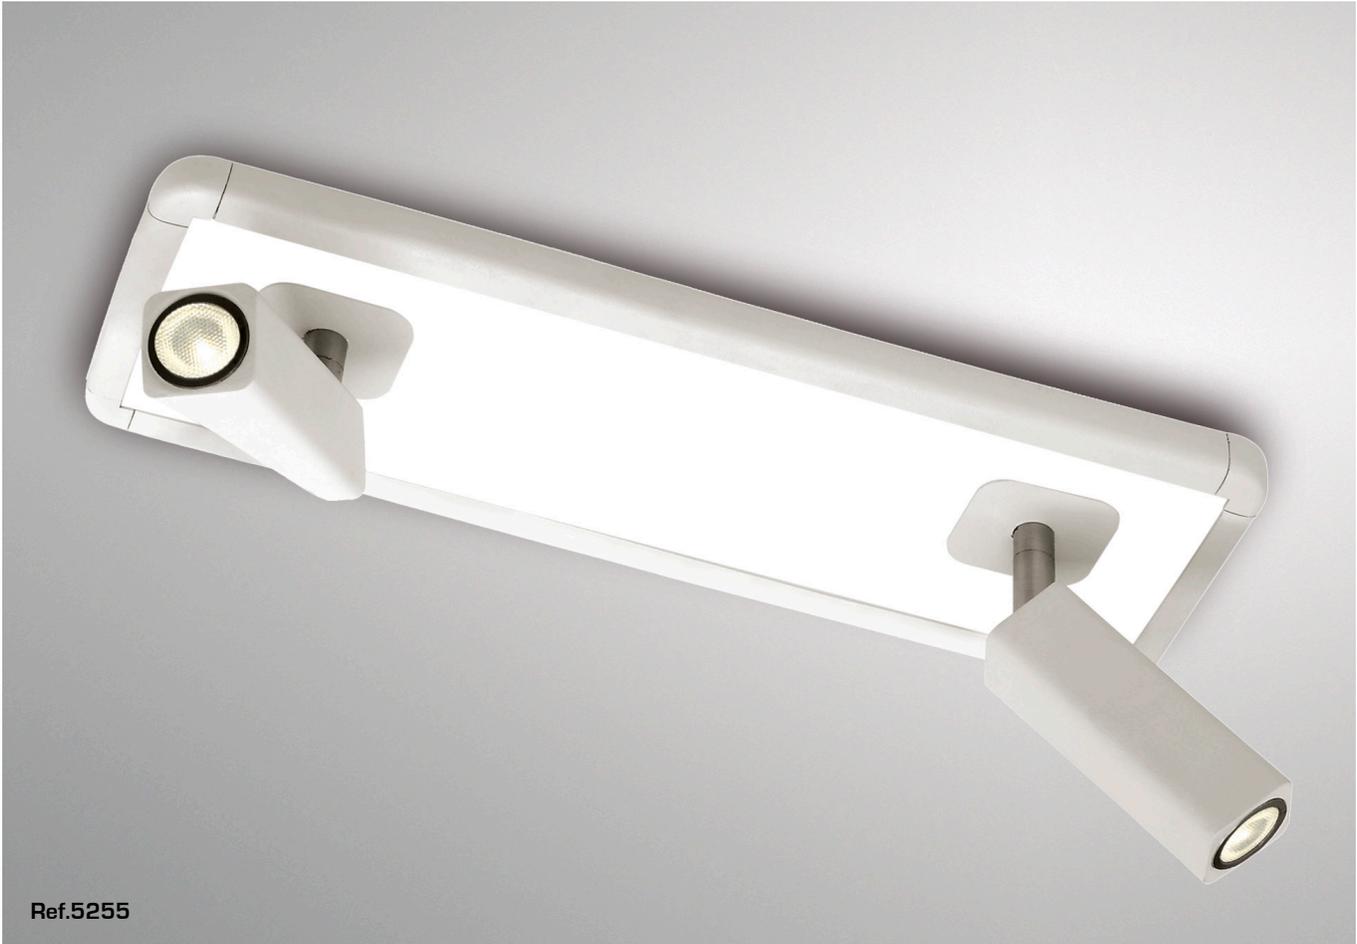




## Ref.5256/5257 Aplique - Wall Lamp

\*Producto orientable / Adjustable product

### Ref.5256

Potencia nominal/Wattage (W)	1x5W + Diffuser 5W	
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	400+300lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Niquel Satinado / Satin Niquel	
IP	IP20	



Difusor central iluminado  
Illuminated central diffuser

### Ref.5257


Potencia nominal/Wattage (W)	1x5W + Diffuser 5W	
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	400+300lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco / White	
IP	IP20	

## Ref.5254/5255 Plafón - Ceiling Lamp

\*Producto orientable / Adjustable product

### Ref.5254

Potencia nominal/Wattage (W)	2x5W + Diffuser 10W	
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	2x400lm+700lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Niquel Satinado / Satin Niquel	
IP	IP20	



### Ref.5255


Potencia nominal/Wattage (W)	2x5W + Diffuser 10W	
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	2x400lm+700lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco / White	
IP	IP20	




Difusor central iluminado  
Illuminated central diffuser



Ref.5250

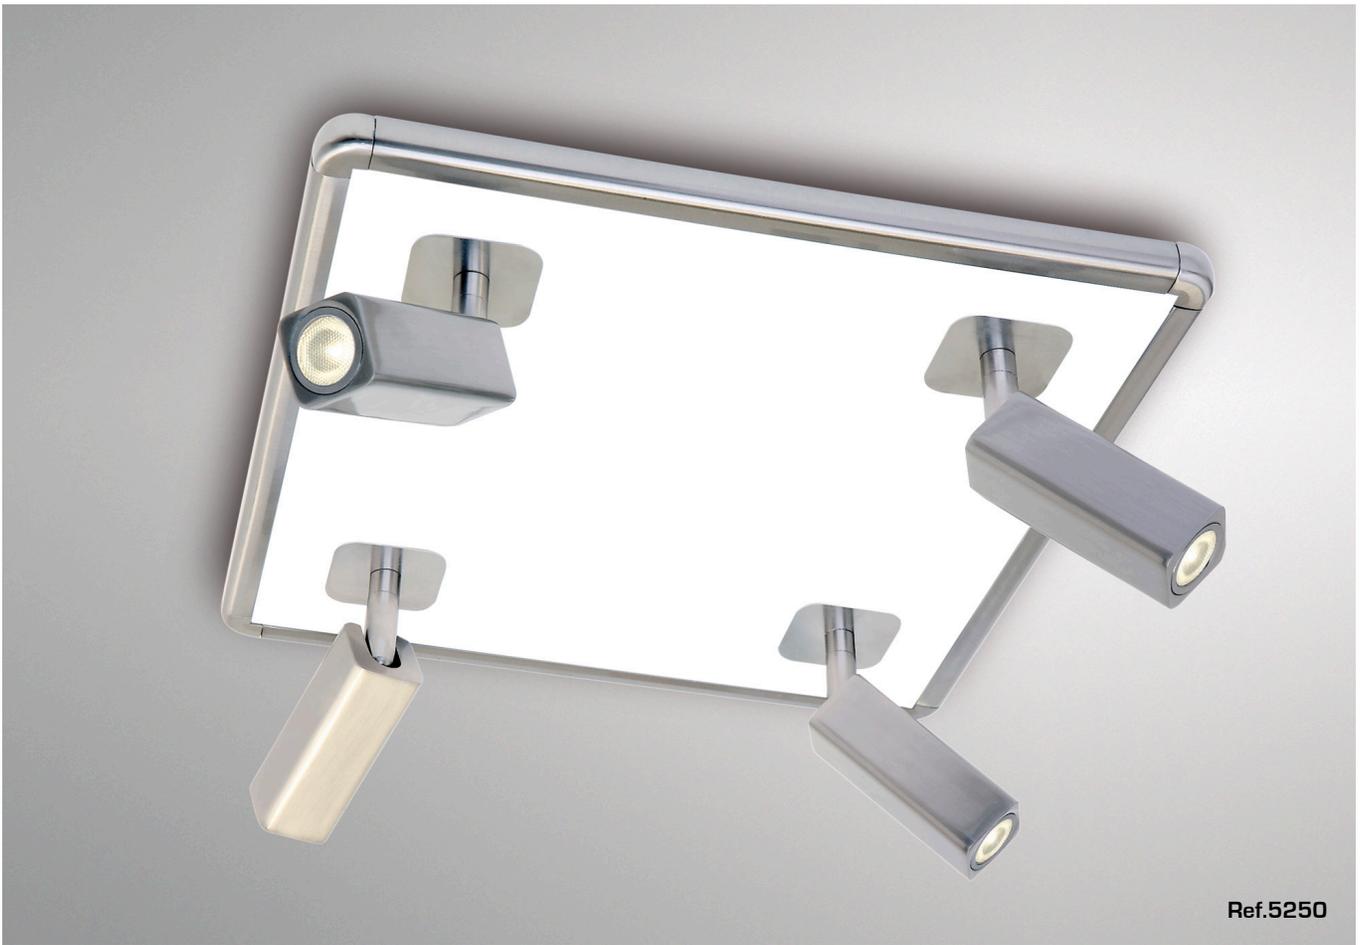

Ref.5250

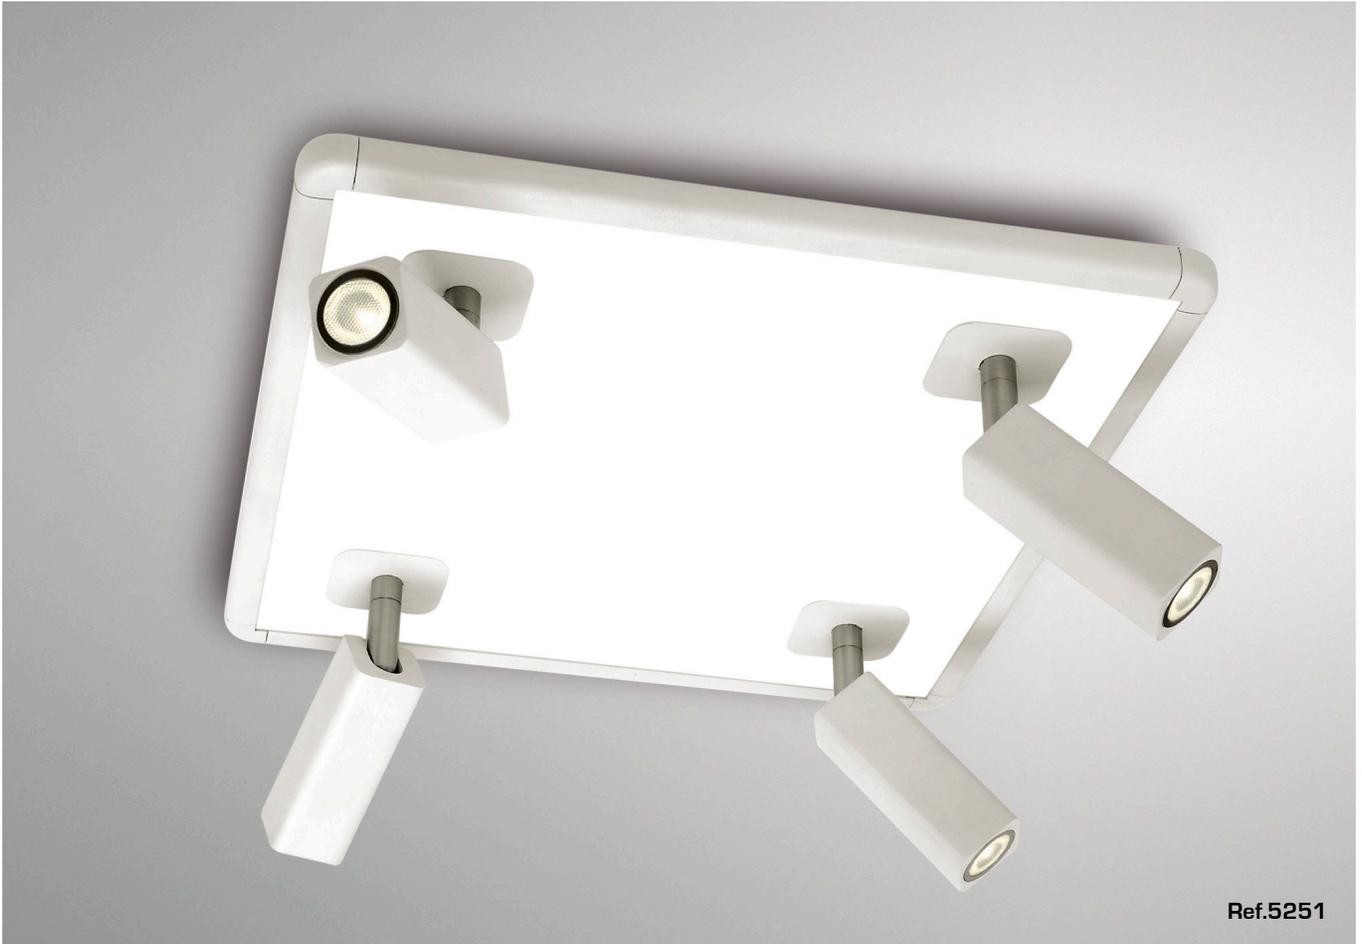

Ref.5251



Ref.5252



Ref.5253




## Ref.5250/5251 Plafón - Ceiling Lamp

\*Producto orientable / Adjustable product

### Ref.5250

Potencia nominal/Wattage (W)	4x5W + Diffuser 20W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	4x400lm+ 1400lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Níquel Satinado / Satin Níquel	RoHS
IP	IP20	

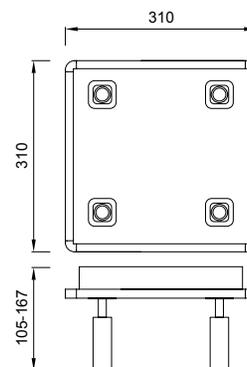

### Ref.5251


Potencia nominal/Wattage (W)	4x5W + Diffuser 20W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	4x400lm+ 1400lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco / White	RoHS
IP	IP20	

## Ref.5252/5253 Plafón - Ceiling Lamp

\*Producto orientable / Adjustable product

### Ref.5252

Potencia nominal/Wattage (W)	3x5W + Diffuser 15W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	3x400lm+ 1000lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Níquel Satinado / Satin Níquel	RoHS
IP	IP20	

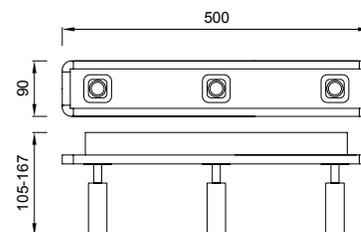

### Ref.5253


Potencia nominal/Wattage (W)	3x5W + Diffuser 15W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000k	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	3x400lm+ 1000lm	IP20
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	⊕
CRI	≥80	⌚
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco / White	RoHS
IP	IP20	




Difusor central iluminado  
Illuminated central diffuser

# SAONA


Mantra Team  
2015

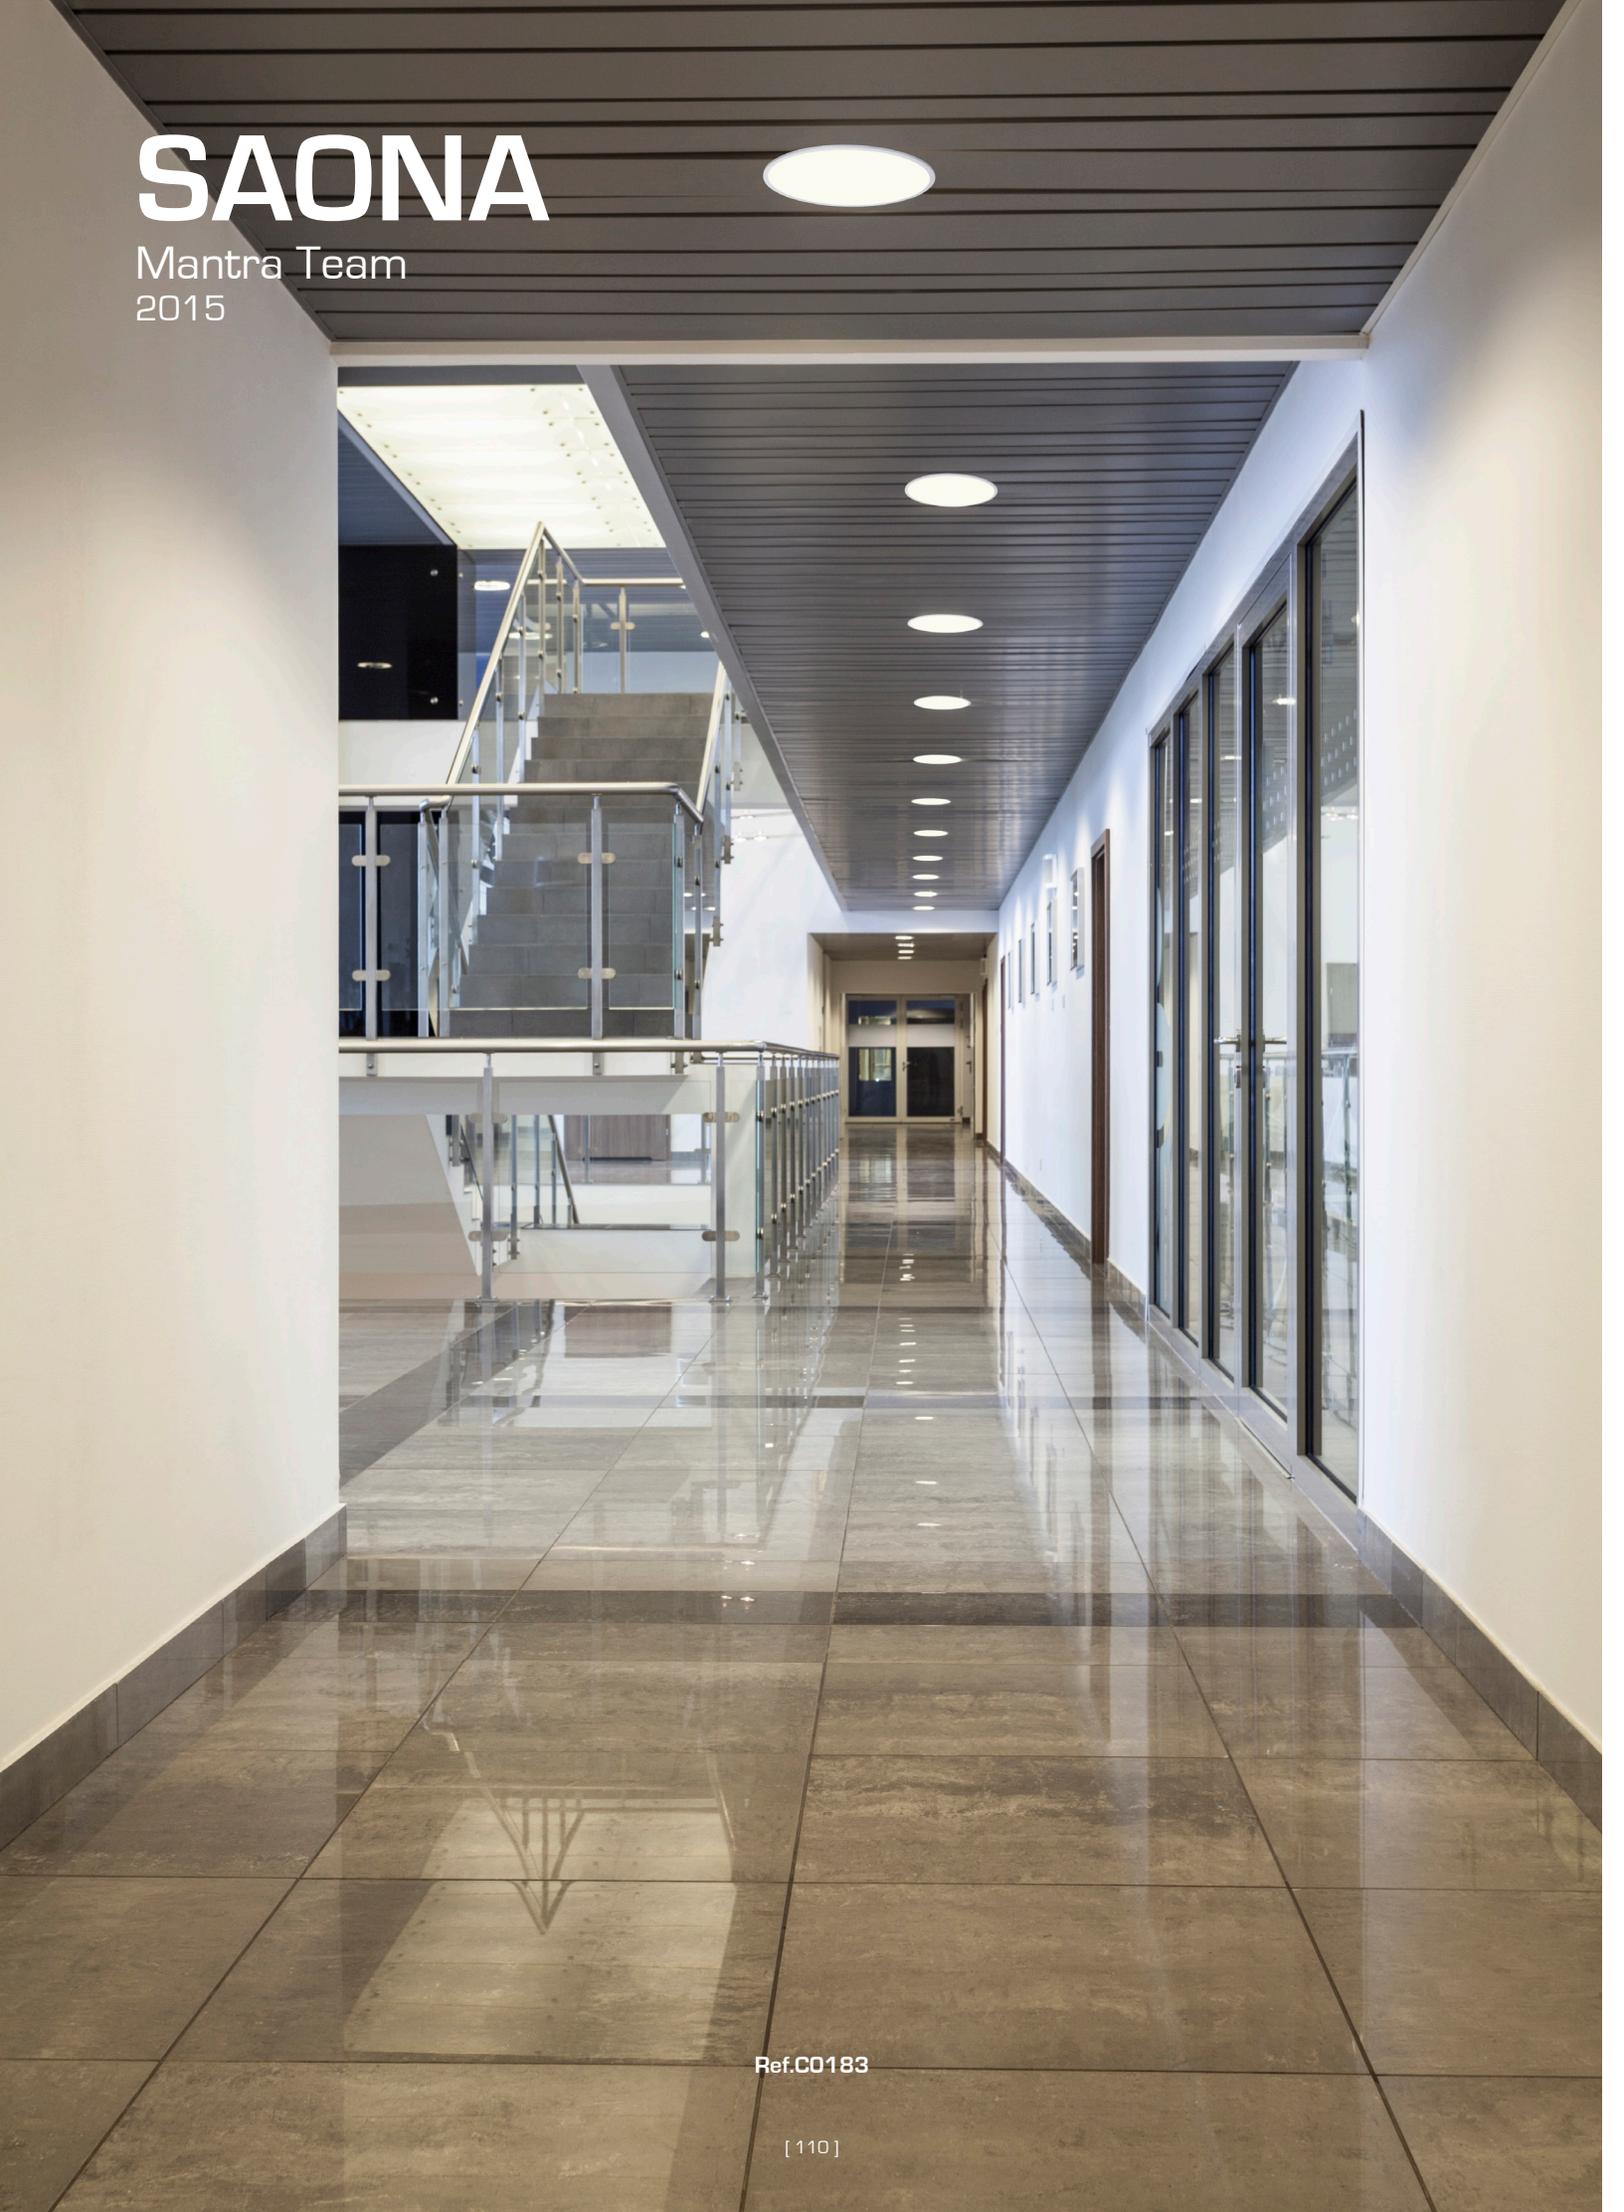


Ref.C0183




Ref.C0180

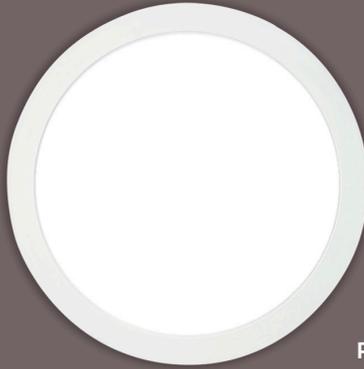

Ref.C0181

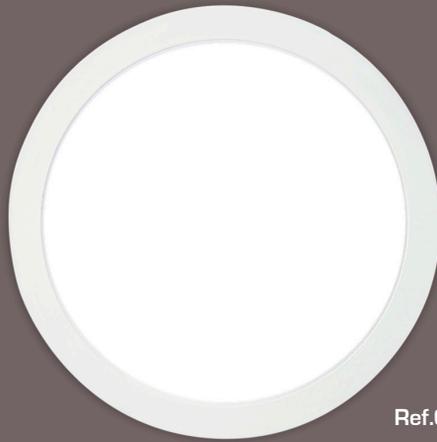

Ref.C0182

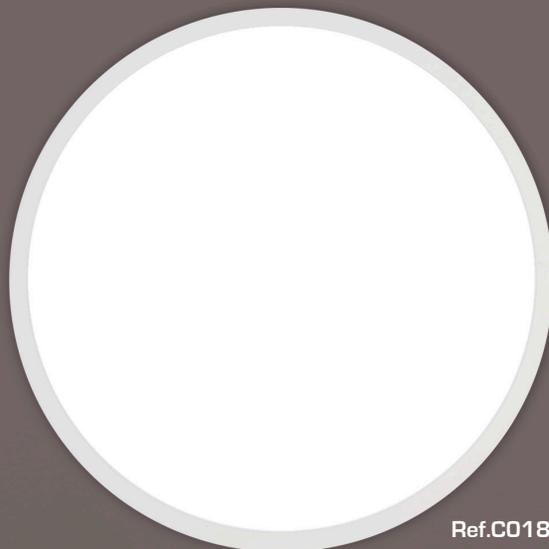


Ref.C0183




## Ref.C0180 Empotrable - Panel Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	CE
IP	IP23	RoHS




## Ref.C0181 Empotrable - Panel Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	CE
IP	IP23	RoHS




## Ref.C0182 Empotrable - Panel Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	18W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1620lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	CE
IP	IP23	RoHS





## Ref.C0183 Empotrable - Panel Recessed



Potencia nominal/Wattage (W)	24W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	2200lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	CE
IP	IP23	RoHS





## Ref.C0180 Empotrable - Panel Recessed





## Ref.C0181 Empotrable - Panel Recessed



## Ref.C0182 Empotrable - Panel Recessed



## Ref.C0183 Empotrable - Panel Recessed

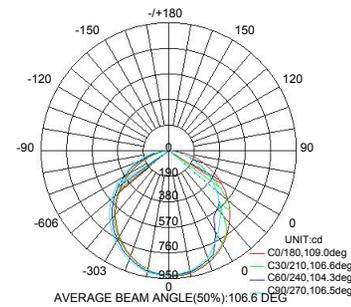




Ref.C0193




Ref.C0190



Ref.C0191

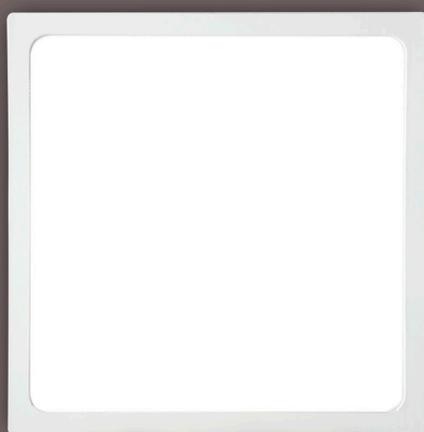

Ref.C0192


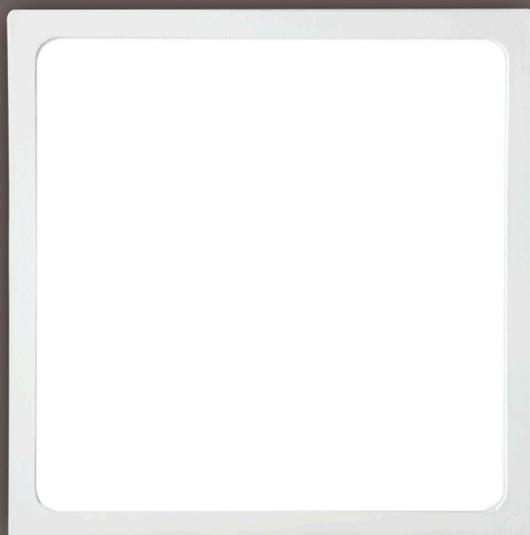


Ref.C0193




## Ref.C0190 Empotrable - Panel Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	6W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP23	




## Ref.C0191 Empotrable - Panel Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	12W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP23	




## Ref.C0192 Empotrable - Panel Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	18W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1620lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP23	





## Ref.C0193 Empotrable - Panel Recessed



Potencia nominal/Wattage (W)	24W	A++
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	2200lm	IP23
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco mate / Matt white	RoHS
IP	IP23	





## Ref.C0190 Empotrable - Panel Recessed





## Ref.C0191 Empotrable - Panel Recessed

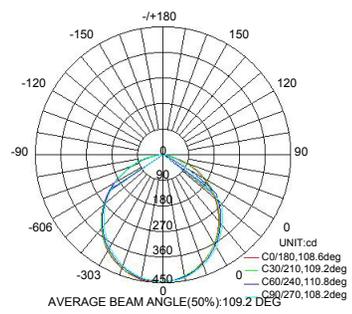

## Ref.C0192 Empotrable - Panel Recessed



## Ref.C0193 Empotrable - Panel Recessed



# CIES

Mantra Team  
2015






Ref.C0081



## Ref.C0081/C0082 Empotrable - Spot Recessed


### Ref.C0081

Potencia nominal/Wattage (W)	7W	     
Temperatura de color/CCT (K)	3000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	610lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
Angulo/Beam angle (deg)	24	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP54	



### Ref.C0082

Potencia nominal/Wattage (W)	7W	     
Temperatura de color/CCT (K)	4000K	
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	640lm	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	
Angulo/Beam angle (deg)	24	
CRI	≥80	
Material	Aluminio / Aluminium	
Color	Blanco mate / Matt white	
IP	IP54	



# METACRILATO

Mantra Team  
2015






Ref.C0084



## Ref.C0083/C0084 Empotrable - Spot Recessed



### Ref.C0083

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	490lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Angulo/Beam angle (deg)	120
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP54



### Ref.C0084

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	520lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Angulo/Beam angle (deg)	120
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP54



# COLUMBRETES

Mantra Team  
2015



Ref.C0087



Ref.C0085-C0086




Ref.C0087-C0088




## Ref.C0085 Foco Superficie - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1040lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35



## Ref.C0086 Foco Superficie - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1090lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35



## Ref.C0087 Foco Superficie - Spotlight

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1040lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35




## Ref.C0088 Foco Superficie - Spotlight


Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1090lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP20
Angulo/Beam Angle (deg)	35




Ref.C0085 Foco Superficie - Spotlight

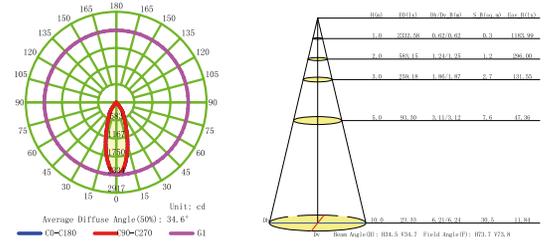


Ref.C0086 Foco Superficie - Spotlight

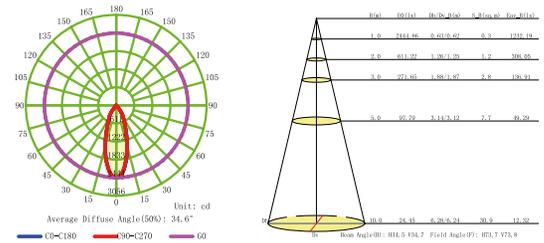

Ref.C0087 Foco Superficie - Spotlight

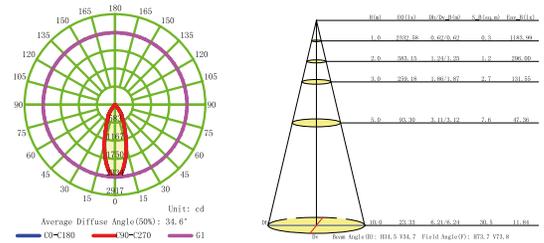

Ref.C0088 Foco Superficie - Spotlight

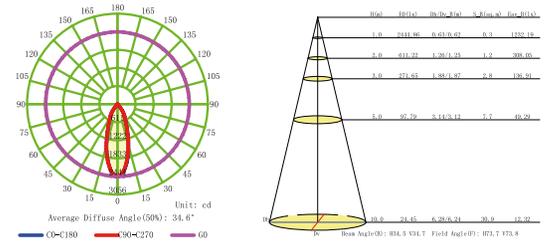

# FORMENTERA

Mantra Team  
2015



Ref.C0077



**Ref.C0073 - Ref.C0074**



**Ref.C0071 - Ref.C0072**



**Ref.C0077 - Ref.C0078**




**Ref.C0075 - Ref.C0076**




## Ref.C0071 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	610lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35




## Ref.C0072 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	650lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35




## Ref.C0073 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1040lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35





## Ref.C0074 Empotrable - Recessed



Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35





**Ref.C0071** Empotrable - Recessed





**Ref.C0072** Empotrable - Recessed



**Ref.C0073** Empotrable - Recessed




**Ref.C0074** Empotrable - Recessed






## Ref.C0075 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	610lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35




## Ref.C0076 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	650lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35




## Ref.C0077 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1040lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35





## Ref.C0078 Empotrable - Recessed



Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35





## Ref.C0075 Empotrable - Recessed





## Ref.C0076 Empotrable - Recessed



## Ref.C0077 Empotrable - Recessed



## Ref.C0078 Empotrable - Recessed





Ref.C0071 - Ref.C0072



Ref.C0075 - Ref.C0076







Ref.C0079 - Ref.C0080






## Ref.C0079 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	610lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35



## Ref.C0080 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	7W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	650lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23
Angulo/Beam Angle (deg)	35



# BÁSICO COB

Mantra Team  
2015




Ref.C0045



## Ref.C0045/C0046 Empotrable - Spot Recessed



### Ref.C0045

Potencia nominal/Wattage (W)	5W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	450lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Angulo/Beam angle (deg)	30
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23




### Ref.C0046

Potencia nominal/Wattage (W)	5W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	450lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Angulo/Beam angle (deg)	30
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23

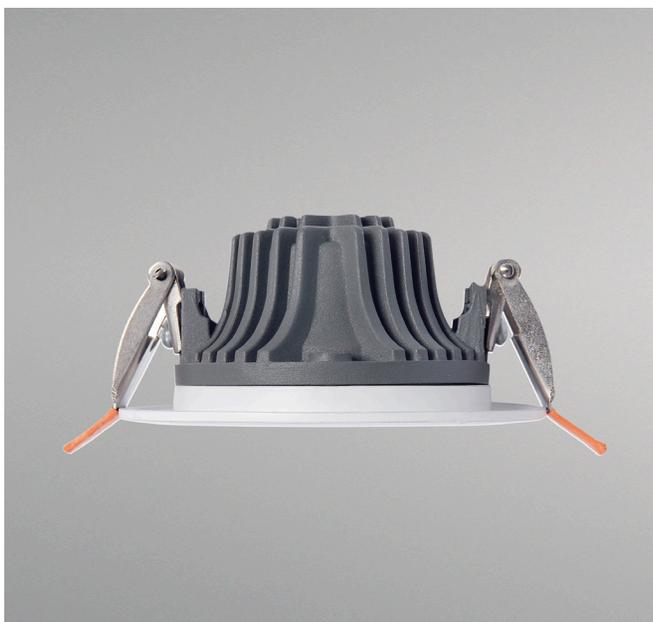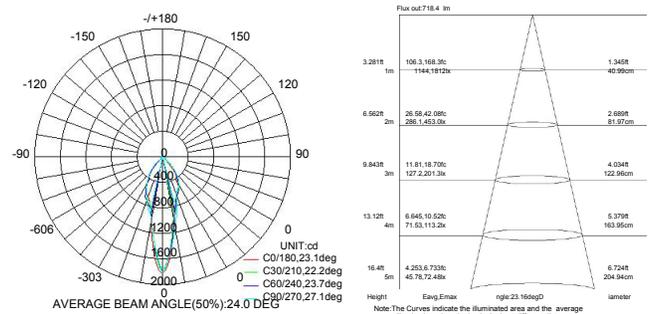

# COMFORT GU10

Mantra Team  
2015

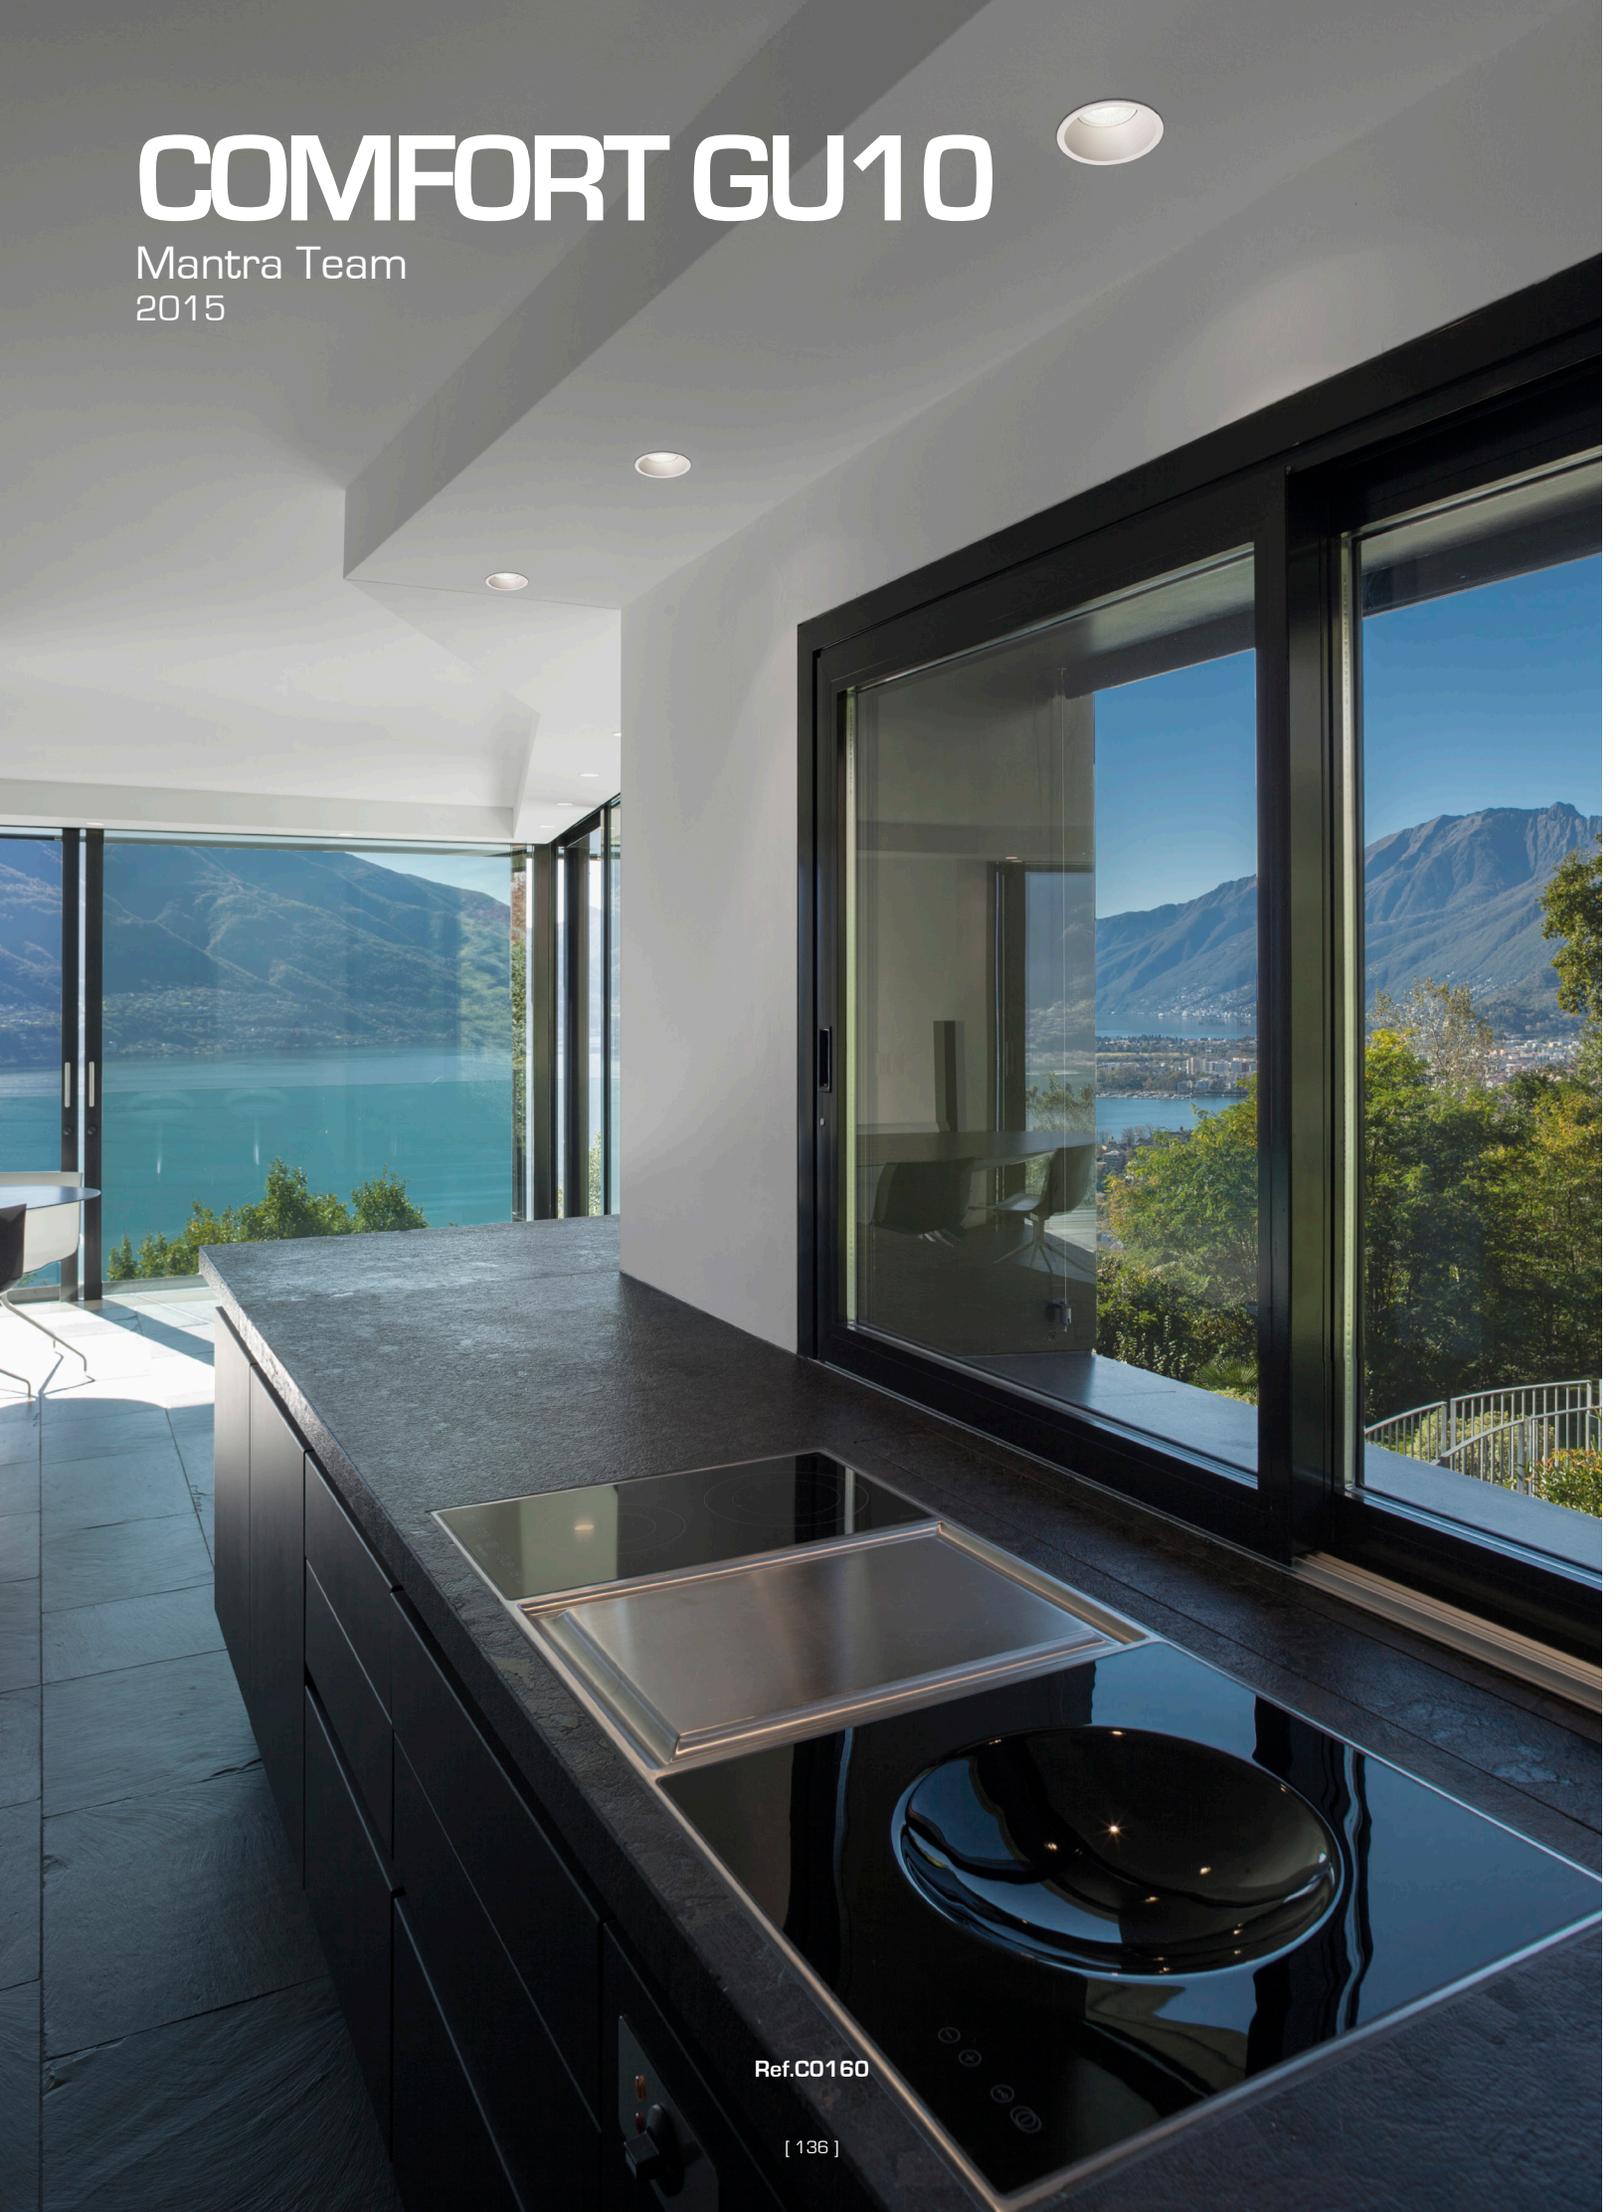

Ref.C0160



Ref.C0160



Ref.C0162






Ref.C0161




Ref.C0163

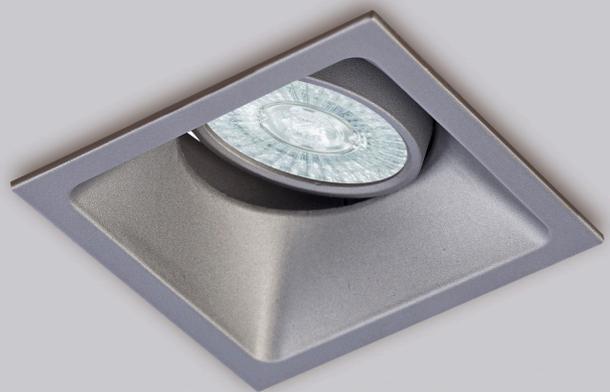




## Ref.C0160 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	MAX 50W (no incl)
Pórtalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23




## Ref.C0161 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	MAX 50W (no incl)
Pórtalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Plata mate / Matt silver
IP	IP23




## Ref.C0162 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	MAX 50W (no incl)
Pórtalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23




## Ref.C0163 Empotrable - Recessed

Potencia nominal/Wattage (W)	MAX 50W (no incl)
Pórtalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Plata mate / Matt silver
IP	IP23



# CABRERA

Mantra Team  
2015

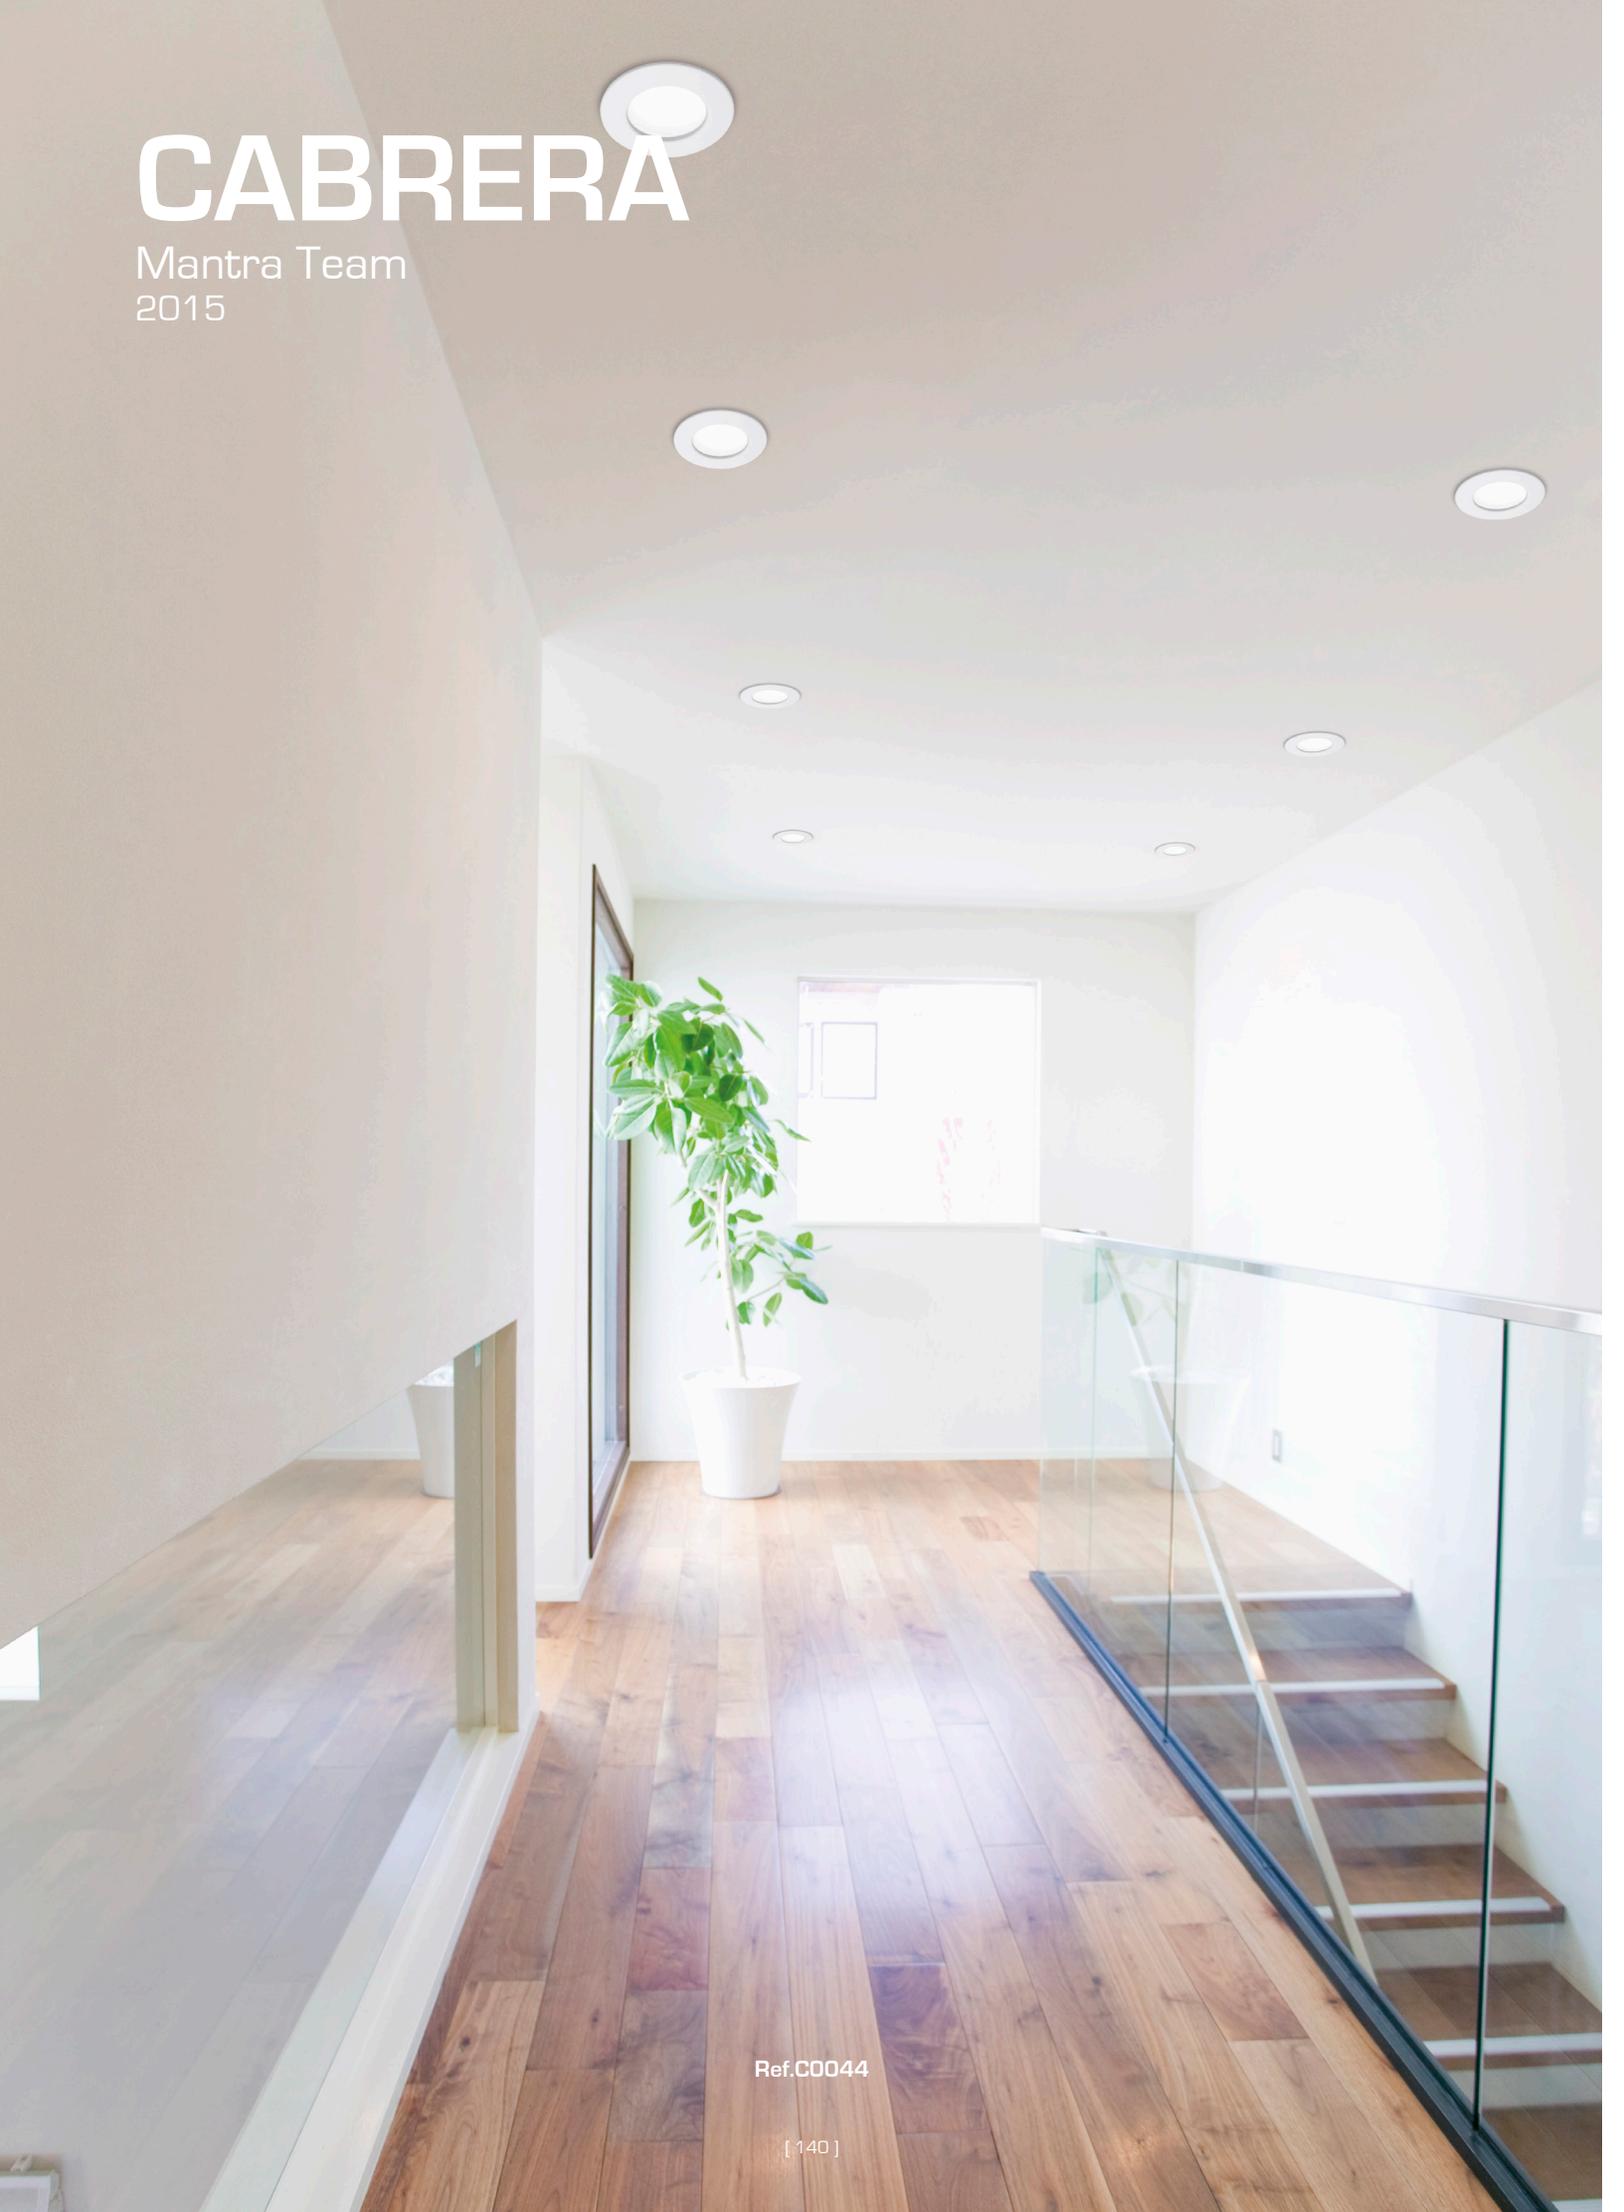


Ref.C0044



Ref.C0041 - Ref.C0042



Ref.C0047 - Ref.C0048

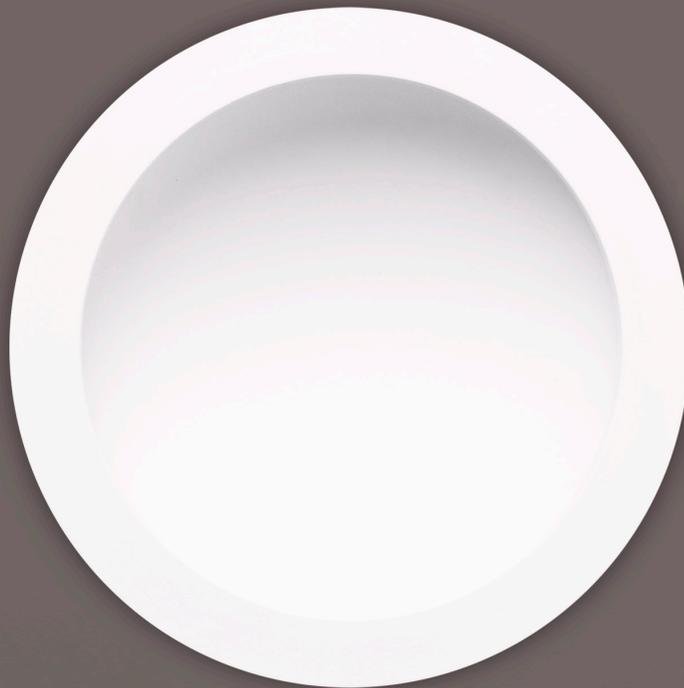

Ref.C0043 - Ref.C0044



Led by  
**EPISTAR**


## Ref.C0041-C0042 Empotrable - Recessed

### Ref.C0041

Potencia nominal/Wattage (W)	6W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23

### Ref.C0042

Potencia nominal/Wattage (W)	6W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	540lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23




## Ref.C0047-C0048 Empotrable - Recessed

### Ref.C0047

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23

### Ref.C0048

Potencia nominal/Wattage (W)	12W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	1080lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23




## Ref.C0043-C0044 Empotrable - Recessed

### Ref.C0043



Potencia nominal/Wattage (W)	24W
Temperatura de color/CCT (K)	3000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	2160lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23

### Ref.C0044



Potencia nominal/Wattage (W)	24W
Temperatura de color/CCT (K)	4000K
Flujo luminoso/Luminous flux (lm)	2160lm
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V
CRI	≥80
Material	Aluminio / Aluminium
Color	Blanco mate / Matt white
IP	IP23



## Ref.C0041-C0042 Empotrable - Recessed



## Ref.C0047-C0048 Empotrable - Recessed



## Ref.C0043-C0044 Empotrable - Recessed



# BÁSICO GU10

Mantra Team  
2015



Ref.C0002



Ref.C0001



Ref.C0001



Ref.C0002



Ref.C0003



Ref.C0004



Ref.C0005




Ref.C0006



## Ref.C0001 Empotrable - Recessed

\*Producto orientable / Adjustable product


Potencia nominal/Wattage (W)	Max 50W (no incl)	A++
Portalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	IP23
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Nicquel Satinado-Cromo / Satin Nickel-Chrome	RoHS
IP	IP23	



## Ref.C0002 Empotrable - Recessed

\*Producto orientable / Adjustable product


Potencia nominal/Wattage (W)	Max 50W (no incl)	A++
Portalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	IP23
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Nicquel Satinado-Cromo / Satin Nickel-Chrome	RoHS
IP	IP23	



## Ref.C0003 Empotrable - Recessed

\*Producto orientable / Adjustable product


Potencia nominal/Wattage (W)	Max 50W (no incl)	A++
Portalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	IP23
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco Mate / Matt White	RoHS
IP	IP23	



## Ref.C0004 Empotrable - Recessed

\*Producto orientable / Adjustable product


Potencia nominal/Wattage (W)	Max 50W (no incl)	A++
Portalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	IP23
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Blanco Mate / Matt White	RoHS
IP	IP23	



## Ref.C0005 Empotrable - Recessed

\*Producto orientable / Adjustable product


Potencia nominal/Wattage (W)	Max 50W (no incl)	A++
Portalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	IP23
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Aluminio Pulido / Polished Aluminium	RoHS
IP	IP23	



## Ref.C0006 Empotrable - Recessed


\*Producto orientable / Adjustable product

Potencia nominal/Wattage (W)	Max 50W (no incl)	A++
Portalámparas/Lampholder	Gu10 (incl)	
Tensión nominal/Voltage (V)	AC: 100-240V	IP23
Material	Aluminio / Aluminium	CE
Color	Aluminio Pulido / Polished Aluminium	RoHS
IP	IP23	



**BOMBILLAS\_BULBS**



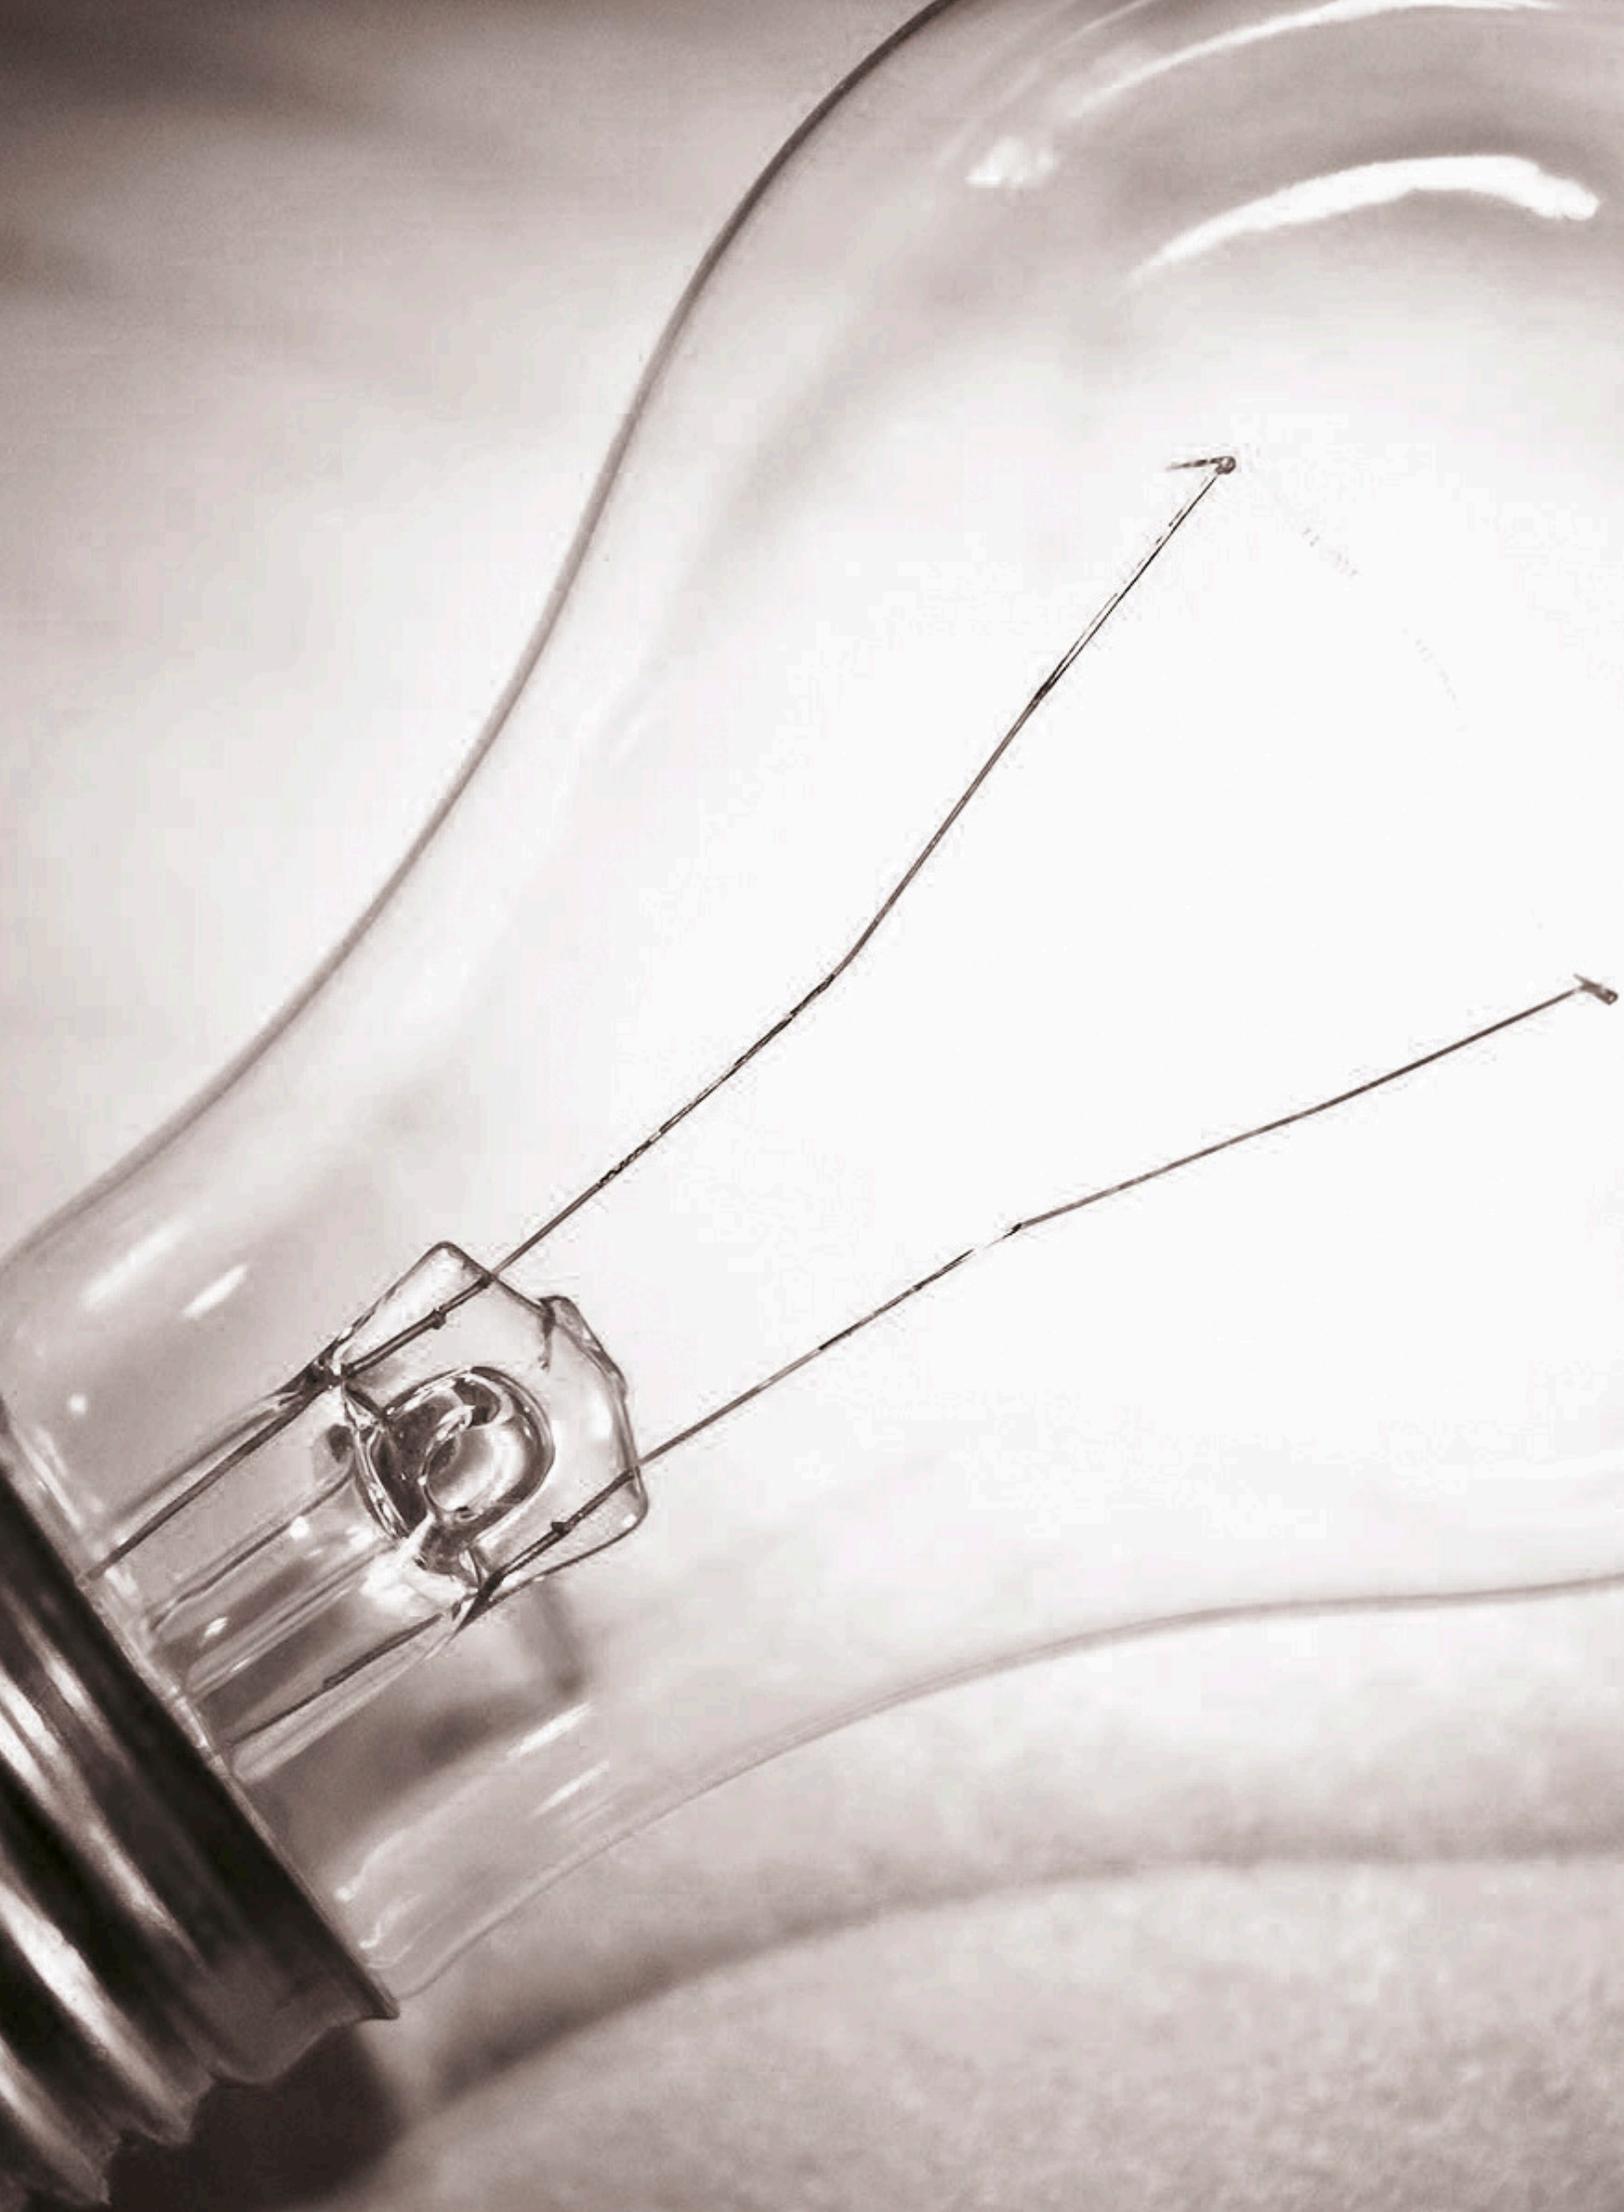


## LED G9 Bulb

### Características


- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 30W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features

- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 30W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE




2.5W → 30W Halogen bulb(Lux.)



2.5W G9 220 Lumen



Item No.	R09184	R09185
Potencia nominal/Wattage(W)	2.5 W	2.5 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	220 lm	220 lm
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	YES	YES
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	G9	G9
Angulo/Beam Angle(deg)	360°	360°
Material	PC	PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅16x48	∅16x48

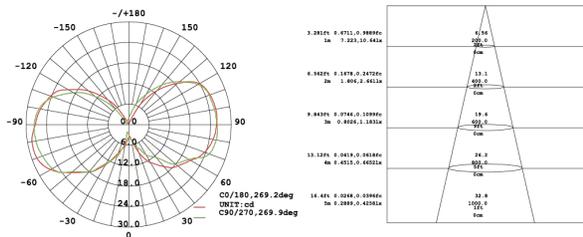


## LED G9 Bulb

### Características


- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 30W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features

- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 30W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE




3W → 30W Halogen bulb(Lux.)



3W G9 268 Lumen



Item No.	R09182	R09183
Potencia nominal/Wattage(W)	3 W	3 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	268 lm	268 lm
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	G9	G9
Angulo/Beam Angle(deg)	360°	360°
Material	Ceramic / PC	Ceramic / PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅19x50	∅19x50

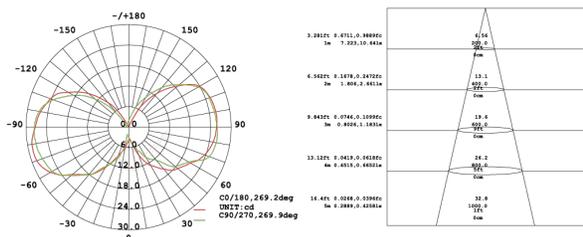




## LED G9 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 35W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 35W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



3.5W G9 375 Lumen



Item No.	R09202	R09203
Potencia nominal/Wattage(W)	3.5 W	3.5 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	360 lm	375 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	YES	YES
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	G9	G9
Angulo/Beam Angle(deg)	360°	360°
Material	Ceramic / PCB	Ceramic / PCB
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅16x50	∅16x50

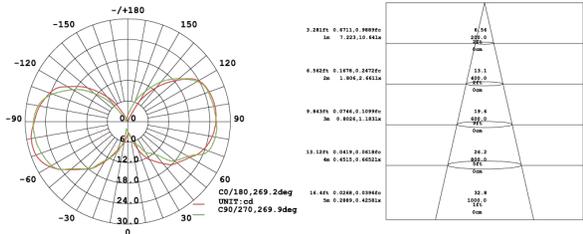




## LED G4 Bulb

### Características

- \* Voltaje: DC/AC 12V
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 20W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: DC/AC 12V
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 20W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



2W G4 190 Lumen



Item No.	R09190	R09191
Potencia nominal/Wattage(W)	2 W	2 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	6000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	190 lm	190 lm
Tension nominal/Voltage(V)	DC/AC 12V	DC/AC 12V
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	G4	G4
Angulo/Beam Angle(deg)	240°	240°
Material	PCB&Silicona / PCB&Silicone	PCB&Silicona / PCB&Silicone
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅12x37	∅12x37

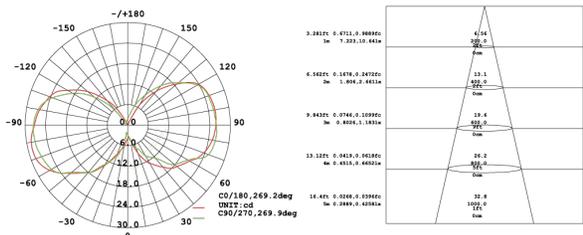

## LED GU10 Bulb




### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 80W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 80W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



8W GU10 641 Lumen



Item No.	R09156	R09157
Potencia nominal/Wattage(W)	8 W	8 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	641 lm	641 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	GU10	GU10
Angulo/Beam Angle(deg)	60°	60°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅50*58	∅50*58

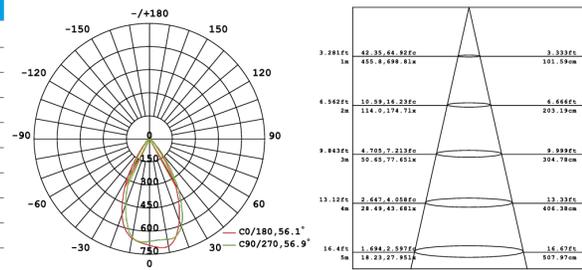

## LED GU10 Bulb




### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 60W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 60W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



6W GU10 515 Lumen



Item No.	R09158	R09159
Potencia nominal/Wattage(W)	6 W	6 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	484 lm	515 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	GU10	GU10
Angulo/Beam Angle(deg)	60°	60°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅50*58	∅50*58

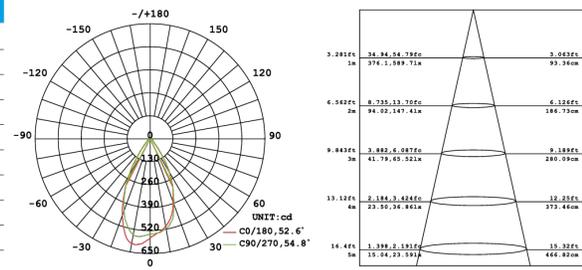

## LED GU10 Bulb




### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 65W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 65W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



6.5W GU10 550 Lumen



Item No.	R09198
Potencia nominal/Wattage(W)	6.5 W
Temperatura de color/CCT(K)	4000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	550 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	GU10
Angulo/Beam Angle(deg)	60°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅50*59

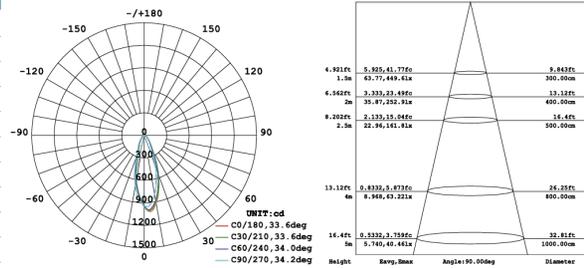


## LED GU10 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 60W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 60W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



6W GU10 540 Lumen



Item No.	R09196	R09197
Potencia nominal/Wattage(W)	6 W	6 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	520 lm	540 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	GU10	GU10
Angulo/Beam Angle(deg)	110°	110°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅50*56	∅50*56

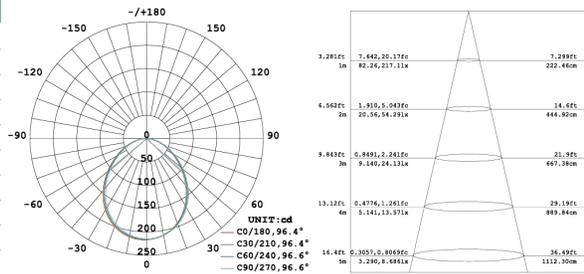


## LED GU10 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 40W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 40W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



4W GU10 300 Lumen



Item No.	R09194	R09195
Potencia nominal/Wattage(W)	4 W	4 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	300 lm	300 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	GU10	GU10
Angulo/Beam Angle(deg)	110°	110°
Material	Ceramic / Glass	Ceramic / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅50*53	∅50*53

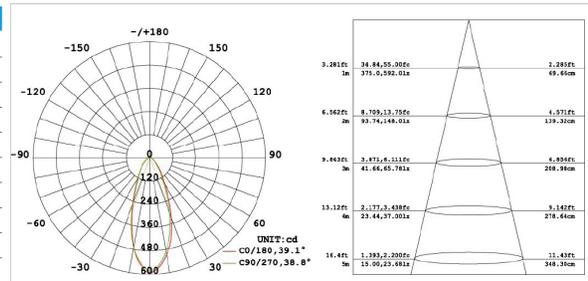

## LED E14 Bulb





### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 50W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 50W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

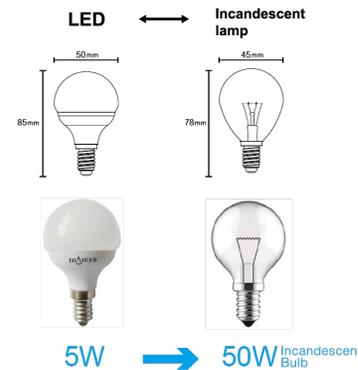

5W E14 438 Lumen



Item No.	R09110	R09111
Potencia nominal/Wattage(W)	5 W	5 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	401 lm	438 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E14	E14
Angulo/Beam Angle(deg)	130°	130°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅50*85	∅50*85

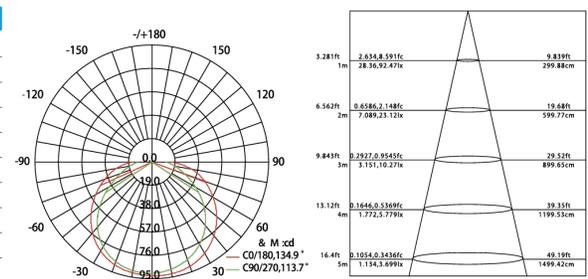

## LED E14 Bulb





### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 50W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 50W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

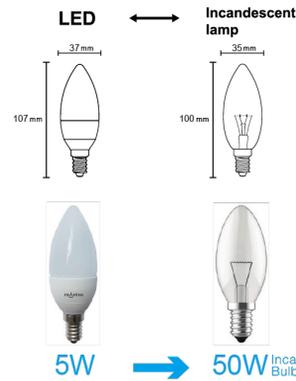

5W E14 370 Lumen



Item No.	R09112	R09113
Potencia nominal/Wattage(W)	5 W	5 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	360 lm	370 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E14	E14
Angulo/Beam Angle(deg)	180°	180°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅37*107	∅37*107

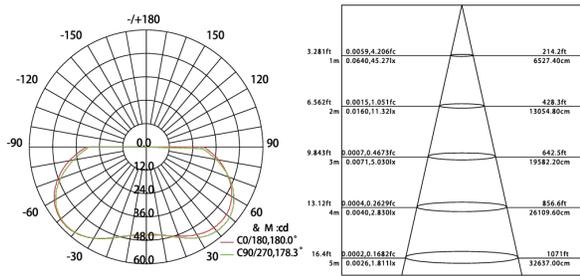



## LED E14 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 40W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 40W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

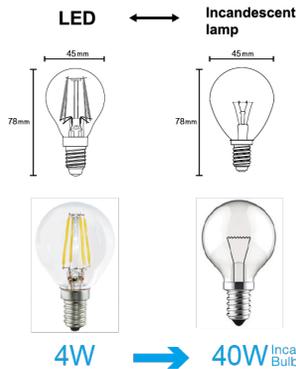

4W E14 400 Lumen



Item No.	R09114
Potencia nominal/Wattage(W)	4 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	400 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E14
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Cristal / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅45*78

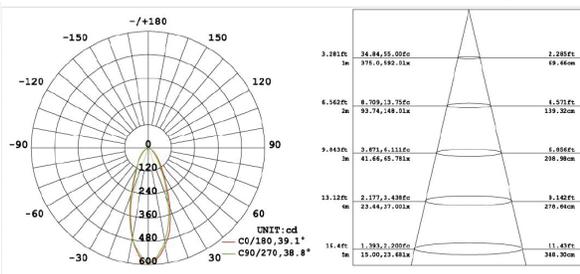



## LED E14 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 40W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 40W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

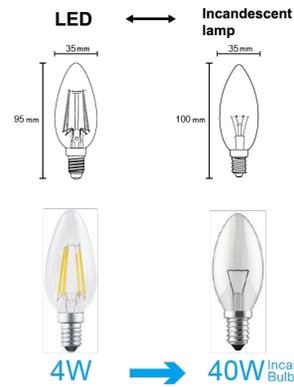

4W E14 400 Lumen



Item No.	R09115
Potencia nominal/Wattage(W)	4 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	400 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E14
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Cristal / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅35*95

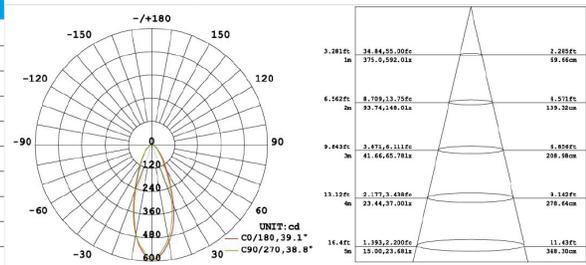


## LED E14 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 40W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 40W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



4W E14 400 Lumen



Item No.	R09116
Potencia nominal/Wattage(W)	4 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	400 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E14
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Cristal / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅35*130

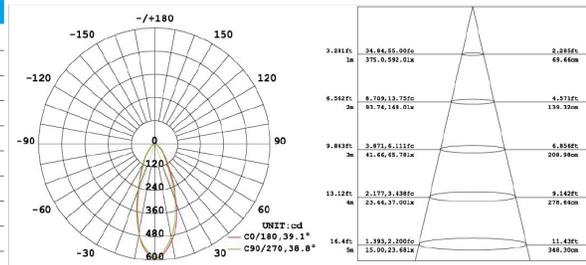


## LED E14 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs. vida util
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 55W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 55W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



5.5W E14 470 Lumen



Item No.	R09117	R09118
Potencia nominal/Wattage(W)	5.5 W	5.5 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	470 lm	470 lm
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E14	E14
Angulo/Beam Angle(deg)	140°	140°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅ 45*82	∅ 45*82

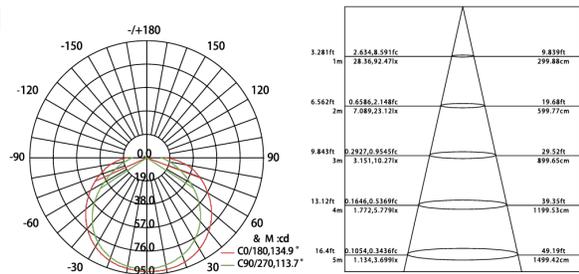


## LED E14 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida util
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 55W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 55W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



5.5W E14 470 Lumen



Item No.	R09200	R09201
Potencia nominal/Wattage(W)	5.5 W	5.5 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	470 lm	470 lm
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E14	E14
Angulo/Beam Angle(deg)	185°	185°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅ 38*110	∅ 38*110

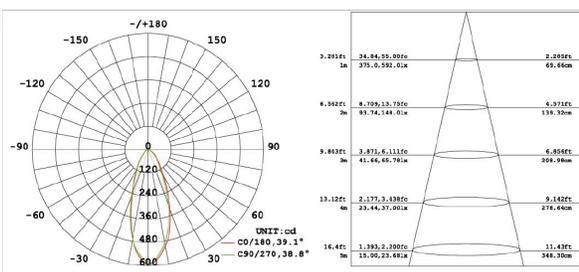

## LED E27 Bulb




### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida util
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 100W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 100W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



8W E27 823 Lumen



Item No.	R09174	R09178
Potencia nominal/Wattage(W)	8 W	8 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	805 lm	823 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	320°	320°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅60*110	∅60*110

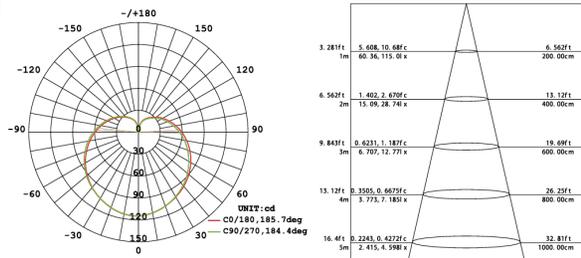

## LED E27 Bulb





### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida util
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 50W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 50W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

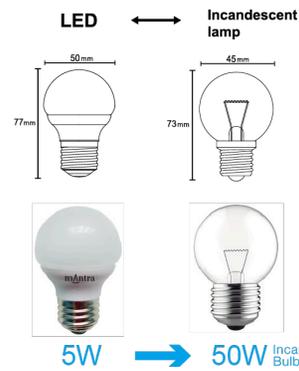

5W E27 435 Lumen



Item No.	R09120	R09121
Potencia nominal/Wattage(W)	5 W	5 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	413 lm	435 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	130°	130°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅50*77	∅50*77

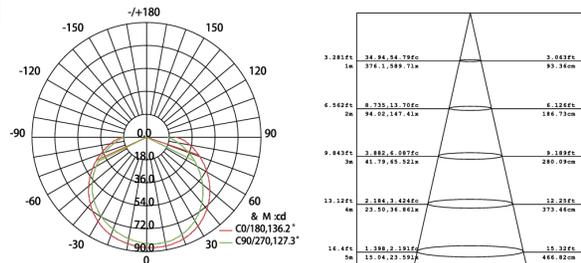

## LED E27 Bulb





### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lamapara halogena de 140W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 25,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 140W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

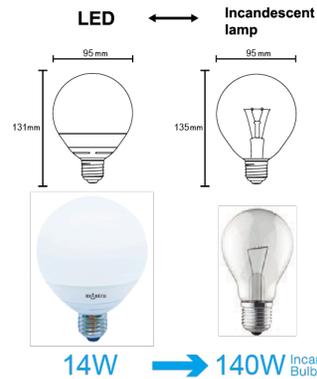

14W E27 1309 Lumen



Item No.	R09122	R09123
Potencia nominal/Wattage(W)	14 W	14 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	1259 lm	1309 lm
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	180°	180°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅95*131	∅95*131

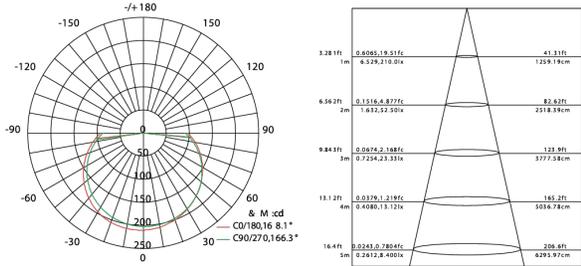



## LED E27 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lamapara halogena de 70W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 70W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

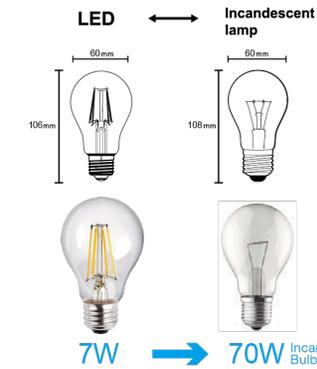

7W E27 700 Lumen



Item No.	R09131
Potencia nominal/Wattage(W)	7 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	700 lm
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Ceramic / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅60*106

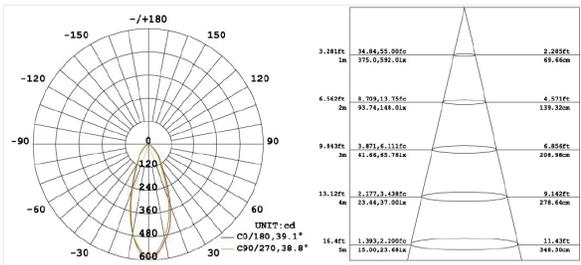

## LED E27 Bulb




### Características



- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 40W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 40W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

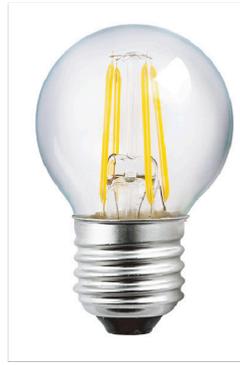

4W E27 400 Lumen

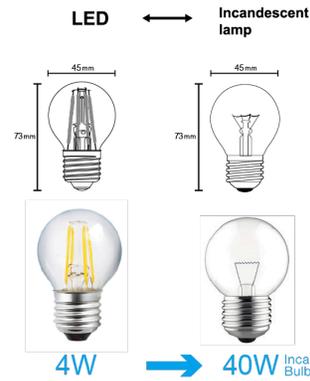

Item No.	R09132
Potencia nominal/Wattage(W)	4 W
Temperatura de color/CCT(K)	2700 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	400 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Ceramic / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅ 45*73

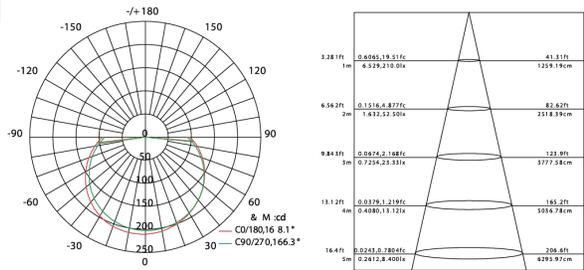

## LED E27 Bulb

### Características


- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 100W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 100W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



10W E27 810 Lumen



Item No.	R09133	R09134
Potencia nominal/Wattage(W)	10 W	10 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	810 lm	820 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	320°	320°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅ 60*108	∅ 60*108

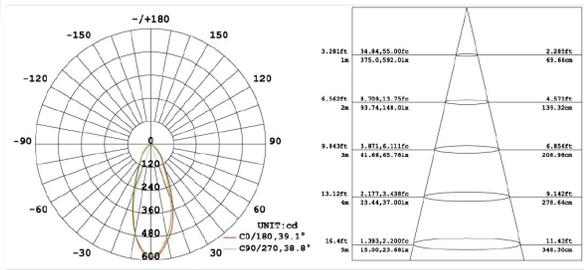


## LED E27 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 80W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 80W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



8W E27 660 Lumen



Item No.	R09142	R09143
Potencia nominal/Wattage(W)	8 W	8 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	630 lm	660 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	240°	240°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅55*103	∅55*103

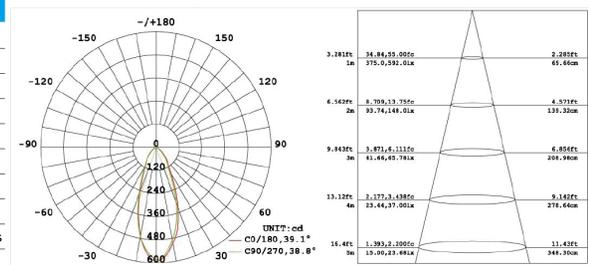



## LED E27 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 55W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 55W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

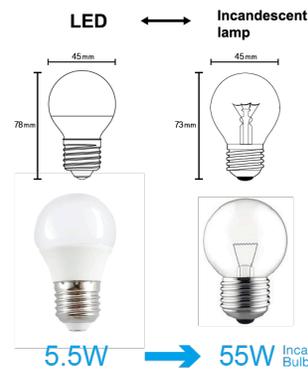

5.5W E27 470 Lumen



Item No.	R09133	R09134
Potencia nominal/Wattage(W)	5.5 W	5.5 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	470 lm	470 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	140°	140°
Material	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass	Aluminio&Cristal / Aluminum&Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅45*78	∅45*78

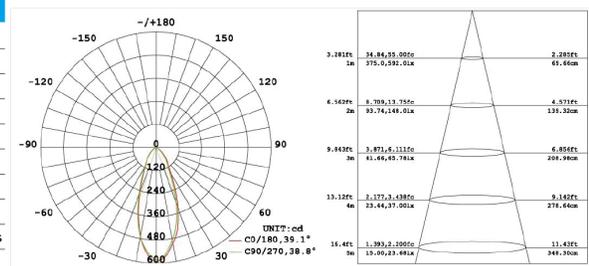


## LED E27 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 100W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 100W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



11W E27 870 Lumen



Item No.	R09137	R09138
Potencia nominal/Wattage(W)	11 W	11 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	850 lm	870 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	YES	YES
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	240°	240°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅60*110	∅60*110

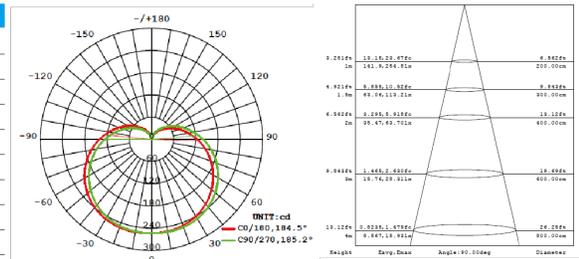


## LED E27 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 125W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 20,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 125W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



15W E27 1510 Lumen



Item No.	R09139	R09140
Potencia nominal/Wattage(W)	15 W	15 W
Temperatura de color/CCT(K)	3000 K	5000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	1480 lm	1510 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	AC 220-240V/50Hz
Regulable/Dimmable	NO	NO
CRI	≥80	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	240°	240°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅60*110	∅60*110

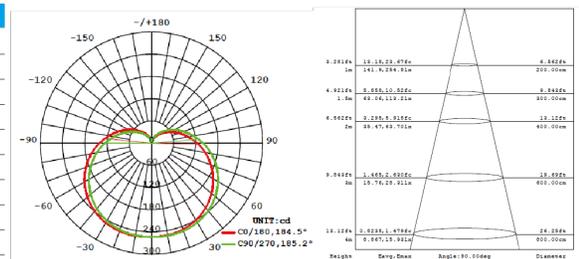


## LED E27 RGBW Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 110-240V 50/60Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 75W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR


### Features

- \* Voltage: AC 110-240V 50/60Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 75W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



7.5W E27 RGBW  
570 Lumen

Item No.	R00141
Potencia nominal/Wattage(W)	7.5 W
Temperatura de color/CCT(K)	RGB+3000 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	570 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 110-240V 50/60Hz
Regulable/Dimmable	YES
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	240°
Material	Aluminio&PC / Aluminum&PC
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅60*108

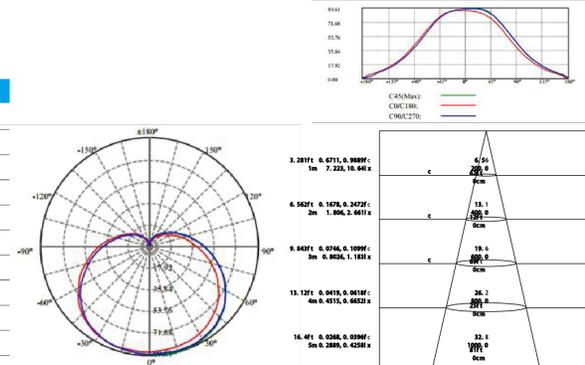


## LED E27 ST64 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 75W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR


### Features

- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 75W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE



8W E27 640 Lumen  
ST64

Item No.	R09206
Potencia nominal/Wattage(W)	8 W
Temperatura de color/CCT(K)	2200 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	640 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V 50/60Hz
Regulable/Dimmable	YES
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Cristal / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅64*142

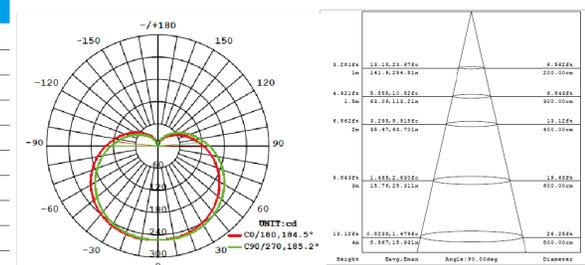



## LED E27 G95 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 75W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 75W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

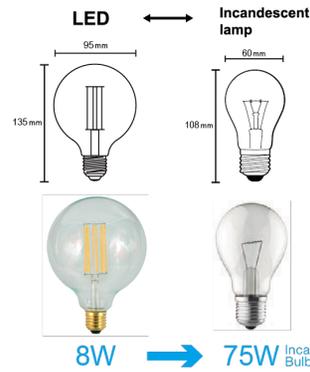

8W E27 640 Lumen  
G95



Item No.	R09204
Potencia nominal/Wattage(W)	8 W
Temperatura de color/CCT(K)	2200 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	640 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V 50/60Hz
Regulable/Dimmable	YES
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Cristal / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅95*135

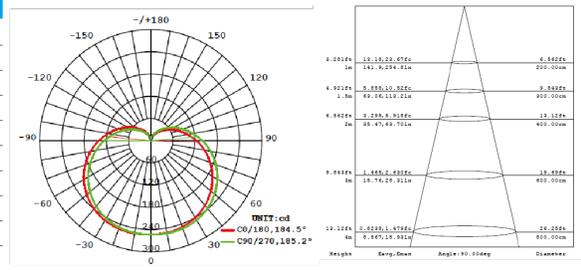



## LED E27 G125 Bulb

### Características

- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantaneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lampara halogena de 75W
- \* Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 75W halogen lamp
- \* No UV or IR emission, mercury FREE

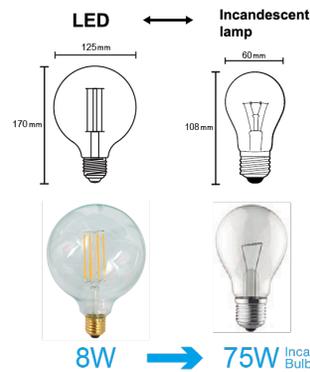

8W E27 640 Lumen  
G125




Item No.	R09205
Potencia nominal/Wattage(W)	8 W
Temperatura de color/CCT(K)	2200 K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	640 lm
Tension nominal/Voltage(V)	AC 220-240V 50/60Hz
Regulable/Dimmable	YES
CRI	≥80
Casquillo/Lamp Head	E27
Angulo/Beam Angle(deg)	360°
Material	Cristal / Glass
Dimensiones/Dimensions(mm)	∅125*170

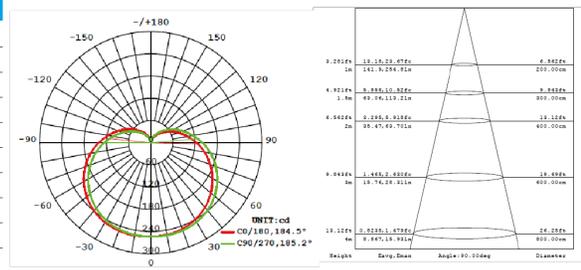



# EXPOSITOR

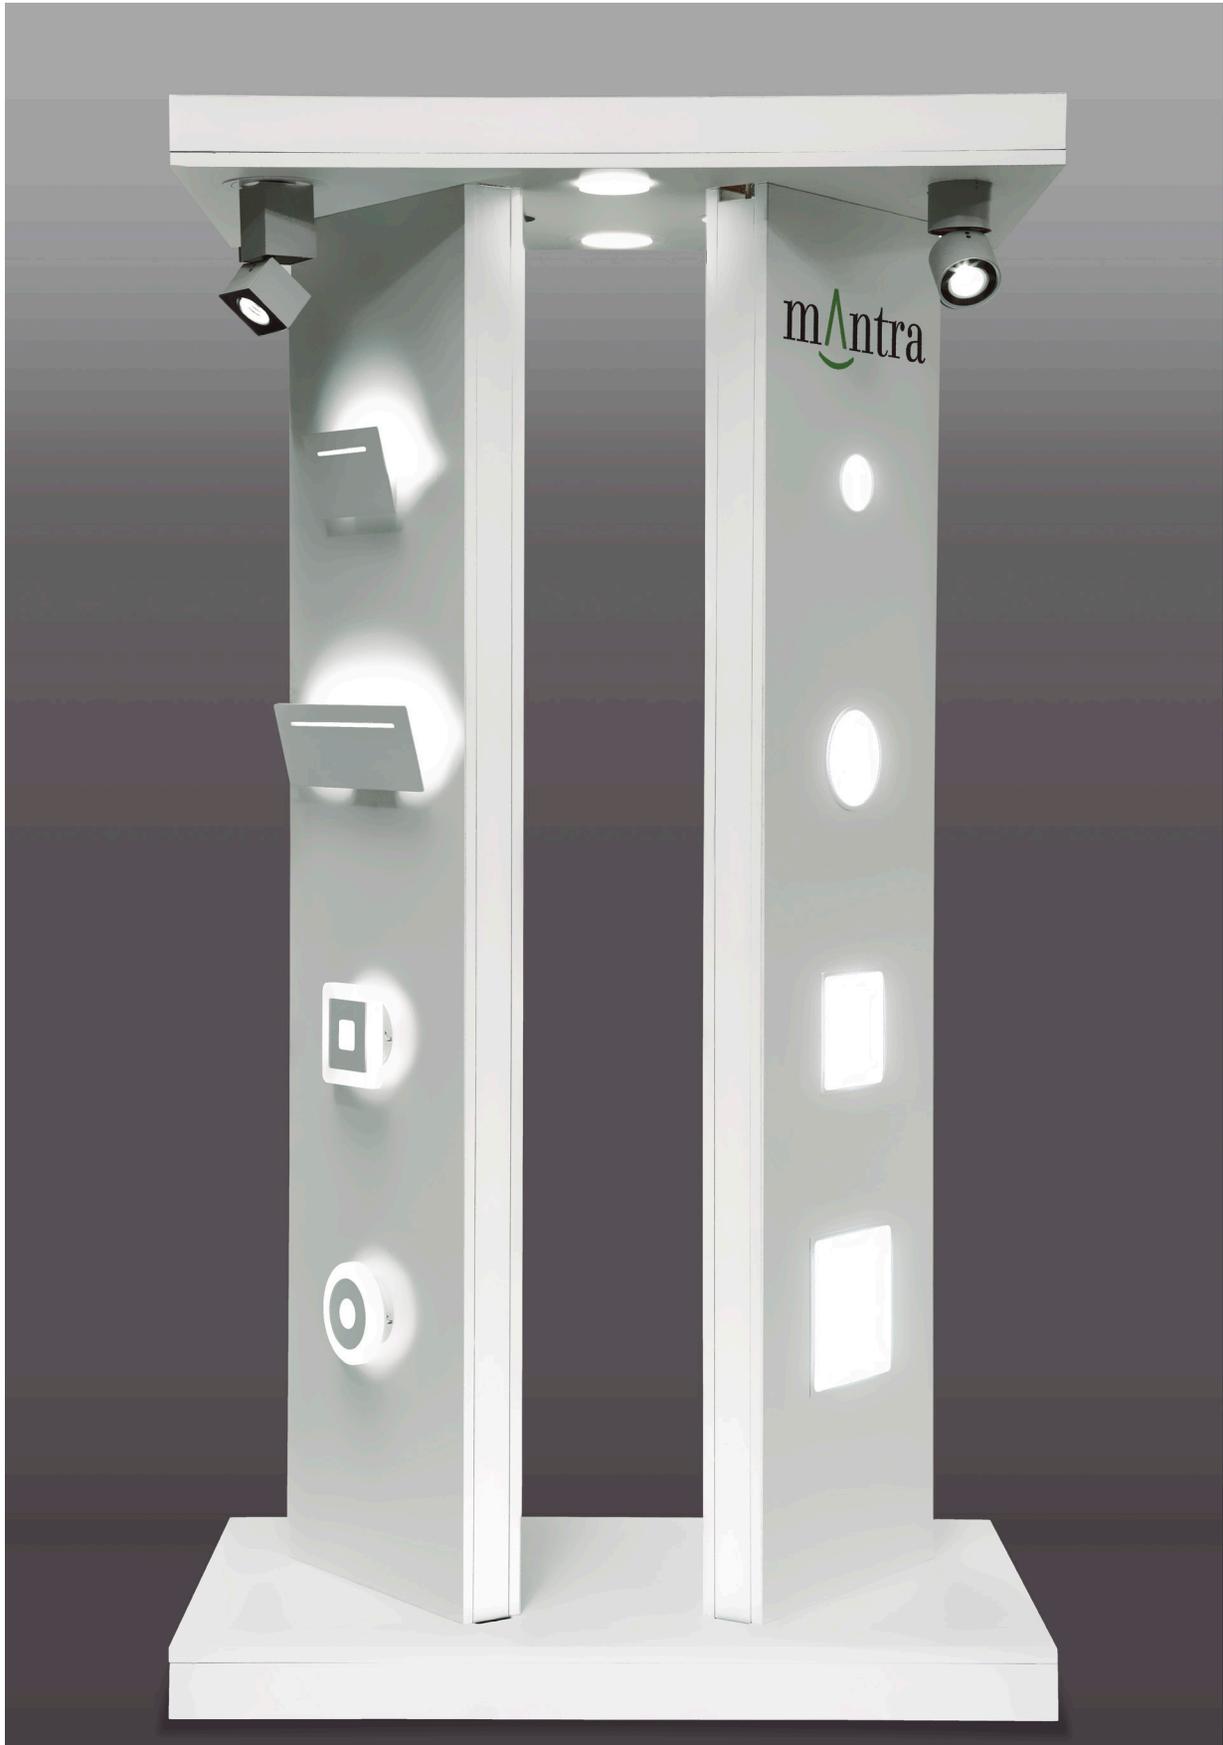

115\*75\*210 cm

# EXHIBITOR



115\*75\*210 cm

Ahorrar energía no es solo ayudar a mejorar y proteger el medio ambiente, también ahorrando energía ayudamos a mejorar nuestra economía doméstica, ventajas que alcanzan a nuestro bolsillo y que se traducen por sí mismas en una mejor calidad de vida. Así pues, MANTRA, es consciente de aportar producto al mercado de la iluminación con este fin, el de mejorar la eficiencia energética, da un paso más al pretender que sus elementos de iluminación aporten también diseño. Sabedores que hoy por hoy todos los elementos LED existentes en el mercado, si cada vez son más eficientes y potentes, son ante todo antiestéticos en cualquier ubicación en el hogar. Por eso hemos proyectado una línea de trabajo, posiblemente innovadora en todos los mercados, con la meta de “vestir el LED”.

Todos nuestros productos han superado un riguroso control de calidad a lo largo de todo el proceso de fabricación, desde la elección de los materiales hasta el embalaje final. Cumplen todas las normativas vigentes relativas a la seguridad y al respeto del medio ambiente. Colaboramos con laboratorios independientes para controlar y certificar nuestra calidad.

Nuestros productos cumplen las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598 y marcado CE.


Así mismo, todos y cada uno de nuestros productos son piezas originales y de diseño propiedad de Global Manufacturing and Trading Company S.L estando todas ellas seriadas y protegidas como tales en el registro de patentes y marcas OAMI ( para su mayor información visita la página <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/designs>

*Saving energy not only helps to improve and protect the environment but saving energy is also essential to improve our household economy, advantages which benefit our finances and help to improve the quality of our lifestyle. Hence aware of the importance of supplying such products to the lighting market with this aim, MANTRA also takes one step further to create an attractive design for its lighting elements. As everyone knows all the LED lighting elements available in today's market are increasingly efficient and powerful however they have a very anti-aesthetic image when installed inside the home. Accordingly, we have designed a new product line, possibly the most innovative in all markets with the goal of “dress the LED”.*

*All our products have passed strict quality control checks throughout the production process. From the choice of materials to the final package. They also comply with all the applicable regulations concerning safety and respect to the environment. We collaborate with independent laboratories in order to control and certify our quality.*

*Our products are conformity with the set safety and electromagnetism appropriate standards of Europe: EN 60598 and CE marked.*

*All of our products are original pieces and the property of Global Manufacturing and Trading Company S.L all products are registered designs and protected internationally by registration of design. Intellectual property rights. Copyright protection and patents. For further information <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/designs>*

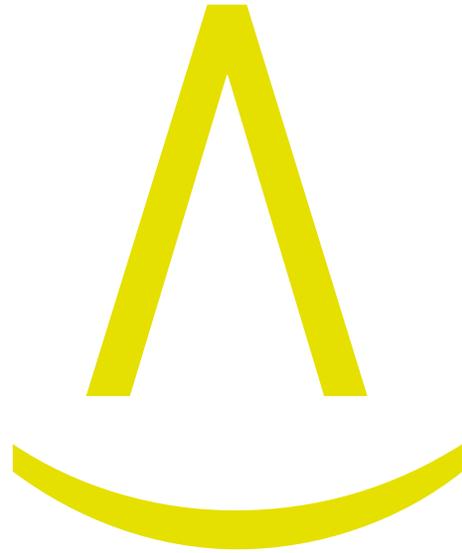

## **Be the first to know**

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Youtube

LinkedIn

## **Global Manufacturing and trading company S.L**

Poligono Industrial los Vientos

Calle Aliso, parcela nº4

46119, Náquera, Valencia, SPAIN

T +34 96 160 99 50

F +34 96 160 99 48

mantra@mantraco.org

www.mantrailuminación.com

## **Credits**

Design: Hugo Tejada

Photography: Jose Woltes / Estudio Aviño

2017

